



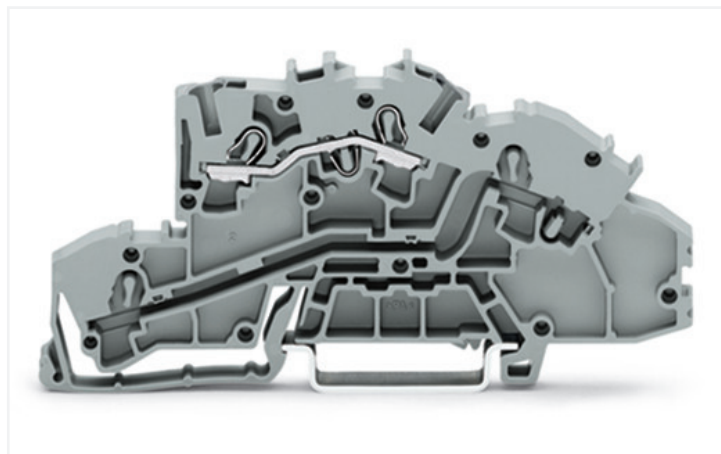

Kleur: ■ grijs

Afbeelding vergelijkbaar

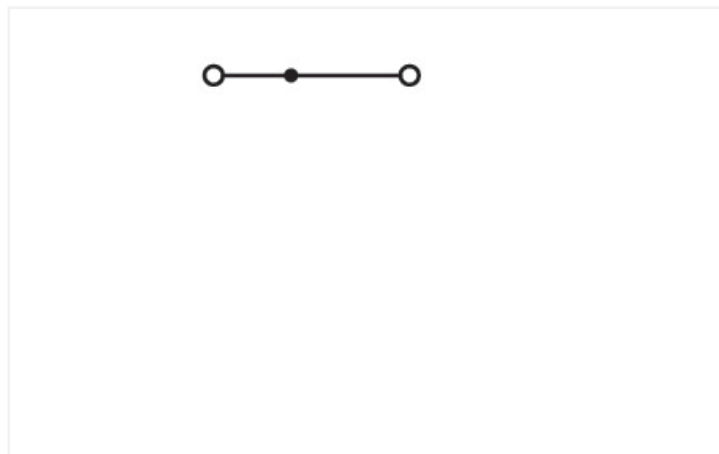

Afbeelding vergelijkbaar

Elektrische gegevens

Dimensioneringsgegevens conform	IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie	III	III	II
Vervuilingsgraad	3	2	2
Toegekende spanning	400 V	-	-
Toegekende stootspanning	6 kV	-	-
Toegekende stroom	24 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²	32 A	-	-

Vermogensverlies

Vermogensverlies, per pool (potentiaal)	0.7661 W
Toegekende stroom I_N voor de weergave van het vermogensverlies	24 A
Weerstandswaarde voor de indicatie van het stroomafhankelijke vermogensverlies	0.00133 Ω

Aansluitgegevens

Klemposities	2
Totaal aantal potentialen	1
Aantal niveaus	3

Aansluiting 1

Aansluittechniek	Push-in CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningsgereedschap
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	2,5 mm²
Massieve geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Massieve geleider; direct insteekbaar	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Aanwijzing (geleiderdoorsnede)	Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.
Afstriplengte	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Bedradingsrichting	Frontale bedrading



Geometrische gegevens	
Breedte	5,2 mm / 0.205 inch
Hoogte	96 mm / 3.78 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	42,3 mm / 1.665 inch

Mechanische gegevens	
Potentiaalmarkering	N
Montagewijze	Draagrail 35
Markeringsgebied	Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens	
Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	grijs
Groep isolatiemateriaal	I
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Brandlast	0.241 MJ
Gewicht	9.8 g

Omgevingsvoorwaarden	
Verwerkingstemperatuur	-35 ... +85 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-60 ... +105 °C

Commerciële gegevens	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
VPE (OVPE)	50 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4045454735951
Douanetariefnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen
Toelating	Norm	Certificaatnaam
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828
Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2003-7651

Download icon

Documentatie

Meer informatie

Technical Section

pdf

2240.62 KB

Download icon

Aanbestedingstekst

2003-7651

29.04.2019

xml

3.91 KB

Download icon

2003-7651

29.04.2019

docx

14.83 KB

Download icon

CAX-gegevens

CAD-gegevens

2D/3D Models 2003-7651

Download icon

CAE data

EPLAN Data Portal 2003-7651

Download icon

WSCAD Universe 2003-7651

Download icon

ZUKEN Portal 2003-7651

Download icon

1 Passende producten

1.1 Benodigde accessoires

1.1.1 Afsluitplaat

1.1.1.1 Afsluitplaat



Art.nr.: 2003-7692
Afsluit- en tussenplaat; 0,8 mm dik; oranje

1.2 Optioneel toebehoren

1.2.1 Adereindhuls

1.2.1.1 Adereindhuls



Art.nr.: 216-241
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; wit

Art.nr.: 216-242
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

Art.nr.: 216-262
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

Art.nr.: 216-243
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood

1.2.1.1 Adereindhuls

**Art.nr.: 216-263**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood

**Art.nr.: 216-244**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart

**Art.nr.: 216-264**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart

**Art.nr.: 216-246**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

**Art.nr.: 216-266**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

1.2.2 Bruggen

1.2.2.1 Bruggen

**Art.nr.: 2002-410/000-006**

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-410**

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-410/000-005**

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-402/000-006**

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-402**

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-402/000-005**

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-403/000-006**

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-403**

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-403/000-005**

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-404/000-006**

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-404**

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-404/000-005**

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-405/000-006**

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-405**

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-405/000-005**

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-406/000-006**

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-406**

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-406/000-005**

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-407/000-006**

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-407**

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-407/000-005**

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-408/000-006**

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-408**

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-408/000-005**

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-409/000-006**

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-409**

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-409/000-005**

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-440**

Brug; van 1 naar 10; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-433**

Brug; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-434**

Brug; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-435**

Brug; van 1 naar 5; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-436**

Brug; van 1 naar 6; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-437**

Brug; van 1 naar 7; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-438**

Brug; van 1 naar 8; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-439**

Brug; van 1 naar 9; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-480**

Combinatiebrug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-481**

Combinatiebrug; 11-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-482**

Combinatiebrug; 12-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-472**

Combinatiebrug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-473/011-000**

Combinatiebrug; 2-voudig; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.2.1 Bruggen


Art.nr.: 2002-473

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-475/011-000

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-474

Combinatiebrug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-475

Combinatiebrug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-476

Combinatiebrug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-477

Combinatiebrug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-478

Combinatiebrug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-479

Combinatiebrug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-477/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-479/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-481/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 210-123

Draadbruggen; geïsoleerd; blauw


Art.nr.: 210-103

Draadbruggen; geïsoleerd; zwart


Art.nr.: 2002-400

Eindeloze bruggen; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-423/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; blauw


Art.nr.: 2002-423

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-423/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; rood


Art.nr.: 2002-424/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; blauw


Art.nr.: 2002-424

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-424/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; rood


Art.nr.: 2002-406/020-000

Kambrug; geïsoleerd; lichtgrijs


Art.nr.: 2002-405/011-000

Sterbrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.3 Draagrail

1.2.3.1 Montagemateriaal


Art.nr.: 210-196

Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig


Art.nr.: 210-198

Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; koperkleurig


Art.nr.: 210-197

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig


Art.nr.: 210-114

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig


Art.nr.: 210-118

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig


Art.nr.: 210-115

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zilverkleurig


Art.nr.: 210-112

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm; zilverkleurig


Art.nr.: 210-113

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

1.2.4 Gereedschap

1.2.4.1 Bedieningsgereedschap


Art.nr.: 210-658

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; haaks; kort; meerkleurig


Art.nr.: 210-720

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; meerkleurig


Art.nr.: 2009-309

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 2,5 x 0,4 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen


Art.nr.: 2009-310

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 5,5 x 0,8 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen; groen

1.2.5 Insteekbare draadbrug

1.2.5.1 Bruggen



Art.nr.: 2009-414

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-005

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-416

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 250 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-006

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-412

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 60 mm lang; zwart

1.2.6 Isolatiestop

1.2.6.1 Isolatiestop



Art.nr.: 2002-171

Isolatiestop; 0,25 - 0,5 mm²; 5 stuks/strip; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-172

Isolatiestop; 0,75 - 1 mm²; 5 stuks/strip; donkergrijs

1.2.7 Markering

1.2.7.1 Groepsschilddrager



Art.nr.: 2009-191

Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-192

Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-193

Groepsschilddrager; grijs

1.2.7.2 Markeringsadapter



Art.nr.: 2009-198

Adapter; grijs

1.2.7.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 2009-145/000-006

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-145/000-002

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-145/000-007

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-145/000-023

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-145/000-012

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-145/000-024

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-145/000-005

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-145

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 248-501/000-017

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-groen



Art.nr.: 248-501/000-002

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 248-501/000-007

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs

1.2.7.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 248-501/000-023

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 248-501/000-012

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 248-501/000-024

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 248-501/000-005

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 248-501

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 2009-115/000-006

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-115/000-017

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 2009-115/000-002

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-115/000-007

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-115/000-023

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-115/000-012

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-115/000-024

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-115/000-005

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-115

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-5501/000-006

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 793-5501/000-014

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; bruin



Art.nr.: 793-5501/000-017

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 793-5501/000-002

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 793-5501/000-007

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 793-5501/000-023

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 793-5501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 793-5501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



1.2.7.4 Markeringsstroken



Art.nr.: 2009-110

Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.8 Montage

1.2.8.1 Afdekprofiel



Art.nr.: 709-156

Afdekprofiel; Type 3; geschikt voor afdekprofiel dragers type 3; 1 m lang; transparant

1.2.8.2 Afdekprofieldrager



Art.nr.: 709-169

Afdekprofieldrager; Type 3; inclusief bevestigings- en borgschroeven en kartelmoeren; geschikt voor rijgklemmen van de series 279 tot 282, 880; geschikt voor MI-NI-rijgklemmen van de serie 264; geschikt voor initiator- en actuatorklemmen van de serie 270; grijs

1.2.8.3 Montagemateriaal



Art.nr.: 2009-305

Verzamelraildrager; met eindklemfunctie en wegbreekbare scheidingsplaat; opklikbaar op TS 35; 7,5 mm dik; blauw



Art.nr.: 2009-304

Verzamelraildrager; niet als eindklem te gebruiken; opklikbaar op TS 35; 1,5 mm dik; blauw

1.2.9 Testen en meten

1.2.9.1 Testtoebehoren



Art.nr.: 2009-174

Testadapter; voor teststekker Ø 4 mm; voor controle van TOPJOB®S-rijgklemmen; grijs



Art.nr.: 2009-182

Testpunt; voor max. 2,5 mm²; voor de aansluiting van individuele testkabels van 0,08 mm - 2,5 mm zonder gereedschap; grijs




Art.nr.: 210-136

Teststekker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel; rood

Instructies voor gebruik

Geleider aansluiten




Alle soorten geleiders in een oogopslag



Geleider aansluiten – direct insteken.


Massieve geleiders kunnen tot één doorsnede boven en twee doorsneden onder de nominale doorsnede direct worden aangesloten - zonder gereedschap.




De geleider met bedieningsgereedschap aansluiten.

Bij de aansluiting van onbehandelde fijndradige geleiders of geleiders met een kleine doorsnede, die direct insteken niet toestaan, wordt voor het openen van de klemveer - zoals gebruikelijk bij CAGE CLAMP® - het bedieningsgereedschap in verticale richting in de bedieningsopening gestoken.


Bruggen



Dwarsbrug voor eindeloos bruggen (2002-400)




Het bijzonder smalle combinatiebrugstelsel maakt het bruggen van twee potentialen in een éénbaans brugschacht mogelijk.




Combinatiebrug losmaken.

Om de combinatiebrug los te maken, het bedieningsgereedschap tussen de bruggen steken en de brug eruit nemen.



Combinatiebrug met de rode streep aan de binnenkant plaatsen. De combinatiebrug plaatsen en tot de aanslag naar beneden drukken.


Bruggen




Combinatiebrug met de rode streep aan de binnenkant plaatsen.

De combinatiebrug plaatsen en tot de aanslag naar beneden drukken.


Testen



Verzamelrail



Verzamelrails moeten in verzamelraildragers gemonteerd worden. Hierbij dienen de uiteinden van de verzamelrails in brede dragers (2009-305) of in voedingsklemmen met geïntegreerde verzamelraildrager vastgeklikt te worden.



De transparante afdekking van de verzamelmelrail (bestelnr. 777-303) biedt bescherming tegen aanraking van de verzamelmelrail. Desalniettemin kan eenvoudig worden herkend of de klemmen contact maken met de verzamelmelrail.