


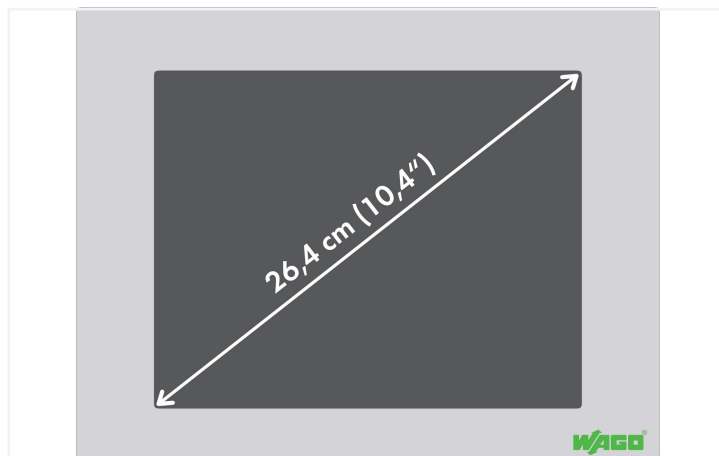

Het Web Panel is met de speciale software als webbrowser voor de aansluiting op controllers met een eigen webserver bedoeld. Met name de weergave van de CoDeSys 2.3-webvisualisatie is geoptimaliseerd.

Software:

- internetbrowser,
- Java Virtual Machine,
- configuratiesoftware Panel.

Technische gegevens

Diagonaal display	26,4 cm (10.4 Zoll)
Display	TFT
Kleurdiepte	65536 kleuren
Resolutie	(640 x 480) px
Contrast	500:1
Gezichtshoek horizontaal/verticaal	-65° ... 65° / -45° ... 65°
Helderheid	430 cd/m²
HBT Half Brightness Time	50000 h
Visualisatie	Web Visu
Communicatie	Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus RTU CANopen
Besturingssysteem	Windows CE
Processor	32 bits XScale 520 MHz
Hoofdgeheugen (RAM)	64 MB
Intern geheugen (Flash)	32 MB
Werkgeheugen	1 MB
Type geheugenkaart	CF-kaart (max. 2 GB)
Overdrachtsnelheid	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Bedieningselementen	Touch, analog, resistive
Voedingsspanning	24 VDC (18 ... 30 V)
Ingangsstroom max. (24 V)	500 mA
Bedrijfsvermogen	10 W ... 18 W



Aansluitgegevens	
Aansluittechniek: communicatie/veldbus	Modbus (TCP): 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Steker D-Sub 9; CANopen: 1 x RJ-45; CANopen: 1 x Steker D-Sub 9; RS-232-interface: 1 x Steker D-Sub 9; RS-232 + RS-485-/-422-interface: 1 x Steker D-Sub 9; USB: 2 x USB 2.0 Host (type A)

Geometrische gegevens	
Breedte	284 mm / 11.181 inch
Hoogte	222 mm / 8.74 inch
Diepte	46 mm / 1.811 inch
Uitsparing montage (B x H)	(268 x 206) mm

Mechanische gegevens	
Gewicht	2100 g
Frontplaat	Aluminium, natuurlijk geanodiseerd, polyesterfolie
Materiaal behuizing	staalplaat, gelakt
Conformiteitsmarkering	CE

Omgevingsvoorwaarden	
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 ... +50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	-10 ... +60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Aanwijzing bij de beschermingsklasse	Voorkant IP65; achterkant IP20
Relatieve vochtigheid (zonder condensatie)	85 %
Bevestigingswijze	6 x spanelementen
Brandlast	0 MJ

Commerciële gegevens	
Product Group	27 (special components I/O)
eCl@ss 10.0	19-20-01-03
eCl@ss 9.0	19-20-04-03
ETIM 8.0	EC001428
ETIM 7.0	EC001428
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4045454998486
Douanetariefnummer	84714100000
End of Sale	2021-08-31
End of Production	2021-09-05
End of Delivery	2021-09-15
End of Service and Repair	2023-08-31

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen



Toelating	Norm	Certificaatnaam
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762

Conformiteits- en leveranciersverklaringen

Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 762-1104



Documentatie

Handboek
Product Manual PER- SPECTO® WP, Web Pa- nel

V 1.3.1

pdf
935.59 KB



Aanbestedingstekst			
762-1104	08.05.2015	doc 28.50 KB	
762-1104	19.02.2019	xml 5.00 KB	



Bijsluiter
Gebrauchs- und Monta- geanleitung

pdf
1542.87 KB



CAX-gegevens

CAD-gegevens
2D/3D Models 762-1104



CAE data
WSCAD Universe 762-1104
ZUKEN Portal 762-1104

