
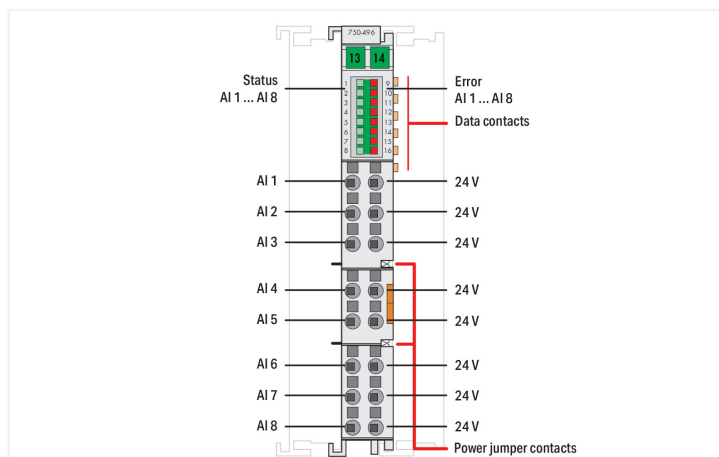
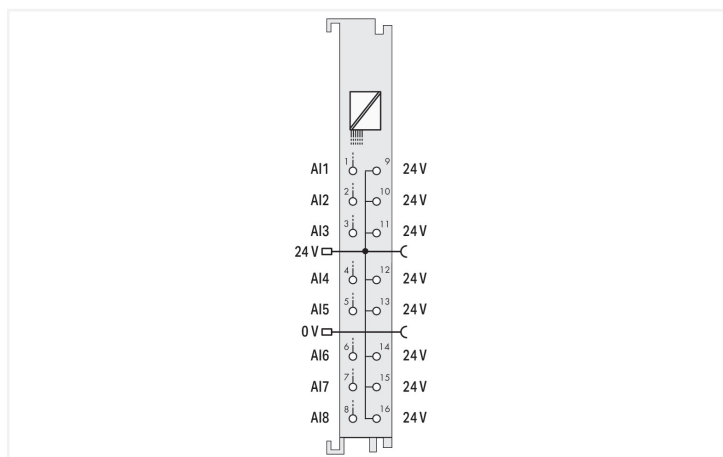


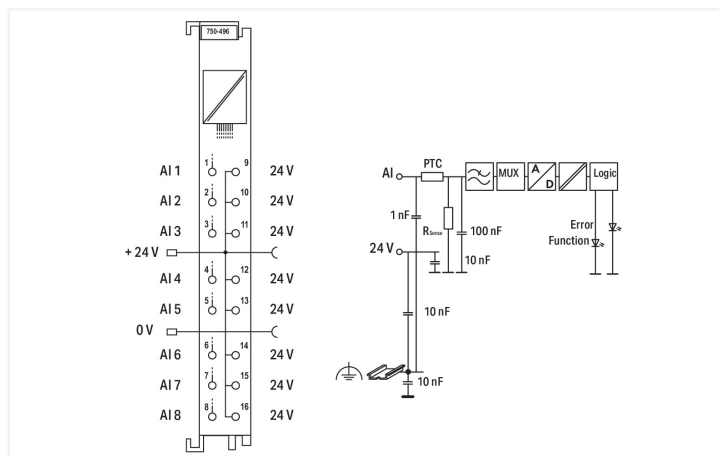

De analoge ingangsmodule verwerkt signalen van de genormeerde waarden 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA en 3,6 ... 21 mA (Namur NE43).
De module stelt de voeding 24V voor de directe aansluiting van 2-draads sensoren ter beschikking.
Hetingangssignaal wordt galvanisch gescheiden van het systeemniveau met een resolutie van 12 bits overgedragen.
Een draadbreuk, een kortsluiting en een overschrijding of onderschrijding van het meetbereik wordt door een rode LED (fout) signaleerd.
Niet gebruikte kanalen kunnen gedeactiveerd worden.
De module is via WAGO I/O-CHECK en GSD-bestanden vrij configureerbaar.
De compacte afmetingen en de hoge meetnauwkeurigheid weten te overtuigen.

Technische gegevens

Aantal analoge ingangen	8
Totaal aantal kanalen (module)	8
Signaalvorm	Stroom
Signaalvorm stroom	0 ... 20 mADC; 4 ... 20 mADC; 3,6 ... 21 mADC
Signaalvorm configureerbaar	Ja
Sensoraansluiting	8 x (2-draads)
Ingangsspanning max.	31,2 V
Resolutie [bit]	12 Bit
Ingangsweerstand max.	220 Ω
Databreedte	8 x 16 bits gegevens; 8 x 8 bits besturing/status (optioneel)
Conversietijd typ.	10 ms
Meetfout, referentietemperatuur	25 °C
Meetfout, afwijking max. van eindwaarde meetbereik	0.1 %
Temperatuurfout max. van eindwaarde meetbereik	0.01 %/K
Configuratiemogelijkheden	WAGO I/O-CHECK CoDeSys-bibliotheek e!COCKPIT

Technische gegevens	
Voedingsspanning systeem	5 VDC; via datacontacten
Stroomopname systeemvoeding (5 V)	69 mA
Voedingsspanning veld	24 VDC (-25 ... +30 %); via vermogenscontacten (voeding via mescontact; overdracht via veercontact)
Potentiaalscheiding	500 V systeem/veld
Displayelementen	LED (1-8) groen: status AI 1 ... AI 8; LED (9-16) rood: fout AI 1 ... AI 8
Aantal vermogenscontacten inkomend	2
Aantal vermogenscontacten afgaand	2

Aansluitgegevens	
Aansluittechniek: in-/uitgangen	16 x Push-in CAGE CLAMP®
Aansluittype 1	In-/uitgangen
Massieve geleider	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Fijnaderige geleider	0,25 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Afstriplengte	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Geometrische gegevens	
Breedte	12 mm / 0.472 inch
Hoogte	100 mm / 3.937 inch
Diepte	69 mm / 2.717 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	61,8 mm / 2.433 inch

Mechanische gegevens	
Montagewijze	Draagrail 35

Materiaalgegevens	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat, polyamide 6.6
Brandlast	0.837 MJ
Gewicht	62 g
Conformiteitsmarkering	CE

Omgevingsvoorwaarden	
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 ... +55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	-40 ... +85 °C
Beschermingsklasse	IP20
Vervuilingsgraad	2 conform IEC 61131-2
Bedrijfshoogte	0 ... 2000 m
Montagepositie	horizontaal staand/liggend; verticaal
Relatieve vochtigheid (zonder condensatie)	95 %
Trillingsbestendigheid	4g conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	15g conform IEC 60068-2-27
EMC-storingsongevoeligheid	conform EN 61000-6-2
EMC-storingsemissie	conform EN 61000-6-3
Belasting door schadelijke stoffen	conform IEC 60068-2-42 en IEC 60068-2-43
Toegestane concentratie van schadelijke stoffen H ₂ S bij een relatieve luchtvochtigheid 75 %	10 ppm
Toegestane concentratie van schadelijke stoffen SO ₂ bij een relatieve luchtvochtigheid 75 %	25 ppm

Commerciële gegevens	
eCl@ss 10.0	27-24-26-01
eCl@ss 9.0	27-24-26-01
ETIM 8.0	EC001596
ETIM 7.0	EC001596
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143350365
Douanetariefnummer	85389099990

Environmental Product Compliance	
CAS-nr.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	b785bcac-0806-4a65-a8e7-48d3da093e45
SCIP notification number (België)	e5213c94-97eb-4467-9cf4-ce2358a25d02
SCIP notification number (Bulgaria)	9b58f044-0d46-4d3e-99d2-193eb5e476b2
SCIP notification number (Czech Republic)	f1cfcb92-72c7-478a-9264-a8065f001a00
SCIP notification number (Denmark)	b95bd59a-27e9-45b0-bd58-1e81fb9ee5a7
SCIP notification number (Finland)	0e5da981-ad71-4f9b-93ff-699077d336ec
SCIP notification number (France)	a47c2f90-6f81-4fe3-af9c-13d1d31bc374
SCIP notification number (Germany)	d7086ca6-ca36-4306-8c35-2248c0a43603
SCIP notification number (Hungary)	4b46e431-d6da-4818-a74b-eea7a7dd19ce
SCIP notification number (Italy)	8f35dfcf-0dfa-4104-b1be-c03e60880d18
SCIP notification number (Netherlands)	544437cf-415a-4635-be76-8b2d08622afd
SCIP notification number (Poland)	163e5e6c-f9a2-4eb6-ab19-a8c0a6d11727
SCIP notification number (Romania)	3a6288bc-25fa-46df-b389-57d7bca2317c
SCIP notification number (Sweden)	1dc6b39c-9def-4c9d-a1e5-cff4c8000434

Keurmerken / certificaten		
Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen
		
Toelating	Norm	Certificaatnaam
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-AIM750
Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Toelatingen voor scheepvaart

 		
Toelating	Norm	Certificaatnaam
ABS American Bureau of Ship- ping	-	22-2219060
BSH Bundesamt fuer See- schiffahrt und Hydrogra- phie	-	1104
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	66711/A0
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194
KR Korean Register of Ship- ping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236/880590/19
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Toelatingen voor explosiegevaarlijke omgevingen

PTB 0102 Ex EAC Ex IECEX KCs UL		
Toelating	Norm	Certificaatnaam
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 012/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00163/19 (2Ex e IIC T4 Gc X)
IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	BR-Ex_TÜV 12.1297 X
KTL Korea Testing Laboratory	KOSHA Article 34, IEC60079-0	21-KA4BO-0555X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	E198726 Sec.1

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-496

↓

Documentatie

Handboek

System Manual WAGO I/O System 750/753

V 3.3.3
29.08.2023

pdf
8512.61 KB

↓

System Manual Series 750/753

↓

Product Manual 8-channel, 0/4 - 20mA

V 1.2.2
23.08.2021

pdf
6389.55 KB

↓

Systeembeschrijving

750/753 Series I/O-System – General Product Information

pdf
953.35 KB

↓

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals

pdf
770.48 KB

↓

Aanbestedingstekst

750-496

19.10.2017

doc
28.50 KB

↓

750-496

19.02.2019

xml
4.71 KB

↓

ausschreiben.de 750-496

↓

Bijsluiter

CCC Ex (Additional information)

26.04.2023

pdf
159.76 KB

↓

Aanwijzingen bij gebruik

Aanwijzing bij gebruik CoDeSys 2.3

Application Note Library ModuleAccess_01	05.01.2016 29.01.2016	zip 1001.22 KB	
--	--------------------------	-------------------	---

CAx-gegevens

CAD-gegevens

2D/3D Models 750-496	
----------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 750-496	
WSCAD Universe 750-496	
ZUKEN Portal 750-496	

1 Passende producten

1.1 Optioneel toebehoren

1.1.1 Draagrail

1.1.1.1 Montagemateriaal

**Art.nr.: 210-196**

Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-198**

Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; koperkleurig

**Art.nr.: 210-508**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; bandverzinkt; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-197**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-506**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; bandverzinkt; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-114**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-118**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-504**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; bandverzinkt; conform EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-115**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; Gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-112**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; Gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-505**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; bandverzinkt; conform EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-113**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

1.1.2 Gereedschap

1.1.2.1 Bedieningsgereedschap

**Art.nr.: 210-719**

Bedieningsgereedschap; Blad 2,5 x 0,4 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht

1.1.3 Markering

1.1.3.1 Groepsschilddrager



Art.nr.: 750-107

Groepsschilddrager

1.1.3.2 Markeringsadapter



Art.nr.: 750-103

Groepsschilddrager

1.1.3.3 Markeringsschildje

Art.nr.: 2009-145/000-006

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 2009-145/000-002

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 2009-145/000-007

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs

Art.nr.: 2009-145/000-023

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 2009-145/000-012

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 2009-145/000-024

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 2009-145/000-005

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood

Art.nr.: 2009-145

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 248-501/000-017

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-groen

Art.nr.: 248-501/000-002

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 248-501/000-007

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 248-501/000-023

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 248-501/000-012

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 248-501/000-024

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 248-501/000-005

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 248-501

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.1.4 Potentiaalvoeding

1.1.4.1 Potentiaalvoeding



Art.nr.: 750-612

Potentiaalvoeding; AC/DC 0 ... 230 V



Art.nr.: 750-602

Potentiaalvoeding; DC 24 V



Art.nr.: 750-601

Potentiaalvoeding; DC 24 V; Zekeringhouder



Art.nr.: 750-610

Potentiaalvoeding; DC 24 V; Zekeringhouder; Diagnose

1.1.5 Schermaansluiting

1.1.5.1 Schermklembeugel



Art.nr.: 790-108

Schermklembeugel; 11 mm breed; aansluitbare diameter van de afscherming; 3 ... 8 mm



Art.nr.: 790-208

Schermklembeugel; 12,4 mm breed; 3 ... 8 mm



Art.nr.: 790-116

Schermklembeugel; 19 mm breed; aansluitbare diameter van de afscherming; 7 ... 16 mm



Art.nr.: 790-216

Schermklembeugel; 21,8 mm breed; 6 ... 16 mm



Art.nr.: 790-124

Schermklembeugel; 27 mm breed; aansluitbare diameter van de afscherming; 6 ... 24 mm



Art.nr.: 790-220

Schermklembeugel; 30 mm breed; 6 ... 20 mm



Art.nr.: 790-140

Schermklembeugel; aansluitbare diameter van de afscherming

1.1.6 Systeembehuizing

1.1.6.1 Systeembehuizing



Art.nr.: 850-825

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7032); B x H x D (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20



Art.nr.: 850-826

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7032); B x H x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-827

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7032); B x H x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-828

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7032); B x H x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-826/002-000

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7035); B x H x D (240 x 100 x 160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-827/002-000

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7035); B x H x D (320 x 100 x 160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-828/002-000

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7035); B x H x D (480 x 100 x 160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-834

Systeembehuizing IP65; Polyester (RAL 7032); B x H x D (164 x 100 x 164 mm); 9 x M12, 4 x M20



Art.nr.: 850-835

Systeembehuizing IP65; Polyester (RAL 7032); B x H x D (244 x 100 x 164 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-836

Systeembehuizing IP65; Polyester (RAL 7032); B x H x D (324 x 100 x 164 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-814/002-000

Systeembehuizing IP65; Staalplaat (RAL 7035); B x H x D (200 x 120 x 200 mm); zonder flensplaat



Art.nr.: 850-815/002-000

Systeembehuizing IP65; Staalplaat (RAL 7035); B x H x D (300 x 120 x 200 mm); zonder flensplaat



Art.nr.: 850-816/002-000

Systeembehuizing IP65; Staalplaat (RAL 7035); B x H x D (400 x 120 x 200 mm); zonder flensplaat



Art.nr.: 850-817/002-000

Systeembehuizing IP65; Staalplaat (RAL 7035); B x H x D (600 x 120 x 200 mm); zonder flensplaat