


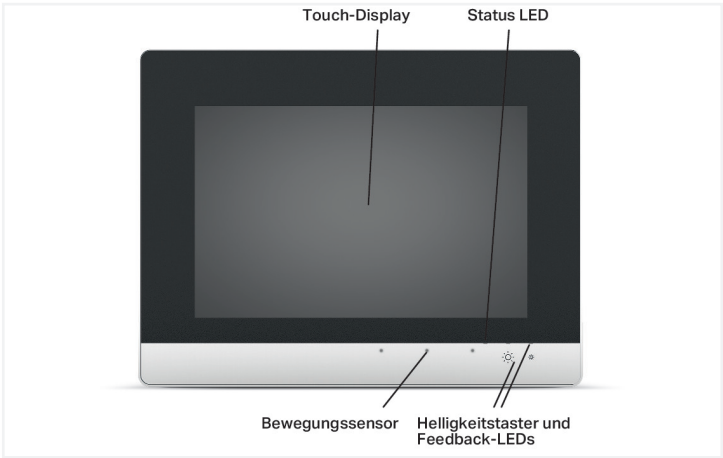

Het Web Panel is dankzij de speciale software bedoeld als webbrowser voor de aansluiting op controllers met een eigen webserver. De weergave van de **e!COCKPIT**- (baserend op CODESYS-3) of CODESYS-2.3-webvisualisatie is geoptimaliseerd.

Technische gegevens	
Diagonaal display	25,7 cm (10.1 Zoll)
Display	resistief touchscreen
Kleurdiepte	16 miljoen kleuren
Resolutie	(1280 x 800) px
Contrast	800:1
Gezichtshoek horizontaal/verticaal	85° / 85°
Helderheid	800 cd/m²
HBT Half Brightness Time	70000 h
Visualisatie	Web Visu
Ethernet-protocollen	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Communicatie	Webbrowser (CODESYS2)
Besturingssysteem	Linux®
Processor	ARM® Cortex™ A8 600 MHz
Hoofdgeheugen (RAM)	512 MB
Intern geheugen (Flash)	1024 MB
Type geheugenkaart	microSD (max. 2 GB); microSDHC (max. 32 GB)

Technische gegevens		
Overdrachtsnelheid	ETHERNET: 10/100 Mbit/s	
Displayelementen	3-kleurige LED – rood, groen, blauw	
Bedieningselementen	Resistief Touch Panel, 2 capacitieve toetsen, naderingssensor	
Voedingsspanning	24 VSELV DC (18 ... 31,2 V); met ompolingsbeveiliging	
Ingangsstroom max. (24 V)	390 mA	
Bedrijfsvermogen	max. 9,9 W	

Aansluitgegevens		
Aansluittechniek: communicatie/veldbus	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; USB: 2 x USB 2.0 Host (type A)	

Geometrische gegevens		
Breedte	293 mm / 11.535 inch	
Hoogte	223 mm / 8.78 inch	
Diepte	58 mm / 2.283 inch	
Uitsparing montage (B x H)	(278 x 208) mm	

Mechanische gegevens		
Gewicht	2138 g	
Frontplaat	Geëloxeerd aluminium, polyesterfolie	
Materiaal behuizing	Geëloxeerd aluminium	
Conformiteitsmarkering	CE	

Omgevingsvoorwaarden		
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 ... +50 °C	
Omgevingstemperatuur (opslag)	-20 ... +80 °C	
Beschermingsklasse	IP65	
Aanwijzing bij de beschermingsklasse	Voorkant IP65; achterkant IP20 conform EN 60529	
Relatieve vochtigheid (zonder condensatie)	90 %	
Bevestigingswijze	Spanelementen (meegeleverd) of VESA-bevestiging (4 x M4x8)	
Brandlast	0.003 MJ	

Commerciële gegevens		
eCl@ss 10.0	19-20-01-03	
eCl@ss 9.0	19-20-01-03	
ETIM 8.0	EC001414	
ETIM 7.0	EC001414	
VPE (OVPE)	1 stuk	
Verpakkingswijze	Doos	
Land van oorsprong	DE	
GTIN	4055143356480	
Douanetariefnummer	84714100000	

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen
  		
Toelating	Norm	Certificaatnaam
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-2-201	E175199

Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Toelatingen voor scheepvaart



Toelating	Norm	Certificaatnaam
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2190/880590/18

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 762-3003



Documentatie			
Handboek		Systeembeschrijving	
Product Manual e!DIS- PLAY 7300T, Web Panel	V 1.1.0 pdf 2125.58 KB	Overview on WAGO-I/ O-SYSTEM 750 appro- vals	pdf 770.48 KB
		Touch Panel 600, sys- tem description	pdf 512.48 KB
			

Aanbestedingstekst

762-3003	19.02.2019	xml 5.12 KB	
762-3003	08.01.2016	doc 29.50 KB	

CAx-gegevens

CAD-gegevens

2D/3D Models 762-3003	
--------------------------	---

CAE data

EPLAN Data Portal 762-3003	
WSCAD Universe 762-3003	
ZUKEN Portal 762-3003	

Runtime software

Firmware

0762-300x, e!DISPLAY 7300T	V 04 19.10.2021	zip 97216.60 KB	
-------------------------------	--------------------	--------------------	---

1 Passende producten

1.1 Optioneel toebehoren

1.1.1 Geheugenkaart

1.1.1.1 Geheugenkaart

Art.nr.: [758-879/000-3102](#)

Geheugenkaart SD Micro; 2 GB

Art.nr.: [758-879/000-3108](#)

Geheugenkaart SD Micro; pSLC-NAND; 8 GB; Temperatuurbereik -40 ... 90 °C

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagemateriaal

Art.nr.: [762-9001](#)e!DISPLAY 7300T
ten (4 stuks)

; Spanelemen-