


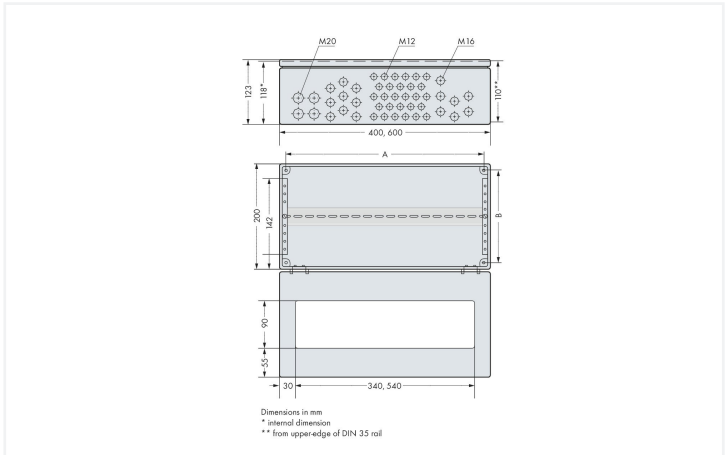

Afmetingen in mm

**Opmerking:**  
Roestvast stalen behuizingen zijn niet meer leverbaar. Als vervangend artikel zijn behuizingen van plaatstaal, gegoten aluminium en polyester beschikbaar.

**\* Let op:**

Ruimte voor veldbuscouplers en buseindklemmen is beschikbaar!  
Geldt voor I/O-modules met een breedte van 12 mm. I/O-modules met een breedte van 24 mm gelden als twee I/O-modules.

- Leveringsomvang:
- Roestvast stalen behuizing 1.4301, geslepen
  - Afdekking onderaan bevestigd met 90°-scharnier (850-804/000-001: met 180°-scharnier), met rubberen afdichting van natuurrubber, 2 tot 3 snel-sluitingen
  - Scharnier van verchroomd gadolinium zink (GdZn) met schroef met verzonken kop
  - Kijkglas van macrolon
  - Metrische kabelschroefverbindingen (messing, vernikkeld), **incl. blinde stop**
    - M12-schroefverbinding, kabeldiameter 3 ... 6 mm
    - M16-schroefverbinding, kabeldiameter 5 ... 9 mm
    - M20-schroefverbinding, kabeldiameter 9 ... 13 mm
  - 1 draagrail DIN 35/7,5
  - Rangschikking van de kabelschroefverbindingen afwijkend van de standaard

| Technical Data     |    |
|--------------------|----|
| Aantal I/O-modules | 24 |

| Geometrische gegevens      |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Breedte                    | 400 mm / 15.748 inch |
| Hoogte                     | 123 mm / 4.843 inch  |
| Diepte                     | 200 mm / 7.874 inch  |
| Uitsparing montage (B x H) | (376 x 176) mm       |



| Mechanische gegevens        |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kabeldoorvoeren, aantal     | 32                              |
| Kabeldoorvoeren, type       | M12 (kabeldiameter 3 ... 6 mm)  |
| Kabeldoorvoeren, aantal (2) | 13                              |
| Kabeldoorvoeren, type (2)   | M16 (kabeldiameter 5 ... 9 mm)  |
| Kabeldoorvoeren, aantal (3) | 2                               |
| Kabeldoorvoeren, type (3)   | M20 (kabeldiameter 9 ... 13 mm) |

| Materiaalgegevens |        |
|-------------------|--------|
| Brandlast         | 0 MJ   |
| Gewicht           | 5350 g |

| Omgevingsvoorwaarden |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsklasse   | IP65 |

| Commerciële gegevens                            |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Product Group                                   | 15 (Remote I/O) |
| eCl@ss 10.0                                     | 27-14-24-18     |
| eCl@ss 9.0                                      | 27-14-24-18     |
| ETIM 7.0                                        | EC000262        |
| ETIM 6.0                                        | EC000262        |
| VPE (UVPE)                                      | 1 Stück         |
| Verpakkingswijze                                | Doos            |
| Land van oorsprong verkooporganisatie Duitsland | DE              |
| GTIN                                            | 4050821859734   |
| Douanetariefnummer verkooporganisatie Duitsland | 85381000900     |

| Downloads           |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documentatie        |                                                                       |
| Systeembeschrijving | Aanbestedingstekst                                                    |
| IP65 System Housing | pdf<br>478.58 KB<br><a href="#">↓</a>                                 |
|                     | 850-804/000-001<br>19.02.2019<br>xml<br>4.14 KB<br><a href="#">↓</a>  |
|                     | 850-804/000-001<br>09.10.2017<br>doc<br>31.00 KB<br><a href="#">↓</a> |

| CAx-gegevens                      |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| CAE data                          |                   |
| WSCAD Universe<br>850-804/000-001 | <a href="#">↓</a> |