



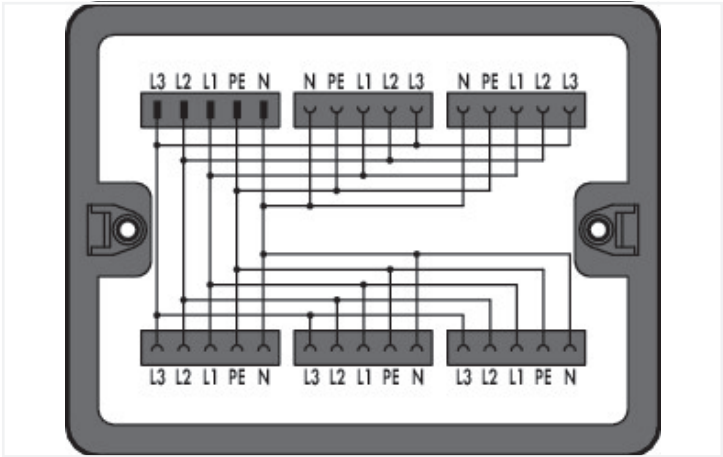

Kleur: ■ zwart

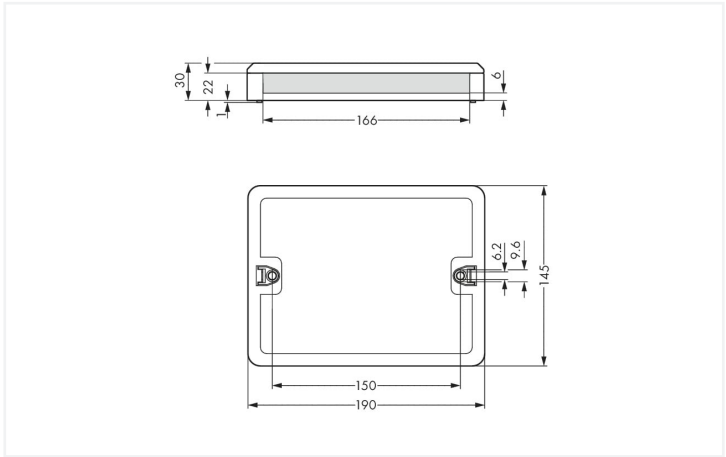

Afmetingen in mm

Verdeelddoos WISTA® met beschermingsklasse IP20

Vertrouw bij de elektrische installatie op de bouwplaats op beproefde veiligheid: Verdeelddoos van de productfamilie WISTA® met beschermingsklasse IP20. De WISTA®-productfamilie van WAGO wordt gecompleteerd door een omvangrijk assortiment aan toebehoren. Voor meer veiligheid in de elektrische installatie zijn de verdeelddozen met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. De verdeelddozen is beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit heeft tot gevolg dat stroomgeleidende contactelementen niet met de vinger aangeraakt kunnen worden. Dankzij de gekleurde en mechanische codierung A van de WISTA®-verdeelddozen kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende schakelcircuits. Deze verdeelddozen is gebruikt bij elektrische stromen tot maximaal 25 A. Het product is hierdoor ook geschikt voor krachtige gebruikers.

Kosten verlagen door een snelle onderhoudsvrije inbedrijfstelling – oplossingen van WISTA®

Met het connectorsysteem WISTA® wordt de elektrische installatie stekbaar. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten én reduceert de voor de servicewerkzaamheden benodigde tijd. Maak optimaal gebruik van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekbaar installeren! Plan uw installatie met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO.

- Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken
- Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de overzichtelijke markering van de slots
- Optimaal op de eisen afgestemde producten garanderen een hoge mate van veiligheid voor de toepassing
- Groot aantal toepassingsgebieden
- Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60664-1		
		III	III	II
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Toegekende spanning	400 V	-	-	-
Toegekende stootspanning	6 kV	-	-	-
Toegekende stroom	25 A	-	-	-

Algemeen	
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus

Geometrische gegevens

Breedte	190 mm / 7.48 inch
Hoogte	30 mm / 1.181 inch
Diepte	145 mm / 5.709 inch

Mechanische gegevens

Interne bedrading	4 mm ²
Toepassing	Three-Phase Current (400 V)
Codering	A
Montagewijze	op de muur, schroefbevestiging Montage op montageplaat
Beschermingsklasse	IP20; In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)

Stekerverbinding

100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrekking tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	zwart
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Contactoppervlakken	Tin
Brandlast	8.145 MJ
Gewicht	393.7 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143293020
Douanetariefnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-631/187-000	

Documentatie	
Aanbestedingstekst	
899-631/187-000	19.02.2019xml3.30 KB
899-631/187-000	11.03.2015doc25.50 KB
ausschreiben.de 899-631/187-000	

1 Passende producten

1.1 Tegendeel

1.1.1 Female steker/bus			
Art.nr.: 770-205 Female; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart	Art.nr.: 770-405 Female; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart	Art.nr.: 770-105 Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart	Art.nr.: 770-305 Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

1.1.2 Geconfectioneerde kabel

Art.nr.: 771-9995/106-101 geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart	Art.nr.: 771-9995/206-101 geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart	Art.nr.: 771-9995/006-101 geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart

1.1.3 Male steker/steker

Art.nr.: 770-215 Male; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart	Art.nr.: 770-415 Male; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart	Art.nr.: 770-115 Male; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart	Art.nr.: 770-315 Male; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

1.2 Optioneel toebehoren

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Montagemateriaal



Art.nr.: [899-680](#)

Montageplaat; voor verdeeldozen; grijs

Instructies voor gebruik

Monteren



Montageplaat met gemonteerde WINS-TA®-verdeeldoos aan de wand bevestigen (bijv. met een schiethamer).