



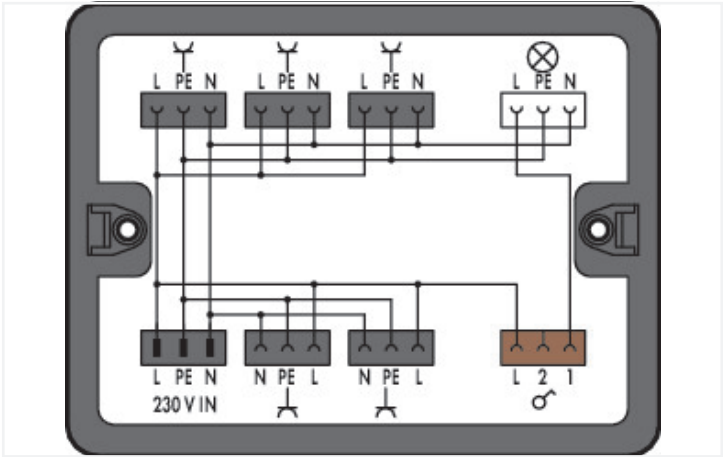

Kleur: ■ zwart

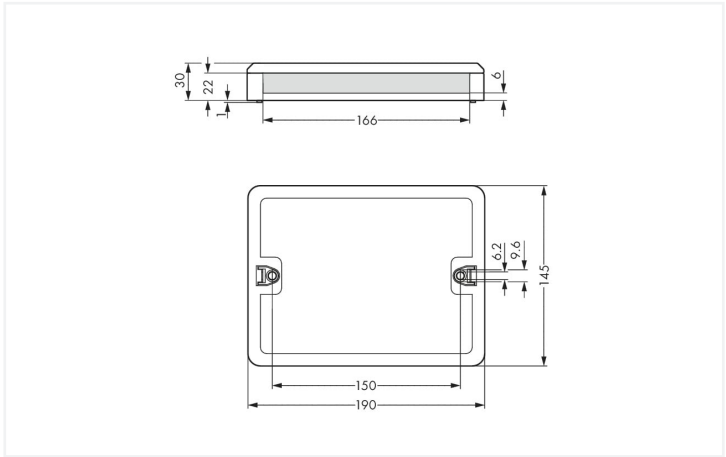

Afmetingen in mm

WINSTA® Boxen with protection type IP20

The distribution box from the WINSTA® Boxen product line with protection against mismating is the intelligent solution for straightforward electrical installation. With WAGO, you can enjoy the advantages of a large selection of accessories for the WINSTA® product line. The mechanical coding and color coding of the distribution box ensure error-free installation of the individual components – including protection against mismating. The distribution box offers touch-proof protection with live components in accordance with protection type IP20 (When mated: IP2xC (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas!)). Standard mains applications for almost any domain of use can be realised with WINSTA® Boxen with A coding. This distribution box can be employed for a voltage load of up to 25 A. As a result, it can also be used for high power loads.

Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology – pluggable installation instead of laborious screw connections!

WINSTA® is the pluggable connection system that is perfectly tailored to the strict requirements of electrical installation. It offers fast, secure and, above all, error-free installation of components and cables. Enjoy the benefits of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with WINSTA® Boxen with protection against mismating from WAGO.

- effective protection against mismating
- clear slot identification for easy commissioning
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- suitable for any application
- convenient installation and commissioning

Elektrische gegevens		
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus	
Ratings per IEC/EN		
Dimensioneringsgegevens conform	IEC/EN 60664-1	
Toegekende spanning (III / 3)	250 V	
Toegekende stootspanning (III / 3)	4 kV	
Toegekende stroom	25 A	
Legenda dimensioneringsgegevens	(III / 3) ≙ overspanningscategorie III / ver- vuilingsgraad 3	

Geometrische gegevens

Breedte	190 mm / 7.48 inch
Hoogte	30 mm / 1.181 inch
Diepte	145 mm / 5.709 inch

Mechanische gegevens

Interne bedrading	4 mm ²
Toepassing	Algemene nettoepassingen
Codering	A
Montagewijze	op de muur, schroefbevestiging Montage op montageplaat
Beschermingsklasse	IP20; In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)

Plug connection

100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrekking tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal

Materiaalgegevens

Note (material data)	Information on material data can be found here
Kleur	zwart
Isolatiemateriaal	Polyamide (PA66)
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Brandlast	69.858 MJ
Gewicht	376.5 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 7.0	EC002567
ETIM 6.0	EC002567
VPE (UVPE)	1 Stück
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong verkooporganisatie Duitsland	DE
GTIN	4055143294348
Douanetariefnnummer verkooporganisatie Duitsland	85366990990

Downloads

Documentatie

Aanbestedingstekst

899-631/304-000	19.02.2019	xml 3.29 KB	
899-631/304-000	02.03.2015	doc 25.50 KB	

1 Relevante producten

1.1 Tegenconnector

1.1.1 Female steker/bus

**Artikelnummer: 770-203**Female; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart**Artikelnummer: 770-103**Female; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart**Artikelnummer: 770-203/035-000**Female; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

1.1.2 Geconfectioneerde kabel

**Artikelnummer: 771-9993/106-101**geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart**Artikelnummer: 771-9993/206-102**geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit**Artikelnummer: 771-9993/206-101**geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart**Artikelnummer: 771-9973/206-105**geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bruin**Artikelnummer: 771-9993/006-102**geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit**Artikelnummer: 771-9993/006-101**geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart**Artikelnummer: 771-9973/006-105**geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bruin

1.1.3 Male steker/steker

**Artikelnummer: 770-1373**Male; 3-polig; 4,00 mm²; bruin**Artikelnummer: 770-233**Male; 3-polig; 4,00 mm²; wit**Artikelnummer: 770-213**Male; 3-polig; 4,00 mm²; zwart**Artikelnummer: 770-133**Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; 4,00 mm²; wit**Artikelnummer: 770-233/035-050**Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; 4,00 mm²; wit**Artikelnummer: 770-113**Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; 4,00 mm²; zwart**Artikelnummer: 770-213/035-000**Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; 4,00 mm²; zwart

1.2 Optionele accessoires

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Montagemateriaal



Artikelnummer: 770-680

Montageplaat; voor verdeelkasten

Installation notes

Monteren



Montageplaat met gemonteerde WINS-TA®-verdeelkasten aan de wand bevestigen (bijv. met een schroevendraaier).