




Kleur: ■ zwart

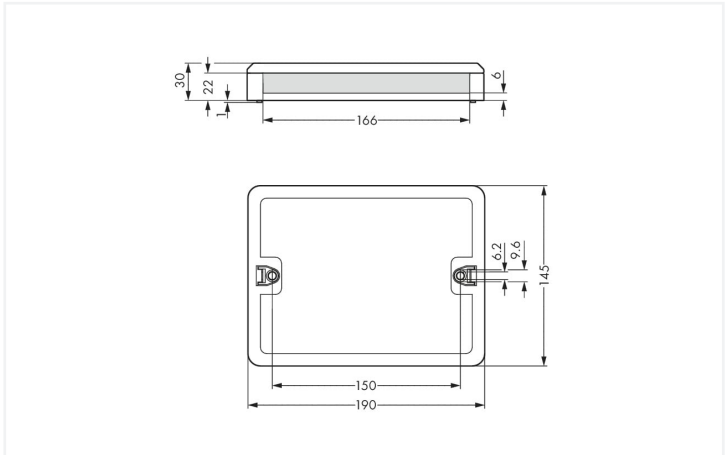

Afmetingen in mm

WINSTA® Boxen with protection type IP20

When using the distribution box from the WINSTA® Boxen product line with a current rating of 25 A, error-free electrical installation is ensured. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line.

The coding options reduce installation errors, allowing fast, maintenance-free wiring of all components. The distribution box offers protection against contact with live components in accordance with protection type IP20. The WINSTA® Boxen with A coding in white or black are usually used for general mains applications in power distribution. Important parameters in the selection of a distribution box are the rated current and voltage: They tell us about the product's domains of use. This product has a current rating of 25 A – so it is also suitable for robust loads.

WINSTA® Boxen solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation plug-gable, and therefore faster, more reliable, and error-free. Using this pre-assembled system decreases time spent on assembly and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – the WINSTA® Boxen with protection type IP20 from WAGO make the electrical installation of electrical components visibly easier.

- effective protection against mismatching
- clear slot identification for easy commissioning
- cost savings – reduction of on-site waste
- suitable for any application
- quick replacement of defective units during ongoing operation

Elektrische gegevens		
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus	
Ratings per IEC/EN		
Dimensioneringsgegevens conform	IEC/EN 60664-1	
Toegekende spanning (III / 3)	250 V	
Toegekende stootspanning (III / 3)	4 kV	
Toegekende stroom	25 A	
Legenda dimensioneringsgegevens	(III / 3) Δ overspanningscategorie III / ver-vuilingsgraad 3	

Geometrische gegevens

Breedte	190 mm / 7.48 inch
Hoogte	30 mm / 1.181 inch
Diepte	145 mm / 5.709 inch

Mechanische gegevens

Toepassing	Algemene nettoepassingen
Codering	A
Montagewijze	op de muur, schroefbevestiging Montage op montageplaat
Beschermingsklasse	IP20; Alleen in ingestoken toestand (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)

Plug connection

100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrekking tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal

Materiaalgegevens

Kleur	zwart
Isolatiemateriaal	Polyamide (PA66)
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Brandlast	77.159 MJ
Gewicht	343.6 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 7.0	EC002567
ETIM 6.0	EC002567
VPE (UVPE)	1 Stück
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong verkooporganisatie Duitsland	DE
GTIN	4055143269599
Douanetariefnummer verkooporganisatie Duitsland	85366990990

1 Relevante producten

1.1 Optionele accessoires

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagemateriaal



Artikelnummer: 770-680

Montageplaat; voor verdeelkasten

Installation notes

Monteren



Montageplaat met gemonteerde WINS-TA®-verdeelkasten aan de wand bevestigen (bijv. met een schroevendraaier).