


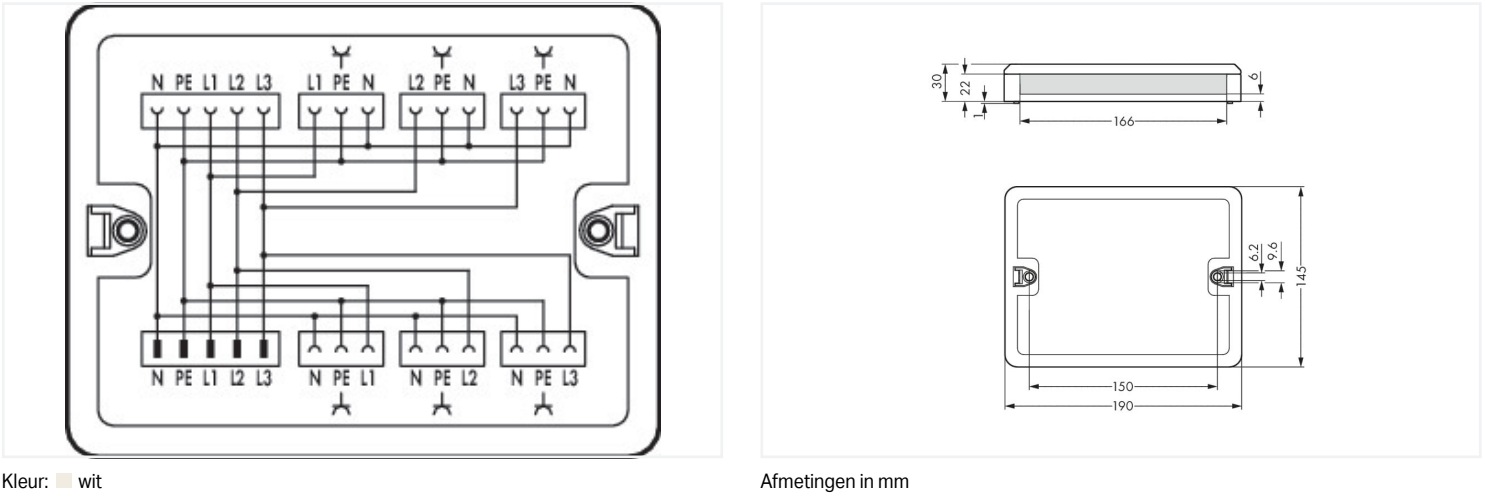

Kleur: wit

Afmetingen in mm

Verdeeldoos WINSTA® met beveiliging tegen verkeerd insteken

Verdeeldoos van de productfamilie WINSTA® toegekende stroom 25 A biedt u maximale flexibiliteit bij de elektrische installatie. De WINSTA®-productfamilie van WAGO wordt gecompleteerd door een omvangrijk assortiment aan toebehoren. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. In overeenstemming met de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de verdeelkasten bescherming tegen aanraking van spanningvoerende onderdelen. Dankzij de gekleurde en mechanische codering A van de WINSTA®-verdeeldoos kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende schakelcircuits. De verdeeldoos is ontwikkeld voor een maximale last van 25 A. De verdeeldoos is dan ook geschikt voor krachtige verbruikers.

Kosten verlagen door een snelle onderhoudsvrije inbedrijfstelling – oplossingen van WINSTA®

Met het connectorsysteem WINSTA® wordt de elektrische installatie stekbaar. Dit reduceert de voor de servicewerkzaamheden benodigde tijd aanzienlijk én verlaagt de kosten. Kies voor kwaliteit en duurzaamheid – met beschermingsklasse IP20 van WAGO wordt de installatie van diverse elektrische componenten veel eenvoudiger.

- Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken
- Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de overzichtelijke markering van de slots
- Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is
- Tal van algemene nettoepassingen
- Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Toegekende spanning		400 V	-	-
Toegekende stootspanning		6 kV	-	-
Toegekende stroom		25 A	-	-

Dimensioneringsgegevens conform IEC/EN 2	
Toegekende spanning (III / 3) 2	250 V
Toegekende stootspanning (III / 3) 2	4 kV

Algemeen	
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus

Geometrische gegevens

Breedte	190 mm / 7.48 inch
Hoogte	30 mm / 1.181 inch
Diepte	145 mm / 5.709 inch

Mechanische gegevens

Interne bedrading	4 mm ²
Toepassing	Three-Phase to Single-Phase Current (400 V/230 V)
Codering	A
Montagewijze	op de muur, schroefbevestiging Montage op montageplaat
Beschermingsklasse	IP20; In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)

Stekerverbinding

100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrekking tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	wit
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Contactoppervlakken	Tin
Brandlast	13.713 MJ
Gewicht	470 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143306539
Douanetariefnnummer	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-681/100-000	

Documentatie

Aanbestedingstekst			
899-681/100-000	19.02.2019	xml 3.50 KB	
899-681/100-000	23.02.2015	doc 25.50 KB	
ausschreiben.de 899-681/100-000			

1 Passende producten

1.1 Tegendeel

1.1.1 Female steker/bus



Art.nr.: 770-225 Female; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit
--



Art.nr.: 770-425 Female; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit
--



Art.nr.: 770-125 Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit
--



Art.nr.: 770-325 Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit
--

1.1.2 Geconfectioneerde kabel



Art.nr.: 771-9995/106-102 geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit
--



Art.nr.: 771-9993/206-102 geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit



Art.nr.: 771-9995/206-102 geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit



Art.nr.: 771-9993/006-102 geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit



Art.nr.: 771-9995/006-102 geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; wit

1.1.3 Male steker/steker

**Art.nr.: 770-233**Male; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit**Art.nr.: 770-235**Male; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit**Art.nr.: 770-435**Male; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit**Art.nr.: 770-133**Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit**Art.nr.: 770-233/035-050**Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit**Art.nr.: 770-135**Male; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit**Art.nr.: 770-335**Male; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit

1.2 Optioneel toebehoren

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Montagemateriaal

**Art.nr.: 899-680**

Montageplaat; voor verdeelkasten; grijs

Instructies voor gebruik

Monteren



Montageplaat met gemonteerde WINS-TA®-verdeelkasten aan de wand bevestigen (bijv. met een schroevendraaier).