




Kleur: ■ zwart

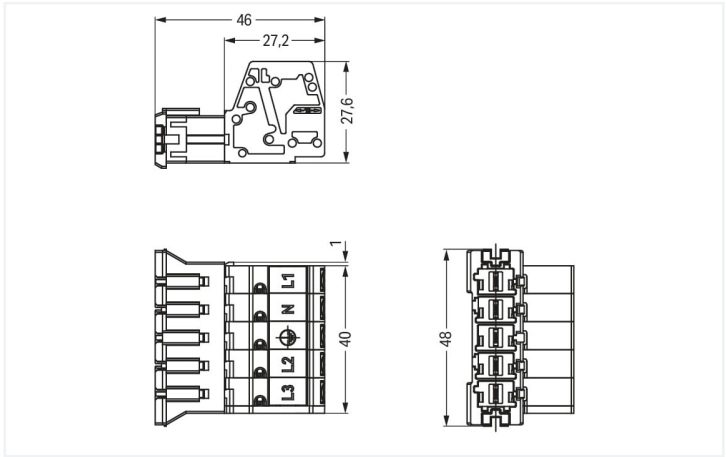

Afmetingen in mm

Male steker/steker WINSTA® MAXI met beschermingsklasse IP20

Male steker/steker WINSTA® MAXI 5-polig garandeert een snelle en veilige montage. Installatieconnectoren van WAGO worden gebruikt als de vereisten aan een elektrische installatie redundant of in een vastgelegd patroon ingepland zijn, bijv. bij de montage van raster- of inlegarmaturen. Voor meer zekerheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. Dankzij de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand met trekontlastingsbehuizing: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) zijn de installatieconnectoren beschermd tegen het binnendringen van andere voorwerpen. Dankzij de gekleurde en mechanische codering A van de WINSTA® MAXI-installatieconnectoren kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende schakelcircuits. Een belangrijk criterium bij de keuze van installatieconnectoren zijn de toegekende stroom: deze waarden geven informatie over de toepassingsgebieden van het product. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 35 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. WINSTA® MAXI staat synoniem voor meer vermogen. De connectoren van de serie 831 zijn bij uitstek geschikt voor het voeden van energie en helpen het spanningsdaling bij grotere kabellengten te tot een minimum te beperken. Om te voorkomen dat connectoren onbedoeld losraken, is een inrichting voor een vergrendelclip aanwezig. Deze is ofwel af fabriek gemonteerd of kan te allen tijde gemonteerd worden.

Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek – installaties foutloos aansluiten zonder vastschroeven!

WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Reduceer de kosten bij de installatie zonder in te leveren op veiligheid en kwaliteit: met markering maken servicewerkzaamheden overbodig en voorkomen onnodige stilstandtijden.

- Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken
- Optimaal op de eisen afgestemde producten garanderen een hoge mate van veiligheid voor de toepassing
- Tal van algemene nettoepassingen
- Gereed voor installatie, meteen te gebruiken
- Gestructureerde en snelle elektrische installatie

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Toegekende spanning	400 V	-	-	
Toegekende stootspanning	6 kV	-	-	
Toegekende stroom	35 A	-	-	

Algemeen	
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus



Aansluitgegevens		
Klemposities	5	Aansluiting 1
Totaal aantal potentialen	5	
		Aansluittechniek
		Push-in CAGE CLAMP®
		Bedieningswijze
		Bedieningsgereedschap Push-in
		Nominale doorsnede
		6 mm² / 8 AWG
		Massieve geleider
		0,5 ... 6 mm² / 20 ... 8 AWG
		Meeraderige geleider
		0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG
		Fijnaderige geleider
		0,5 ... 6 mm² / 20 ... 8 AWG
		Afstriplengte
		13 mm / 0.51 inch
		Aantal polen
		5
		Aansluitbare diameter van de mantelka- bel
		13 ... 18 mm
		Aansluitrichting geleider ten opzichte van insteekrichting
		0 °

Geometrische gegevens		
Rastermaat	7,62 mm / 0.3 inch	
Breedte	48 mm / 1.89 inch	
Hoogte	27,6 mm / 1.085 inch	
Diepte	46 mm / 1.811 inch	

Mechanische gegevens		
Toepassing	Algemene nettoepassingen	
Codering	A	
Variabele codering	Nee	
Opdruk	L1 N L2 L3	
Potentiaalmarkering	L1 N L2 L3	
Steekkracht stekerverbinding	ca. 30 - 70 N (afhankelijk van het aantal polen)	
Contactkracht stekerverbinding	met vergrendeling: > 80 N	
Scheidingskracht stekerverbinding	zonder vergrendeling: ca. 30 ... 70 N (afhankelijk van het aantal polen)	
Aantal steekcycli	100, zonder ohmse belasting	
Beschermingsklasse	IP20; In aangesloten toestand met trekontlastingsbehuizing: IP2xC (deze installatie- connectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)	

Stekerverbinding		
Contactuitvoering in connectorbereik	Male steker/steker	
Connector aansluittype	voor geleider	
100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja	
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrek- king tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting	
Vergrendelpal	Achteraf te installeren	
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal	
Trekontlasting	Trekontlastingsbehuizing	



Materiaalgegevens		
Opmerking Materiaalgegevens		Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	zwart	
Afdekkingskleur	grijs	
Groep isolatiemateriaal	I	
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)	
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0	
Veerklemmateriaal	Chroomnikkelstaal (CrNi)	
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak	
Contactoppervlakken	Tin	
Brandlast	1.392 MJ	
Markeringskleur van de trekontlasting	wit	
Gewicht	69.1 g	

Omgevingsvoorwaarden		
Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C	
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C	
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C	

Commerciële gegevens		
eCl@ss 10.0	27-44-06-05	
eCl@ss 9.0	27-44-06-05	
ETIM 8.0	EC002560	
ETIM 7.0	EC002560	
VPE (OVPE)	5 stuk	
Verpakkingswijze	Doos	
Land van oorsprong	DE	
GTIN	4055143500746	
Douanetariefnummer	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Keurmerken / certificaten		
Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen
 		
Toelating	Norm	Certificaatnaam
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	71-123230
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
831-3205/1020-004

↓

Documentatie

Aanbestedingstekst

831-3205/1020-004	19.02.2019	xml 3.01 KB	↓
831-3205/1020-004	06.12.2016	doc 24.00 KB	↓

CAX-gegevens

CAD-gegevens

2D/3D Models
831-3205/1020-004

↓

CAE data

ZUKEN Portal
831-3205/1020-004

↓

1 Passende producten

1.1 Tegendeel

1.1.1 Female steker/bus



Art.nr.: [831-3105/1019-004](#)
Female; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 6,00 mm²; zwart

1.2 Optioneel toebehoren

1.2.1 Adereindhuls

1.2.1.1 Adereindhuls



Art.nr.: [216-301](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,25 mm² / AWG 24; met kunststof kraag; galvanisch vertind; geel



Art.nr.: [216-321](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,25 mm² / AWG 24; met kunststof kraag; galvanisch vertind; geel



Art.nr.: [216-302](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,34 mm² / AWG 22; met kunststof kraag; galvanisch vertind; licht turquoise



Art.nr.: [216-322](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,34 mm² / AWG 22; met kunststof kraag; galvanisch vertind; licht turquoise



Art.nr.: [216-241](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; wit



Art.nr.: [216-201](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; wit



Art.nr.: [216-221](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; wit



Art.nr.: [216-141](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 1/08.92

1.2.1.1 Adereindhuls

**Art.nr.: 216-101**

Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 22; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-121**

Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 22; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-242**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

**Art.nr.: 216-262**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

**Art.nr.: 216-202**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; grijs

**Art.nr.: 216-222**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; grijs

**Art.nr.: 216-142**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 1/08.92

**Art.nr.: 216-102**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 20; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-122**

Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 20; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-243**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood

**Art.nr.: 216-263**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood

**Art.nr.: 216-203**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; rood

**Art.nr.: 216-223**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; rood

**Art.nr.: 216-103**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind

**Art.nr.: 216-143**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 1/08.92

**Art.nr.: 216-123**

Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-244**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart

**Art.nr.: 216-264**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart

**Art.nr.: 216-284**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart

**Art.nr.: 216-204**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; zwart

**Art.nr.: 216-224**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; zwart

**Art.nr.: 216-124**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind

**Art.nr.: 216-144**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 1/08.92; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-104**

Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-205**

Adereindhuls; Huls voor 2,08 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; geel

**Art.nr.: 216-206**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; blauw

**Art.nr.: 216-246**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

**Art.nr.: 216-266**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

**Art.nr.: 216-286**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

**Art.nr.: 216-106**

Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

**Art.nr.: 216-267**

Adereindhuls; Huls voor 4 mm² / AWG 12; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

**Art.nr.: 216-287**

Adereindhuls; Huls voor 4 mm² / AWG 12; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs

**Art.nr.: 216-207**

Adereindhuls; Huls voor 4 mm² / AWG 12; met kunststof kraag; galvanisch vertind; grijs

**Art.nr.: 216-107**

Adereindhuls; Huls voor 4 mm² / AWG 12; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind

**Art.nr.: 216-208**

Adereindhuls; Huls voor 6 mm² / AWG 10; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; geel

**Art.nr.: 216-288**

Adereindhuls; Huls voor 6 mm² / AWG 10; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; geel

**Art.nr.: 216-108**

Adereindhuls; Huls voor 6 mm² / AWG 10; zonder kunststof kraag; galvanisch vertind; zilverkleurig

1.2.2 Codering

1.2.2.1 Codering



Art.nr.: 831-500

Coderingsdrager met zes codeerstiften;
oranje

1.2.3 Gereedschap

1.2.3.1 Bedieningsgereedschap



Art.nr.: 210-721

Bedieningsgereedschap; Blad 5,5 x 0,8
mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht;
meerkleurig

1.2.4 Markering

1.2.4.1 Markeringschildje

Art.nr.: 2009-145/000-006

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 2009-145/000-002

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 2009-145/000-007

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; grijs

Art.nr.: 2009-145/000-023

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 2009-145/000-012

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 2009-145/000-024

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 2009-145/000-005

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; rood

Art.nr.: 2009-145

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 248-501/000-017

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-
groen

Art.nr.: 248-501/000-002

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 248-501/000-007

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 248-501/000-023

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 248-501/000-012

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 248-501/000-005

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood

Art.nr.: 248-501

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 2009-115/000-006

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 2009-115/000-017

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; Felgroen

Art.nr.: 2009-115/000-002

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 2009-115/000-007

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-115/000-023

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 2009-115/000-012

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 2009-115/000-024

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 2009-115

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-501/000-006

WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 793-501/000-017

WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-
groen

Art.nr.: 793-501/000-002

WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 793-501/000-007

WMB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs

1.2.4.1 Markeringsschildje



Art.nr.: 793-501/000-023

WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 793-501

WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 793-5501/000-006

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 793-501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-017

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 793-501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501/000-002

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 793-5501/000-007

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 793-5501/000-023

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 793-5501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 793-5501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.4.2 Markeringsstroken



Art.nr.: 2009-110

Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.5 Montageadapter

1.2.5.1 Montagemateriaal



Art.nr.: 831-137

Montageadapter; voor TS 35/oppervlakte-montage; 3-delig; Rastermaat 7,62 mm; lichtgrijs

1.2.6 Testen en meten

1.2.6.1 Testtoebehoren



Art.nr.: 210-136

Teststekker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel; rood

1.2.7 Trekontlasting

1.2.7.1 Trekontlastingsplaat




Art.nr.: 831-505

Trekontlastingsplaat; voor female en male stekers; 30 mm breed; 1-delig; Rastermaat 7,62 mm; lichtgrijs

Instructies voor gebruik

Geleider aansluiten



De volgende lengten worden aanbevolen:


1. Ontmantellengte = 80 mm
2. Afstriplengte = 13 mm
3. Voorloop PE-geleider = 10 mm

Voor de aansluiting van fijnaderige geleiders de klemveer met een schroevendraaier (bladbreedte 5,5 mm) bedienen en de afgestripte geleider tot de aanslag invoeren.

Monteren



Trekontlasting van het onderste gedeelte van de trekontlastingsbehuizing schroeven.



De bedrade connector in het onderste gedeelte vastklikken.



Trekontlasting met de schroevendraaier goed vastdraaien.



Bedrade connector met onderste gedeelte van de trekontlastingsbehuizing



Het bovenste gedeelte van de trekontlastingsbehuizing vastklikken.

Markeren



De opgedrukte markering van de connector is goed zichtbaar door de opening in de trekontlastingsbehuizing.