

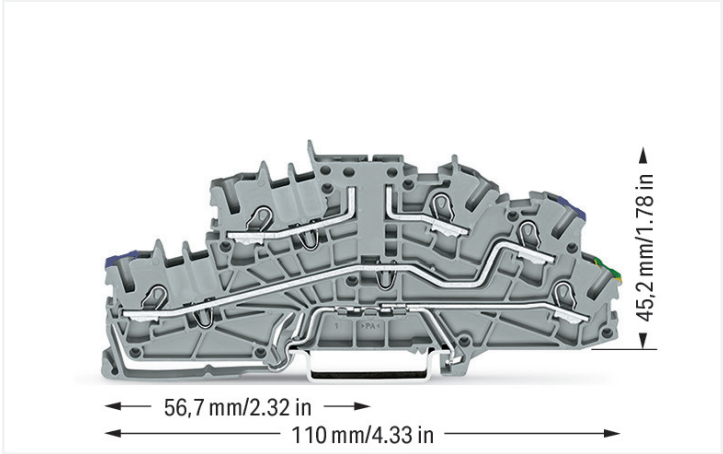


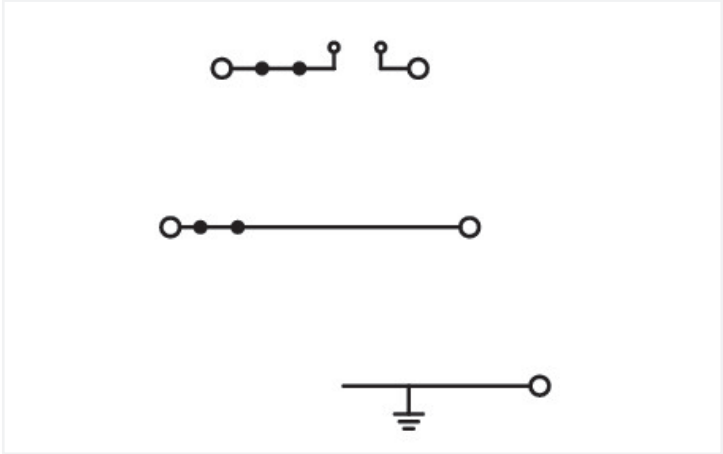

Kleur: ■ grijs

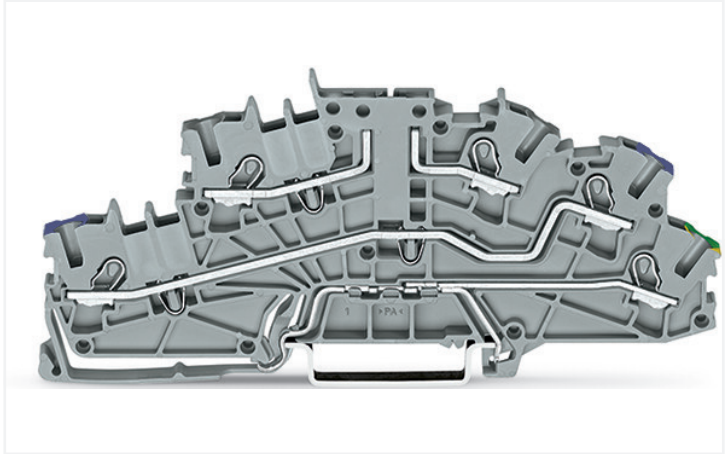

Afbeelding vergelijkbaar

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning		250 V	-	-
Toegekende stootspanning		4 kV	-	-
Toegekende stroom		20 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²		25 A	-	-

Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning		400 V	-	-
Toegekende stootspanning		6 kV	-	-
Toegekende stroom		20 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²		25 A	-	-

Toelatingsgegevens conform		UL 1059		
Use Group		B	C	D
Toegekende spanning		250 V	150 V	250 V
Toegekende stroom		6.3 A	6.3 A	6.3 A

Toelatingsgegevens conform		CSA 22.2 No 158		
Use Group		B	C	D
Toegekende spanning		300 V	-	150 V
Toegekende stroom		20 A	-	15 A

Vermogensverlies

Vermogensverlies, per pool (potentiaal) 0.532 W

Toegekende stroom I_N voor de weergave van het vermogensverlies 20 A

Weerstandswaarde voor de indicatie van het stroomafhankelijke vermogensverlies 0.00133 Ω

Aansluitgegevens

Klemposities 5

Totaal aantal potentialen 3

Aantal niveaus 3

Aansluiting 1

Aansluittechniek Push-in CAGE CLAMP®

Bedieningswijze Bedieningsgereedschap

Aansluitbare geleidermaterialen Koper

Nominale doorsnede 2,5 mm²

Massieve geleider 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG

Massieve geleider; direct insteekbaar 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG

Fijnaderige geleider 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG

Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG

Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG

Aanwijzing (geleiderdoorsnede) Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.

Afstriplengte 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch

Bedradingsrichting Frontale bedrading

Geometrische gegevens

Breedte 5,2 mm / 0.205 inch

Hoogte 110 mm / 4.331 inch

Diepte vanaf bovenkant draagrail 45,2 mm / 1.78 inch

Mechanische gegevens

Potentiaalmarkering L/N/PE

Montagewijze Draagrail 35

Markeringsgebied Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens [Informatie over materiaalgegevens vindt u hier](#)

Kleur grijs

Groep isolatiemateriaal I

Isolatiemateriaal hoofdbehuizing Polyamide (PA66)

Brandbaarheidsklasse conform UL 94 V0

Brandlast 0.309 MJ

Gewicht 19.9 g

Omgevingsvoorwaarden	
Verwerkingstemperatuur	-35 ... +85 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-60 ... +105 °C

Commerciële gegevens	
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
VPE (OVPE)	50 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	CN
GTIN	4055143665483
Douanetariefnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Keurmerken / certificaten											
Algemene toelatingen		Conformiteits- en leveranciersverklaringen									
											
Toelating	Norm	Certificaatnaam									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828									
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70111102									
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Toelating</th><th>Norm</th><th>Certificaatnaam</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Toelating	Norm	Certificaatnaam	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Toelating	Norm	Certificaatnaam									
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-6661	

Documentatie			
Meer informatie		Aanbestedingstekst	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	2003-6661	29.04.2019 xml 4.41 KB
		2003-6661	29.04.2019 docx 16.00 KB

CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 2003-6661	EPLAN Data Portal 2003-6661
	ZUKEN Portal 2003-6661

1 Passende producten
1.1 Benodigde accessoires
1.1.1 Afsluitplaat
1.1.1.1 Afsluitplaat



[Art.nr.: 2003-6692](#)
Afsluit- en tussenplaat; 0,8 mm dik; oranje

1.2 Optioneel toebehoren
1.2.1 Adereindhuls
1.2.1.1 Adereindhuls



[Art.nr.: 216-241](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; wit



[Art.nr.: 216-263](#)
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood



[Art.nr.: 216-266](#)
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw



[Art.nr.: 216-242](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs



[Art.nr.: 216-244](#)
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart



[Art.nr.: 216-262](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs



[Art.nr.: 216-264](#)
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart



[Art.nr.: 216-243](#)
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood



[Art.nr.: 216-246](#)
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

1.2.2 Afsluitplaat

1.2.2.1 Afsluitplaat



Art.nr.: 2003-6693

Afsluit- en tussenplaat; 1 mm dik; alleen voor gebruik met zekeringstekers; oranje

Art.nr.: 2003-6694

Afsluit- en tussenplaat; 1 mm dik; oranje

1.2.3 Bruggen

1.2.3.1 Bruggen



Art.nr.: 2002-410/000-006

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-410

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-410/000-005

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-402/000-006

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-402

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-402/000-005

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-403/000-006

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-403

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-403/000-005

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-404/000-006

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-404

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-404/000-005

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-405/000-006

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-405

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-405/000-005

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-406/000-006

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-406

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-406/000-005

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-407/000-006

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-407

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-407/000-005

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-408/000-006

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-408

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-408/000-005

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-409/000-006

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-409

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-409/000-005

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-440

Brug; van 1 naar 10; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-433

Brug; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-434

Brug; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-435

Brug; van 1 naar 5; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-436

Brug; van 1 naar 6; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-437

Brug; van 1 naar 7; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-438

Brug; van 1 naar 8; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-439

Brug; van 1 naar 9; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-480

Combinatiebrug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481

Combinatiebrug; 11-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-482

Combinatiebrug; 12-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-472

Combinatiebrug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473/011-000

Combinatiebrug; 2-voudig; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475/011-000

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-474

Combinatiebrug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475

Combinatiebrug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.3.1 Bruggen

**Art.nr.: 2002-476**

Combinatiebrug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-477**

Combinatiebrug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-478**

Combinatiebrug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-479**

Combinatiebrug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-477/011-000**

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-479/011-000**

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-481/011-000**

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 210-123**

Draadbruggen; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 210-103**

Draadbruggen; geïsoleerd; zwart

**Art.nr.: 2002-400**

Eindeloze bruggen; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-423/000-006**

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-423**

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-423/000-005**

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-424/000-006**

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; blauw

**Art.nr.: 2002-424**

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-424/000-005**

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; rood

**Art.nr.: 2002-406/020-000**

Kambrug; geïsoleerd; lichtgrijs

**Art.nr.: 2002-405/011-000**

Sterbrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.4 Draagrail

1.2.4.1 Montagemateriaal

**Art.nr.: 210-196**

Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-198**

Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; koperkleurig

**Art.nr.: 210-197**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-114**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-118**

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-115**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; Gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-112**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; Gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm; zilverkleurig

**Art.nr.: 210-113**

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

1.2.5 Gereedschap

1.2.5.1 Bedieningsgereedschap

**Art.nr.: 210-658**

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; haaks; kort; meerkleurig

**Art.nr.: 210-720**

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; meerkleurig

**Art.nr.: 2009-309**

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 2,5 x 0,4 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen

**Art.nr.: 2009-310**

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 5,5 x 0,8 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen; groen

1.2.6 Insteekbare draadbrug

1.2.6.1 Bruggen



Art.nr.: 2009-414

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-005

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-416

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 250 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-006

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-412

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 60 mm lang; zwart

1.2.7 Isolatiestop

1.2.7.1 Isolatiestop



Art.nr.: 2002-171

Isolatiestop; 0,25 - 0,5 mm²; 5 stuks/strip; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-172

Isolatiestop; 0,75 - 1 mm²; 5 stuks/strip; donkergrijs

1.2.8 Markering

1.2.8.1 Groepsschilddrager



Art.nr.: 2009-191

Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-192

Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-193

Groepsschilddrager; grijs

1.2.8.2 Markeringsadapter



Art.nr.: 2009-198

Adapter; grijs

1.2.8.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 2009-145/000-006

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-145/000-002

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-145/000-007

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-145/000-023

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-145/000-012

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-145/000-024

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-145/000-005

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-145

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006

Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 248-501/000-017

Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-groen



Art.nr.: 248-501/000-002

Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 248-501/000-007

Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs

1.2.8.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 248-501/000-023

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 248-501/000-012

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 248-501/000-024

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 248-501/000-005

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 248-501

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 2009-115/000-006

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-115/000-017

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 2009-115/000-002

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-115/000-007

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-115/000-023

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-115/000-012

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-115/000-024

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-115/000-005

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-115

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-5501/000-006

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 793-5501/000-014

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; bruin



Art.nr.: 793-5501/000-017

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 793-5501/000-002

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 793-5501/000-007

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 793-5501/000-023

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 793-5501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 793-5501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



1.2.8.4 Markeringsstroken



Art.nr.: 2009-110

Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.9 Montage

1.2.9.1 Afdekprofiel



Art.nr.: 709-156

Afdekprofiel; Type 3; geschikt voor afdekprofiel dragers type 3; 1 m lang; transparant

1.2.9.2 Afdekprofieldrager



Art.nr.: 709-169

Afdekprofieldrager; Type 3; inclusief bevestigings- en borgschroeven en kartelmoeren; geschikt voor rijgklemmen van de series 279 tot 282, 880; geschikt voor MI-NI-rijgklemmen van de serie 264; geschikt voor initiator- en actuatorklemmen van de serie 270; grijs

1.2.9.3 Montagemateriaal



Art.nr.: 2009-305

Verzamelraildrager; met eindklemfunctie en wegbreekbare scheidingsplaat; opklikbaar op TS 35; 7,5 mm dik; blauw



Art.nr.: 2009-304

Verzamelraildrager; niet als eindklem te gebruiken; opklikbaar op TS 35; 1,5 mm dik; blauw

1.2.10 Steker

1.2.10.1 Zekeringsteker



Art.nr.: 2003-911/1000-923

Dubbele zekeringsteker; voor G-smeltpatroon 5 x 20 mm; met controlelampje; 230 V; 10,4 mm breed; grijs



Art.nr.: 2003-911

Dubbele zekeringsteker; voor G-smeltpatroon 5 x 20 mm; zonder defectindicatie; 10,4 mm breed; grijs



Art.nr.: 2004-911

Zekeringsteker; met lip; voor G-smeltpatronen 5 x 20 mm en 5 x 25 mm; zonder defectindicatie; 6,1 mm breed; grijs



Art.nr.: 2004-911/1000-541

Zekeringsteker; met lip; voor G-smeltpatroon 5 x 20 mm; met controlelampje; 12 - 30 V; 6,1 mm breed; grijs



Art.nr.: 2004-911/1000-867

Zekeringsteker; met lip; voor G-smeltpatroon 5 x 20 mm; met controlelampje; 120 V; 6,1 mm breed; grijs



Art.nr.: 2004-911/1000-836

Zekeringsteker; met lip; voor G-smeltpatroon 5 x 20 mm; met controlelampje; 230 V; 6,1 mm breed; grijs



Art.nr.: 2004-911/1000-542

Zekeringsteker; met lip; voor G-smeltpatroon 5 x 20 mm; met controlelampje; 30 - 65 V; 6,1 mm breed; grijs

1.2.11 Testen en meten

1.2.11.1 Testtoebereiden



Art.nr.: 2003-499

N/L-testadapter; voor etage installatieklemmen 2003-6641 en 2003-6640; voor verticale testschacht; 2-polig; grijs



Art.nr.: 2003-500

N-testadapter; voor etage installatieklemmen 2003-6641 en 2003-6640; voor verticale testschacht; 1-polig; grijs



Art.nr.: 2009-174

Testadapter; voor teststeker Ø 4 mm; voor controle van TOPJOB®S-rijgklemmen; grijs



Art.nr.: 2009-182

Testpunt; voor max. 2,5 mm²; voor de aansluiting van individuele testkabels van 0,08 mm - 2,5 mm zonder gereedschap; grijs




Art.nr.: 210-136


Teststeker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel; rood

Instructies voor gebruik

Geleider aansluiten




Alle soorten geleiders in een oogopslag




Geleider aansluiten – direct insteken.

Massieve geleiders kunnen tot één doorsnede boven en twee doorsneden onder de nominale doorsnede direct worden aangesloten - zonder gereedschap.




De geleider met bedieningsgereedschap aansluiten.

Bij de aansluiting van onbehandelde fijndereige geleiders of geleiders met een kleine doorsnede, die direct insteken niet toestaan, wordt voor het openen van de klemveer - zoals gebruikelijk bij CAGE CLAMP® - het bedieningsgereedschap in verticale richting in de bedieningsopening gestoken.




Etage installatieklem met geplaatste N/L-testadapter voor de snelle en veilige meting van de weerstand met de aangesloten N- en L-potentialen




Etage installatieklem met geplaatste N-testadapter voor de meting van de weerstand van het N-potential

Bruggen



Het bijzonder smalle combinatiebrugstelsel maakt het bruggen van twee potentialen in een éénbaans brugschacht mogelijk.



Combinatiebrug losmaken.

Om de combinatiebrug los te maken, het bedieningsgereedschap tussen de bruggen steken en de brug eruit nemen.