



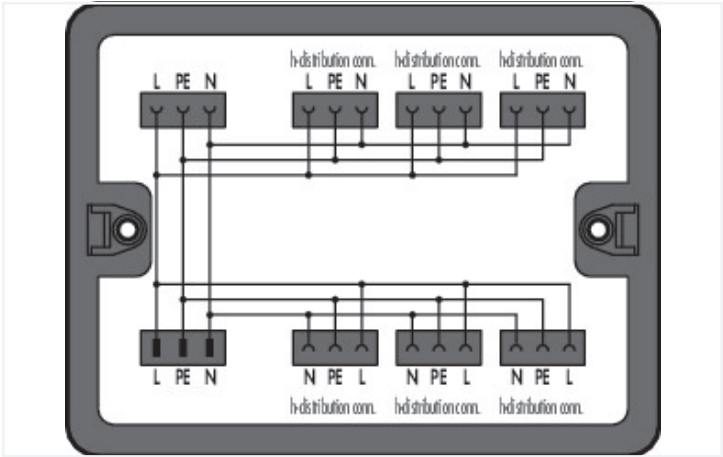

Kleur: ■ zwart

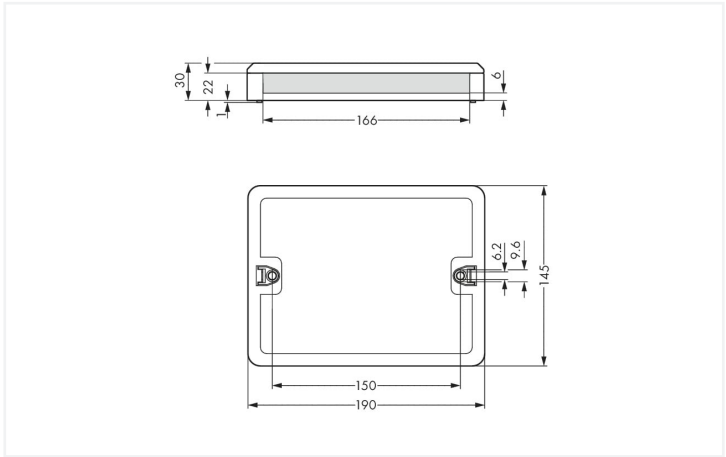

Afmetingen in mm

Verdeeldoos WINSTA® met beveiliging tegen verkeerd insteken

Vertrouw bij de installatie op de bouwplaats op beproefde veiligheid: Verdeeldoos van de productfamilie WINSTA® toegekende stroom 25 A. De WINSTA®-productfamilie van WAGO wordt gecompleteerd door een veelzijdig assortiment aan toebehoren. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. De verdeelkasten is beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit betekent dat stroomgeleidende contactelementen niet met de vinger aangeraakt kunnen worden. Standaard nettoepassingen voor vrijwel ieder toepassingsgebied kunnen met WINSTA®-verdeeldozen met codering A worden gerealiseerd. Een belangrijk criterium bij de keuze van een verdeelkast is de toegekende stroom: deze waarden geven informatie over de toepassingsgebieden van het product. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 25 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers.

Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek – installaties foutloos aansluiten zonder vastschroeven!

Het WINSTA®-connectorsysteem is optimaal afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt daardoor voor een snellere, veiligere en foutloze installatie. Dankzij de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de montagetijden en de installatiefouten op de bouwplaats beperkt worden. Kies voor kwaliteit en duurzaamheid – met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO wordt de elektrische installatie van diverse elektrische componenten aanzienlijk eenvoudiger.

- Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken
- Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de overzichtelijke markering van de slots
- Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is
- Elke toepassing geschikt
- Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Toegekende spanning	250 V	-	-	
Toegekende stootspanning	4 kV	-	-	
Toegekende stroom	25 A	-	-	

Algemeen	
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus

Geometrische gegevens

Breedte	190 mm / 7.48 inch
Hoogte	30 mm / 1.181 inch
Diepte	145 mm / 5.709 inch

Mechanische gegevens

Interne bedrading	4 mm ²
Toepassing	Single-Phase Current (230 V)
Codering	A
Montagewijze	op de muur, schroefbevestiging Montage op montageplaat
Beschermingsklasse	IP20; In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)

Stekerverbinding

100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrekking tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	zwart
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Contactoppervlakken	Tin
Brandlast	10.891 MJ
Gewicht	466.5 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143303279
Douanetariefnnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-631/334-000	

Documentatie	
Aanbestedingstekst	
899-631/334-000	19.02.2019xml3.40 KB
899-631/334-000	11.03.2015doc25.00 KB
ausschreiben.de 899-631/334-000	

1 Passende producten

1.1 Tegendeel

1.1.1 Female steker/bus



[Art.nr.: 770-203](#)
Female; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart



[Art.nr.: 770-103](#)
Female; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart



[Art.nr.: 770-203/035-000](#)
Female; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

1.1.2 Geconfectioneerde kabel



[Art.nr.: 771-9993/106-101](#)
geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart



[Art.nr.: 771-9993/206-101](#)
geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart



[Art.nr.: 771-9993/006-101](#)
geconfectioneerde verbindingkabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; zwart

1.1.3 Male steker/steker



[Art.nr.: 770-213](#)
Male; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart



[Art.nr.: 770-113](#)
Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart



[Art.nr.: 770-213/035-000](#)
Male; met trekontlastingsbehuizing; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart

1.2 Optioneel toebehoren

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Montagemateriaal



Art.nr.: [899-680](#)

Montageplaat; voor verdeeldozen; grijs

Instructies voor gebruik

Monteren



Montageplaat met gemonteerde WINS-TA®-verdeeldoos aan de wand bevestigen (bijv. met een schiethamer).