

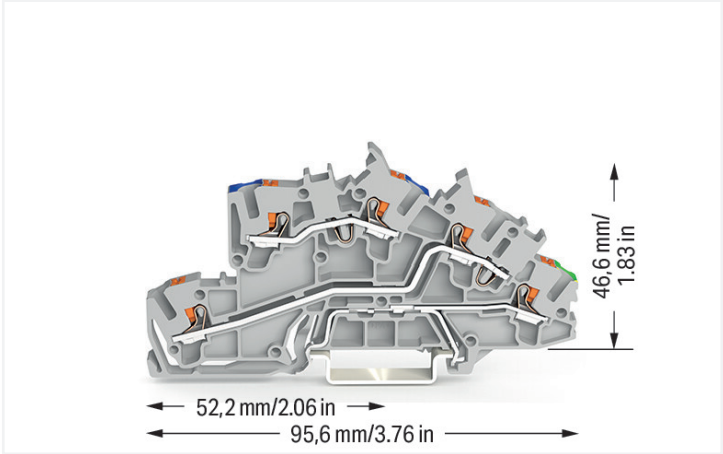


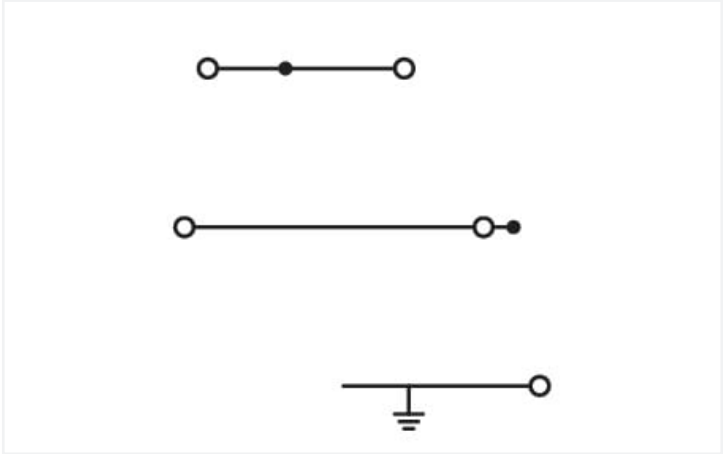

Kleur: ■ grijs

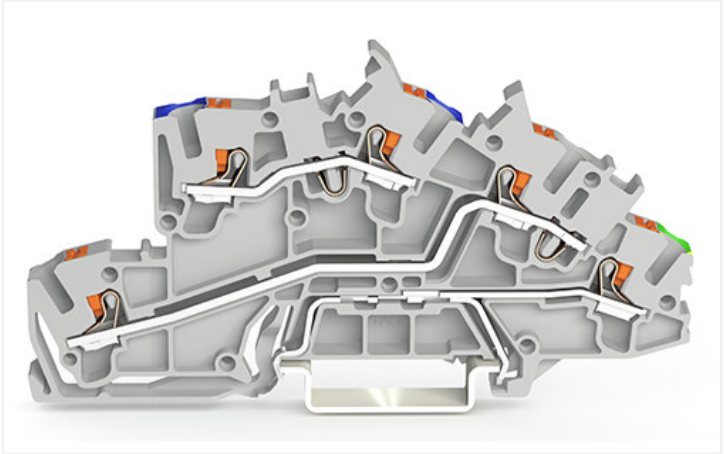

Afbeelding vergelijkbaar

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning		250 V	-	-
Toegekende stootspanning		4 kV	-	-
Toegekende stroom		24 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²		31 A	-	-

Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning		400 V	-	-
Toegekende stootspanning		6 kV	-	-
Toegekende stroom		24 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²		31 A	-	-

Vermogensverlies	
Vermogensverlies, per pool (potentiaal)	0.7661 W
Toegekende stroom I _N voor de weergave van het vermogensverlies	24 A
Weerstandswaarde voor de indicatie van het stroomafhankelijke vermogensverlies	0.00133 Ω

Aansluitgegevens

Klemposities	5
Totaal aantal potentialen	3
Aantal niveaus	3

Aansluiting 1

Aansluittechniek	Push-in CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Drukknop
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	2,5 mm²
Massieve geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Massieve geleider; direct insteekbaar	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Aanwijzing (geleiderdoorsnede)	Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.
Afstriplengte	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Bedradingsrichting	Frontale bedrading

Geometrische gegevens

Breedte	5,2 mm / 0.205 inch
Hoogte	95,6 mm / 3.764 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	46,6 mm / 1.835 inch

Mechanische gegevens

Potentiaalmarkering	N/L/PE
Montagewijze	Draagrail 35
Markeringsgebied	Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	grijs
Groep isolatiemateriaal	I
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Brandlast	0.33 MJ
Gewicht	16.6 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-35 ... +85 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-60 ... +105 °C



Commerciële gegevens	
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
VPE (OVPE)	50 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4066966121957
Douanetariefnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen



Toelating	Norm	Certificaatnaam
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7923
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-122696

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2203-7646	↓

Documentatie

Meer informatie		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	↓

CAx-gegevens

CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 2203-7646	EPLAN Data Portal 2203-7646

1 Passende producten				
1.1 Benodigde accessoires				
1.1.1 Afsluitplaat				
1.1.1.1 Afsluitplaat				
				
Art.nr.: 2203-7692 Afsluit- en tussenplaat; 0,8 mm dik; oranje				
1.2 Optioneel toebehoren				
1.2.1 Adereindhuls				
1.2.1.1 Adereindhuls				
				
Art.nr.: 216-241 Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; wit	Art.nr.: 216-242 Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs	Art.nr.: 216-262 Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs	Art.nr.: 216-243 Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood	
				
Art.nr.: 216-263 Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood	Art.nr.: 216-244 Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart	Art.nr.: 216-264 Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart	Art.nr.: 216-246 Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw	
				
Art.nr.: 216-266 Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw				
1.2.2 Bruggen				
1.2.2.1 Bruggen				
				
Art.nr.: 2002-410/000-006 Brug; 10-voudig; geïsoleerd; blauw	Art.nr.: 2002-410 Brug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	Art.nr.: 2002-410/000-005 Brug; 10-voudig; geïsoleerd; rood	Art.nr.: 2002-402/000-006 Brug; 2-voudig; geïsoleerd; blauw	
				
Art.nr.: 2002-402 Brug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	Art.nr.: 2002-402/000-005 Brug; 2-voudig; geïsoleerd; rood	Art.nr.: 2002-403/000-006 Brug; 3-voudig; geïsoleerd; blauw	Art.nr.: 2002-403 Brug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	
				
Art.nr.: 2002-403/000-005 Brug; 3-voudig; geïsoleerd; rood	Art.nr.: 2002-404/000-006 Brug; 4-voudig; geïsoleerd; blauw	Art.nr.: 2002-404 Brug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	Art.nr.: 2002-404/000-005 Brug; 4-voudig; geïsoleerd; rood	
				
Art.nr.: 2002-405/000-006 Brug; 5-voudig; geïsoleerd; blauw	Art.nr.: 2002-405 Brug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	Art.nr.: 2002-405/000-005 Brug; 5-voudig; geïsoleerd; rood	Art.nr.: 2002-406/000-006 Brug; 6-voudig; geïsoleerd; blauw	
				
Art.nr.: 2002-406 Brug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	Art.nr.: 2002-406/000-005 Brug; 6-voudig; geïsoleerd; rood	Art.nr.: 2002-407/000-006 Brug; 7-voudig; geïsoleerd; blauw	Art.nr.: 2002-407 Brug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs	

1.2.2.1 Bruggen



Art.nr.: 2002-407/000-005

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-408/000-006

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-408

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-408/000-005

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-409/000-006

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-409

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-409/000-005

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-440

Brug; van 1 naar 10; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-433

Brug; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-434

Brug; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-435

Brug; van 1 naar 5; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-436

Brug; van 1 naar 6; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-437

Brug; van 1 naar 7; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-438

Brug; van 1 naar 8; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-439

Brug; van 1 naar 9; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-480

Combinatiebrug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481

Combinatiebrug; 11-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-482

Combinatiebrug; 12-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-472

Combinatiebrug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473/011-000

Combinatiebrug; 3-voudig; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475/011-000

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-474

Combinatiebrug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475

Combinatiebrug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-476

Combinatiebrug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-477

Combinatiebrug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-478

Combinatiebrug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-479

Combinatiebrug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-477/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-479/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 210-123

Draadbruggen; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 210-103

Draadbruggen; geïsoleerd; zwart



Art.nr.: 2002-400

Eindeloze bruggen; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-423/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-423

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-423/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-424/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-424

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-424/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-406/020-000

Kambrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-405/011-000

Sterbrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.3 Draagrail

1.2.3.1 Montagemateriaal



Art.nr.: 210-196

Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-198

Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; koperkleurig



Art.nr.: 210-197

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-114

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-118

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-115

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; Gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zilverkleurig



Art.nr.: 210-112

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; Gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm; zilverkleurig



Art.nr.: 210-113

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

1.2.4 Gereedschap

1.2.4.1 Bedieningsgereedschap



Art.nr.: 210-658

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; haaks; kort; meerkleurig



Art.nr.: 210-720

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; meerkleurig



Art.nr.: 2009-309

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 2,5 x 0,4 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen



Art.nr.: 2009-310

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 5,5 x 0,8 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen; groen

1.2.5 Insteekbare draadbrug

1.2.5.1 Bruggen



Art.nr.: 2009-414

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-005

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-416

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 250 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-006

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-412

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 60 mm lang; zwart

1.2.6 Isolatiestop

1.2.6.1 Isolatiestop



Art.nr.: 2002-171

Isolatiestop; 0,25 - 0,5 mm²; 5 stuks/strip; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-172

Isolatiestop; 0,75 - 1 mm²; 5 stuks/strip; donkergrijs

1.2.7 Markering

1.2.7.1 Groepsschilddrager



Art.nr.: 2009-191
Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-192
Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-193
Groepsschilddrager; grijs

1.2.7.2 Markeringsadapter



Art.nr.: 2009-198
Adapter; grijs

1.2.7.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 2009-145/000-006
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-145/000-002
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-145/000-007
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-145/000-023
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-145/000-012
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-145/000-024
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-145/000-005
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-145
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 248-501/000-017
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 248-501/000-002
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 248-501/000-007
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 248-501/000-023
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 248-501/000-012
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 248-501/000-024
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 248-501/000-005
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 248-501
Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 2009-115/000-006
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-115/000-017
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 2009-115/000-002
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-115/000-007
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-115/000-023
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-115/000-012
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-115/000-024
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-115/000-005
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-115
WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-5501/000-006
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 793-5501/000-014
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; bruin



Art.nr.: 793-5501/000-017
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 793-5501/000-002
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 793-5501/000-007
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 793-5501/000-023
WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen

1.2.7.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 793-5501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 793-5501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.7.4 Markeringsstroken



Art.nr.: 2009-110

Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.8 Montage

1.2.8.1 Afdekprofiel



Art.nr.: 709-156

Afdekprofiel; Type 3; geschikt voor afdekprofiel dragers type 3; 1 m lang; transparent

1.2.8.2 Afdekprofiel drager



Art.nr.: 709-169

Afdekprofiel drager; Type 3; inclusief bevestigings- en borgschroeven en kartelmoeren; geschikt voor rijgklemmen van de series 279 tot 282, 880; geschikt voor MI-NI-rijgklemmen van de serie 264; geschikt voor initiator- en actuator klemmen van de serie 270; grijs

1.2.8.3 Montagemateriaal



Art.nr.: 2009-305

Verzamelrail drager; met eindklemfunctie en wegbreekbare scheidingsplaat; opklikbaar op TS 35; 7,5 mm dik; blauw



Art.nr.: 2009-304

Verzamelrail drager; niet als eindklem te gebruiken; opklikbaar op TS 35; 1,5 mm dik; blauw

1.2.9 Schakelblokkering

1.2.9.1 Vergrendeling



Art.nr.: 2003-7300

Schakelblokkering; voor het beveiligen van de scheidingschuif; vastklikbaar; voor de serie 2003; oranje

1.2.10 Testen en meten

1.2.10.1 Testtoebehoren



Art.nr.: 2009-174

Testadapter; voor teststeker Ø 4 mm; voor controle van TOPJOB®S-rijgklemmen; grijs



Art.nr.: 2009-182

Testpunt; voor max. 2,5 mm²; voor de aansluiting van individuele testkabels van 0,08 mm - 2,5 mm zonder gereedschap; grijs




Art.nr.: 210-136

Teststeker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel; rood

Instructies voor gebruik


Geleider aansluiten




Alle soorten geleiders in een oogopslag

Geleider aansluiten

Bruggen




Het bijzonder smalle combinatiebrugsysteem maakt het bruggen van twee potentialen in een éénbaans brugschacht mogelijk.




Combinatiebrug losmaken.

Om de combinatiebrug los te maken, het bedieningsgereedschap tussen de bruggen steken en de brug eruit nemen.




Met de dwarsbrug voor eindeloos bruggen (van 1 naar 3) kan in slechts één brugmogelijkheid iedere tweede klem eindeloos worden gebrugd. Plus- en min-potentialen kunnen hierdoor eenvoudig langs elkaar geleid worden.




Dwarsbrug voor eindeloos bruggen (2002-400)

Verzamelrail



Verzamelrails moeten in verzamelraildragers gemonteerd worden. Hierbij dienen de uiteinden van de verzamelrails in brede dragers (2009-305) of in voedingsklemmen met geïntegreerde verzamelraildrager vastgeklit te worden.



De transparante afdekking van de verzamelrail (bestelnr. 777-303) biedt bescherming tegen aanraking van de verzamelrail. Desalniettemin kan eenvoudig worden herkend of de klemmen contact maken met de verzamelrail.

Testen



Testen