
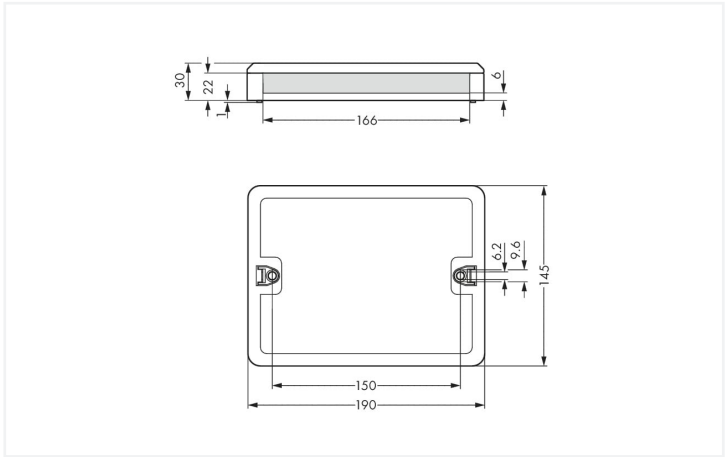


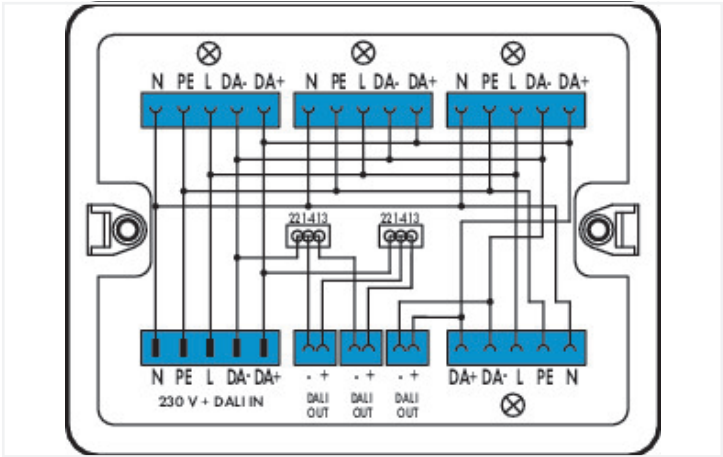

Kleur: wit

Afmetingen in mm

Verdeeldoos WINSTA® met beschermingsklasse IP20

Verwezenlijk uw installatieproject eenvoudig en snel: Verdeeldoos van de productfamilie WINSTA® met beveiliging tegen verkeerd insteken is de oplossing voor een snelle en probleemloze installatie. Vertrouw ook bij het toebehoren voor uw elektrische installatie op het hoge niveau van de WINSTA®-componenten van WAGO. Voor meer veiligheid in de elektrische installatie zijn de verdeelkasten met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de verdeelkasten bescherming tegen het aanraken van spanningvoerende onderdelen.

WINSTA®-oplossingen voor uw elektrische installaties – beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij

WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een foutloze montage van kabels en onderdelen snel en veilig mogelijk. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekbaar installeren! Plan uw installatie met beschermingsklasse IP20 van WAGO.

- Tegen verkeerd insteken beveiligde verdeelkasten
- Intuïtieve markering
- Optimaal op de eisen afgestemde producten garanderen een hoge mate van veiligheid voor de toepassing
- Gestructureerde en snelle elektrische installatie

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Toegekende spanning	-	-	-	
Toegekende stootspanning	-	-	-	
Toegekende stroom	-	-	-	

Algemeen	
Aanwijzing bij doorgangsweerstand	ca. 1 mΩ doorgangsweerstand ca. 0,25 mΩ contactovergang steker/bus

Geometrische gegevens	
Breedte	190 mm / 7.48 inch
Hoogte	30 mm / 1.181 inch
Diepte	145 mm / 5.709 inch

Mechanische gegevens

Toepassing	DALI, lichtmanagement
Montagewijze	op de muur, schroefbevestiging Montage op montageplaat
Beschermingsklasse	IP20; In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)

Stekerverbinding

100 % beveiliging tegen verkeerd insteken	Ja
Aanwijzing bij beveiliging tegen verkeerd insteken	Alle WINSTA®-componenten zijn 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken met betrekking tot: a.) de aansluiting van verschillende poolaantallen b.) 180° verdraaide aansluiting c.) zijdelings versprongen aansluiting d.) 1-polige aansluiting
Vergrendeling stekerverbinding	Vergrendelpal

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	wit
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Contactmateriaal	Koper c.q. koperlegering; veredeld oppervlak
Contactoppervlakken	Tin
Brandlast	39.292 MJ
Gewicht	366.3 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-5 ... +40 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-35 ... +85 °C
Aanwijzing bij continue bedrijfstemperatuur	Isolatie delen voor temperaturen ≤ 105 °C

Commerciële gegevens

ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143940788
Douanetariefnummer	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads**Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product
Compliance
899-681/146-000

**1 Passende producten****1.1 Tegendeel****1.1.1 Female steker/bus**

Art.nr.: 770-1105

Female; 5-polig; Cod. I; 4,00 mm²; blauw

1.1.2 Geconfectioneerde kabel

Art.nr.: 891-8982/006-102

geconfectioneerde verbindingkabel; Eca;
male female; 2-polig; Cod. I; H05VV-F 2 x
1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blauw



Art.nr.: 771-9985/006-102

geconfectioneerde verbindingkabel; Eca;
male female; 5-polig; Cod. I; H05VV-F 5G
1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; blauw

1.1.3 Male steker/steker

Art.nr.: 890-1112

Male; 2-polig; Cod. I; 1,50 mm²; blauw



Art.nr.: 770-1115

Male; 5-polig; 4,00 mm²; blauw

1.2 Optioneel toebehoren**1.2.1 Montage****1.2.1.1 Montagemateriaal**

Art.nr.: 899-680

Montageplaat; voor verdeelkasten; grijs

Instructies voor gebruik**Monteren**

Montageplaat met gemonteerde WINS-
TA®-verdeelkasten aan de wand bevestigen
(bijv. met een schiethamer).

