




Montagebalk T5 Batten EcoMax

- Lineaire LED-batten
- Gelijmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Ook dimbaar
- Tot 50% lager energieverbruik
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Incl
- stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Voorzien van doorzichtige eindkappen
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips

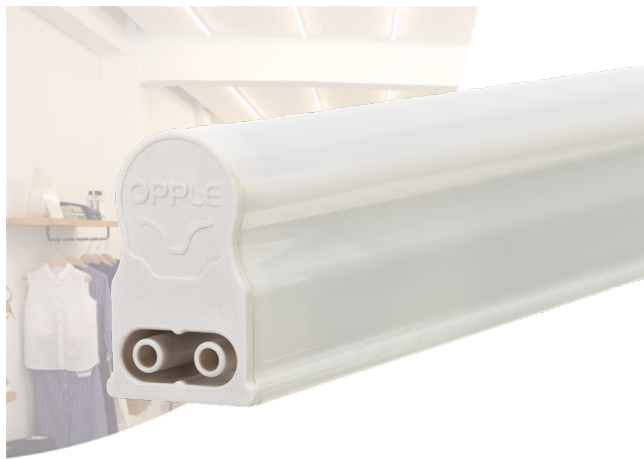

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,14

Zie bijlage voor overzicht dimmercompatibiliteit.

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	925x29x37	0,20	6956712666215	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
PF	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.5 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
---------------------	---------------


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

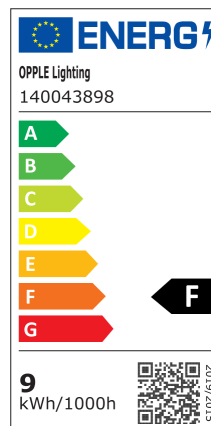


Maatschets (mm)

LED E T5 batten 600
LED P T5 batten 600

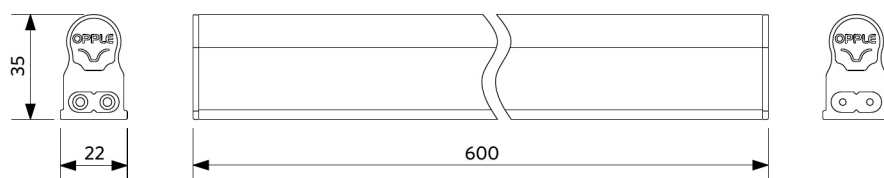

Fotometrische gegevens

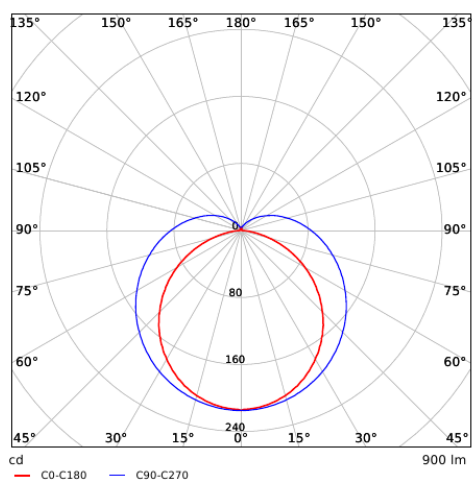

Accessoires



Inclusief accessoires