



Montagebalk T5 Batten S met schakelaar

- Lineaire LED-batten met schakelaar
- Gelijmatig, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Incl
- stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Geïntegreerde schakelaar
- Tot 50% lager energieverbruik
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	TL 1x18W	9	900	100	3000	0,14

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140043903	LED E T5 batten 600 9W S 3000K BL	94051190	925x29x37	0,26	6956712666260	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1.5 m
230V Kabellengte verbindingkabel	0.3 m


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

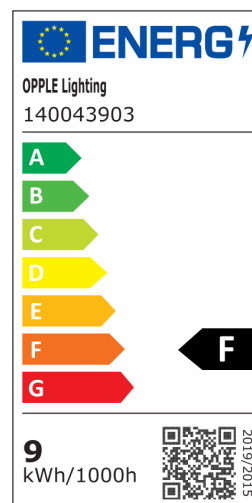


Maatschets (mm)

LED E T5 batten 600

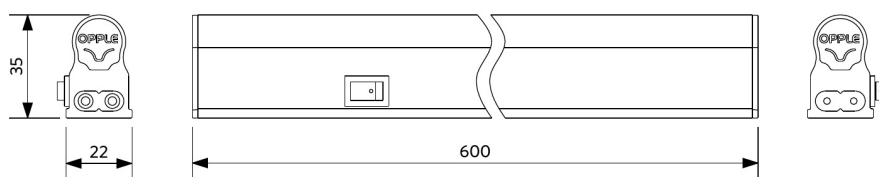

Fotometrische gegevens

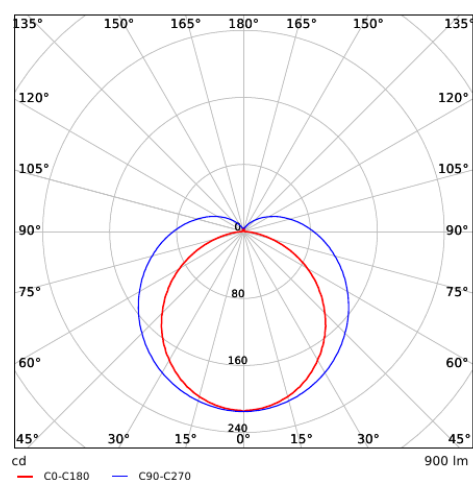

Accessoires



Inclusief accessoires