



T8 Buis Performer


- LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met gepatenteerde driver en volledig van glas
 - Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
 - Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
 - Volledig van glas
 - Tot 62% lager energieverbruik dan TL-verlichting
- EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.
De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	TL 1x36W	16	2100	131	4000	0,21

Single-ended connection



Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062614	LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT	85395200	1302x30x30	0,31	6945730453099	1

Technische specificaties


Levensduur (L70)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	220°
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Fitting	G13

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee



Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

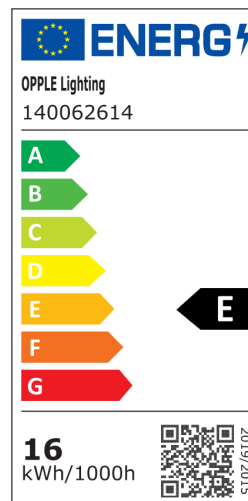

Maatschets (mm)

LED P T8 glass 1200

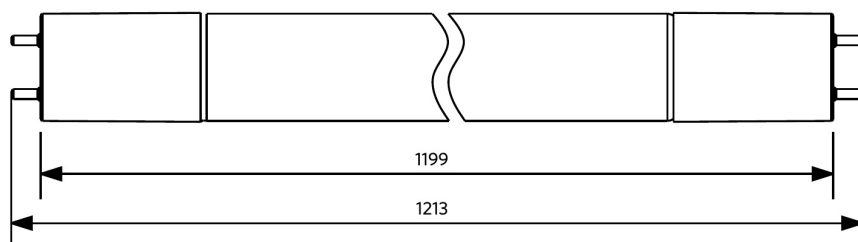

Fotometrische gegevens

