




- LED-buis met eenzijdige voeding, volledig conform IEC met gepatenteerde driver en volledig van glas
  - Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EM-ballastinstallaties!
  - Geen opwarmtijd, onmiddellijk 100% licht bij inschakeling
  - Volledig van glas
  - Tot 62% lager energieverbruik dan TL-verlichting
- EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: ALLEEN GEBRUIKEN MET LED DUMMY STARTER.  
De buizen kunnen NIET in serie geschakeld worden.



## Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving                     | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| Statisch    |                                         |                |              |       |                    |         |                 |
| 140062618   | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT | TL 1x58W       | 23           | 3100  | 134                | 6500    | 0,26            |

Single-ended connection



## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel     |                                         |                | Doosverpakking          |                   |               |         |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving                     | Commodity Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 140062618   | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT | 85395200       | 1589x30x30              | 0,38              | 6945730453150 | 1       |

#### Technische specificaties


|                  |          |
|------------------|----------|
| Levensduur (L70) | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli   | 100.000  |
| Dimbaarheid      | On-Off   |
| Bundelhoek       | 220°     |
| Afwerking        | Wit      |
| CRI              | ≥ 80     |
| Fitting          | G13      |

#### Elektrische aansluiting

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Frequentie         | 50/60 Hz     |
| Nom. spanning      | 220-240 V AC |
| DC ingangsspanning | Nee          |



#### Toepassingscondities

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C     |
| Opslagtemperatuur   | -25-+50°C |

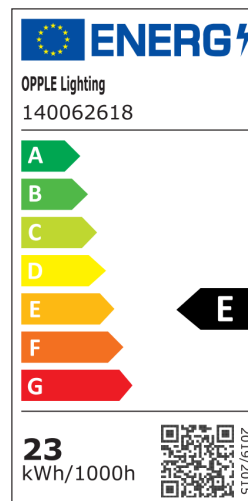

#### Maatschets (mm)

LED P T8 glass 1500

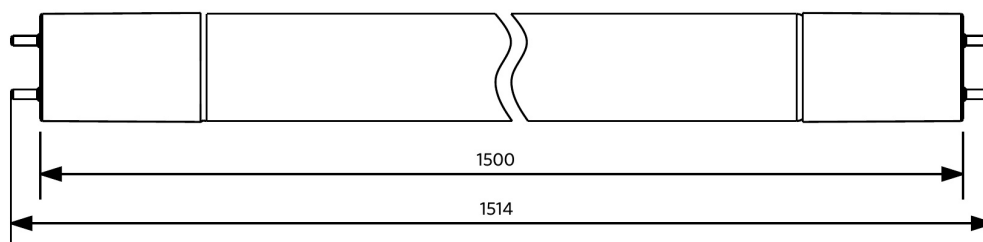

#### Fotometrische gegevens

