



Tube performant T8


- Tube LED avec alimentation à une seule extrémité, entièrement conforme à la norme CEI, avec pilote breveté en entièrement en verre
 - Rétro-installation de lampes T8 existantes avec installation de ballast Electro magnétique UNIQUEMENT!
 - Pas de préchauffage, éclairage instantané à 100% lors de l'allumage
 - Verre plein
 - Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 62% par rapport à l'éclairage fluorescent
- INSTALLATION AISÉE ET SANS RISQUE: À UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN DÉMARREUR LED FACTICE.
Il n'est pas possible de connecter les tubes en serie.



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Marche-Arrêt							
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	TL 1x58W	23	3100	134	6500	0,26

Single-ended connection



Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
140062618	LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT	85395200	1589x30x30	0,38	6945730453150	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	50.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Cycles marche/arrêt	100.000	Tension	220-240 V AC
Gradabilité	On-Off	DC input voltage	Non
Angle de faisceau	220°	Conditions d'application	
Couleur de finition	Blanc	Température de fonctionnement	-25-+45°C
IRC	≥ 80	Température d'application	+25°C
Douille	G13	Environnement de stockage	-25-+50°C



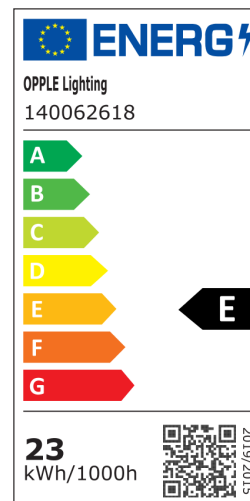


Schéma de dimensions (mm)

LED P T8 glass 1500



Données photométriques

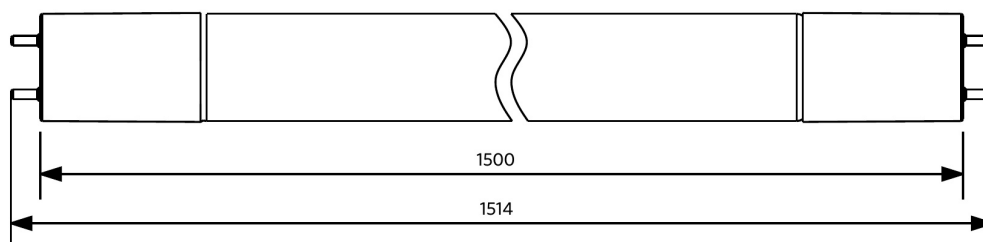