



Module Clio G2

- Convient parfaitement dans les luminaires apparents extra fins
- Installation facile et flexible
- Ne provoque pas d'ombre, diffusion de la lumière homogène
- Driver inclus
- Système magnétique et boîte de connection inclus
- Accessoire: Détecteur de Lumière et de mouvement



Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids brut (kg/pc)
Dimmable (Triac)							
140066204	LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2300	105	2700	0,24

Voir annexe Listes de dimmer pour consulter la liste des variateurs compatibles. Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter l'annexe.

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT

Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
140066204	LED E C module 22W DIM 2700K Clio CT	94054239	230x31x230	0,31	6945730415066	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,14	6941408898469	1

Caractéristiques		Alimentation électrique	
Durée de vie (L70)	30.000 h	Fréquence	50/60 Hz
Durée de vie (L80)	20.000 h	Tension	220-240 V AC
Cycles marche/arrêt	100.000	DC input voltage	Non
Gradabilité	Triac	Longueur de câble 230V	0.3 m
Angle de faisceau	150°		
IRC	≥ 80	Conditions d'application	
IP	IP20	Température de fonctionnement	-20~+40°C
Classe de protection	II	Température d'application	+25°C
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui	Environnement de stockage	-25~+50°C



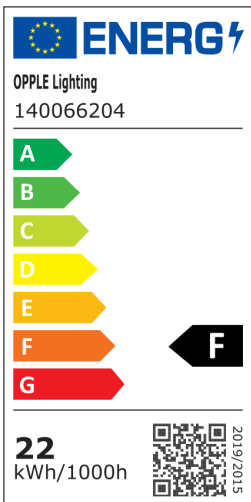


Schéma de dimensions (mm)

LED E C module 22W

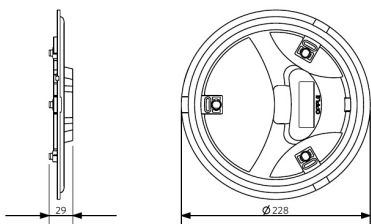

LED Module sensor CT

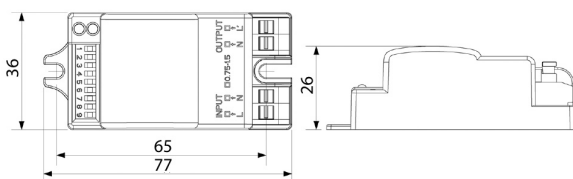

Données photométriques

