



Module Clio G2

- Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
- Eenvoudige en flexibele installatie
- Schaduwvrije en homogene lichtverdeling
- Geïntegreerde driver op printplaat
- Montage via magneten of via schroeven mogelijk
- Accessoire beschikbaar: daglicht- en bewegingssensor



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)							
140066205	LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT	CFL TC-DD/PL-Q 28W	22	2400	110	4000	0,24

Zie bijlage Dimmerlijst voor overzicht dimmercompatibiliteit. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT


Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140066205	LED E C module 22W DIM 4000K Clio CT	94054239	230x31x230	0,31	6945730415073	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,14	6941408898469	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	150°
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	0.3 m

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

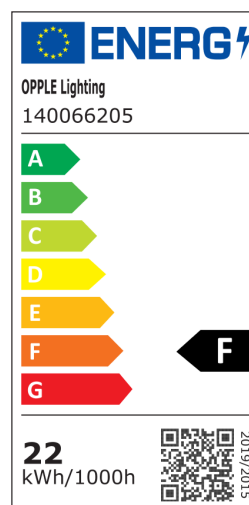


Maatschets (mm)

LED E C module 22W

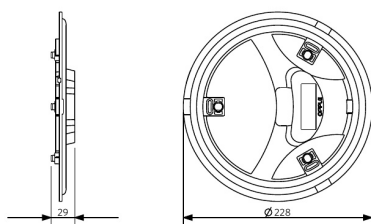

LED Module sensor CT

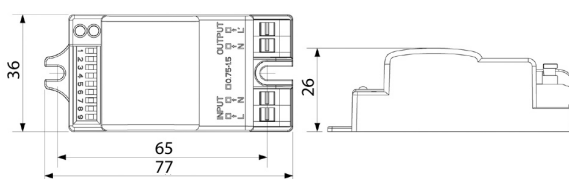

Fotometrische gegevens

