



Downlight Basic

- Geschikt voor inbouwtoepassingen
- Energiebesparingen tot 60%
- Hoogwaardig en perfect gelijkmatig flikkervrij licht
- Eenvoudige installatie door de geïntegreerde LED-driver



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
540001023700	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-3000-WH	CFL 2x26W	22	1800	82	3000	0,25

Accessoires



140060652
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225

140060649
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel		Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140060649	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250	275x275x0.8	0,18	6956321894153	1
140060652	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225	250x250x0.8	0,11	6956321894184	1
540001023700	LEDDownlightRc-B Rd200-22W-3000-WH	224x66x224	0,33	6956321803452	1
542098030700	Junction-Box-WH	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	30.000 u
Levensduur (L80)	20.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Inclusief driver (Ja/Nee)	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
PF	0,5

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie het hoofdstuk Technische Gegevens van de catalogus
230V Kabellengte	0.3 m


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C




Maatschets (mm)

LEDDownlightRc-B Rd200-22W

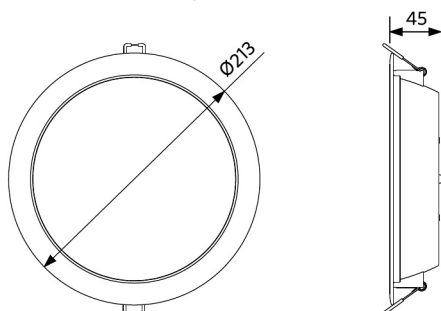

Fotometrische gegevens

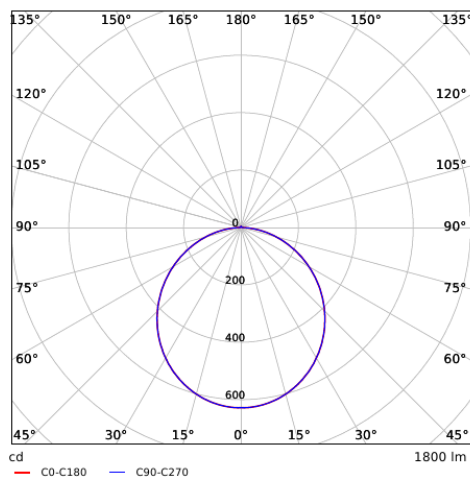

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDDownlightRc-B Rd200
Ø200

