



Schijnwerper Floodlight EcoMax G2 Low Power

- Compact aluminium ontwerp met beschermglas zonder sluitklemmen
- IP66-bescherming tegen water en stof
- Hoge energiebesparing ten opzichte van halogeen en hogedruk-natriumlampen
- Bijpassende muurarmen (bracket) en grondpennen (spike) verkrijgbaar
- Accessoire beschikbaar: IP65 daglicht- en bewegingssensor



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
543006000600	LEDflood-E2 Re113-10W-4000-BL	Halogeen 50W	10	1050	105	4000	100°	0,20

Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



140065060
LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor



140060790
LEDflood-E-Re150-Bracket-BL

140060791
LEDflood-E-Re150-Bracket-WH



140060789
LEDflood-E-Re150-Spike-BL



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543006000600	LEDflood-E2 Re113-10W-4000-BL	94054239	117x108x57	0,29	6941497701756	1
140060789	LEDflood-E-Re150-Spike-BL	94059900	56x56x178	0,15	6956321895167	1
140060790	LEDflood-E-Re150-Bracket-BL	94059900	360x130x109	1,20	6956321895174	1
140060791	LEDflood-E-Re150-Bracket-WH	94059900	360x130x109	1,20	6956321895181	1
140065060	LEDflood-E-Motion-Daylight-Sensor	85365005	126x95x127	0,19	6956321801502	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	73121049	265x245x205	3,00	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Afwerking	Zwart
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	2.5 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Gegoten Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30~+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+60°C

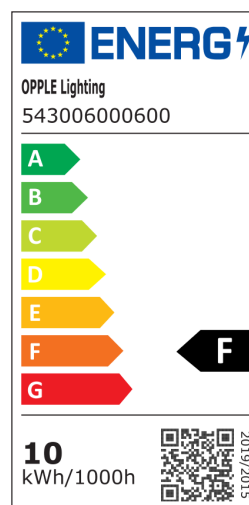


Maatschets (mm)


LEDflood-E2 Re113

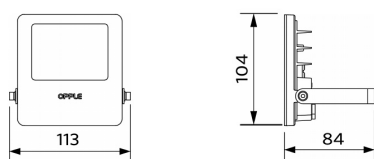


LEDflood-E-Re150-Bracket

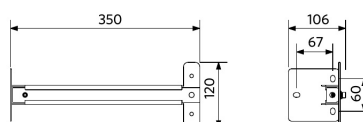

LEDflood-E-Re150-Spike

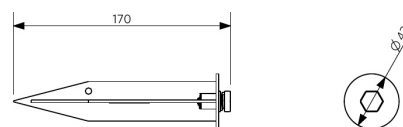

LEDflood-E
Sensor

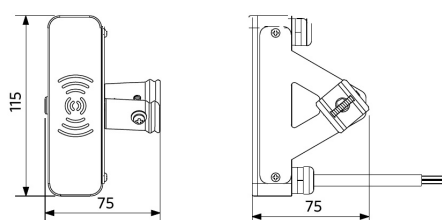

Fotometrische gegevens

