



Waterdichtarmatuur Waterproof Performer G3

- Krachtig assortiment waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Interne bedrading (mm ²)	Gewicht (kg/st)
Statisch								
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	TL 2x58W	54	7560	140	6500	3x2,5	1,71

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.
Verkrijgbaar op aanvraag met 3- of 5-polige Wieland GST18i connector.
Noodverlichting op aanvraag verkrijgbaar voor 543022024100 en voor BLE/DALI-versies.

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543022016600	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-6500	94051190	1652x84x81	1,96	6941408825571	1
506005002100	LEDWaterproof-P3-Mounting Kit	73269098	290x290x240	7,39	6941408831244	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	60.000 u
Levensduur (L90)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	110°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-25~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C

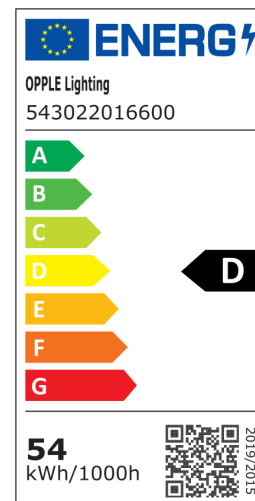

Maatschets (mm)

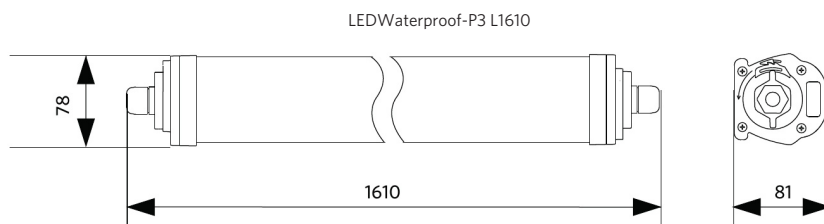

Installatiemogelijkheden

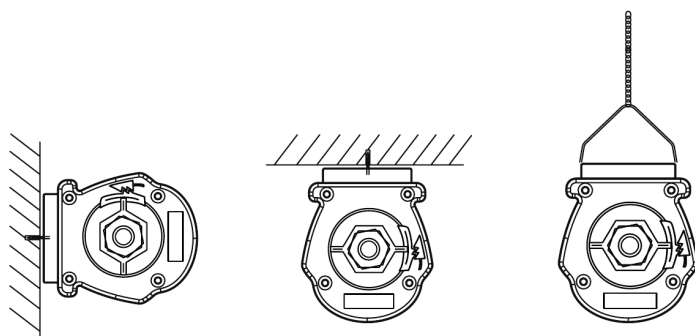

Fotometrische gegevens

