



Waterdichtarmatuur Waterproof Classic

- Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
- Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad
- Compatibel met 2,5 mm²-bedrading, 5-aderige doorvoorbedrading mogelijk
- Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
531000004400	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000	TL 2x58W	53	6625	125	4000	1,87

Accessoires



531098000100
LEDWaterproof-CLA-Sensor

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531000004400	LEDWaterproof-CLA-E L1550-53W-4000	94051190	1566x128x88	2,12	6941497756305	1
531098000100	LEDWaterproof-CLA-Sensor	85365005	50x175x30	0,07	6941497756350	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Grijs RAL 7035
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-25~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+50°C

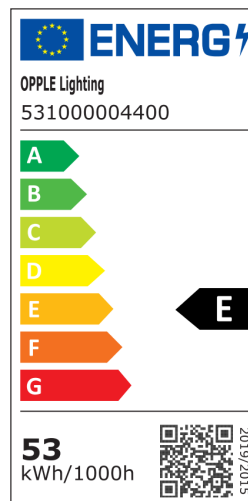


Maatschets (mm)

LEDWaterproof-CLA-E L1550

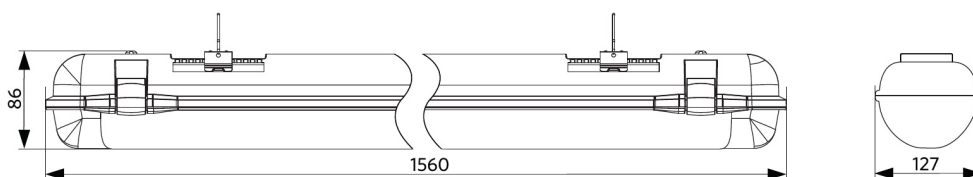

Installatiemogelijkheden

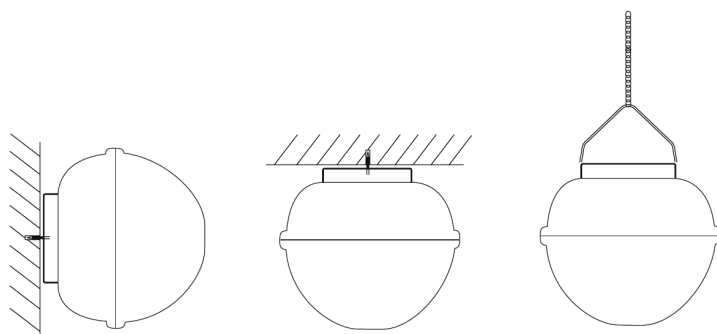

Fotometrische gegevens

