



Waterdichtarmatuur Waterproof Classic

- Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap
- Flexibele installatie: kan vanaf de achter- en zijkant worden bedraad
- Compatibel met 2,5 mm²-bedrading, 5-aderige doorvoorbedrading mogelijk
- Eenvoudige, vandalismebestendige bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
531000004100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000	TL 1x36W	20	2500	125	4000	1,49

Accessoires




531098000100
LEDWaterproof-CLA-Sensor

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
531000004100	LEDWaterproof-CLA-E L1250-20W-4000	94051190	1266x128x88	1,70	6941497756275	1
531098000100	LEDWaterproof-CLA-Sensor	85365005	50x175x30	0,07	6941497756350	1


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V AC
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
Kleurconsistentie (SDCM)	4		Aansluitwaarden
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal eigenschappen	
Bundelhoek	120°	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Afwerking	Grijs RAL 7035	UV-bestendig	Ja
CRI	≥ 80	Materiaal optiek	Polycarbonaat
Beschermingsgraad (IP)	IP65	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
Slagvastheid	IK08	Toepassingscondities	
Beschermingsklasse	I	Bedrijfstemperatuur	-25~+40°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0	Gebruikstemperatuur	+25°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja	Opslagtemperatuur	-30~+50°C
Gloeidraadtest	850°C		
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²		

5 JAAR GARANTIE

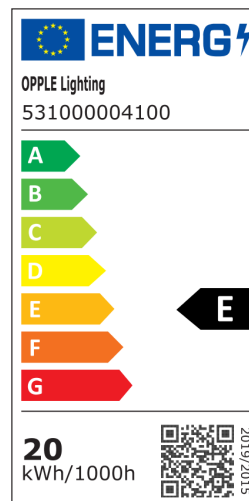


Maatschets (mm)

LEDWaterproof-CLA-E L1250

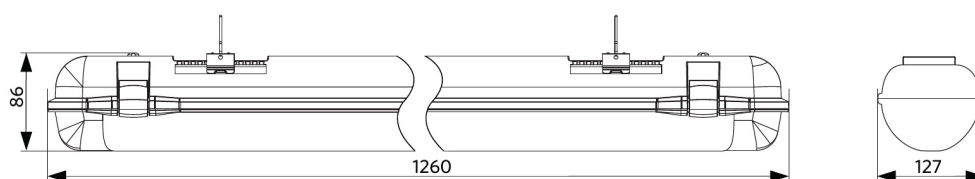

Installatiemogelijkheden

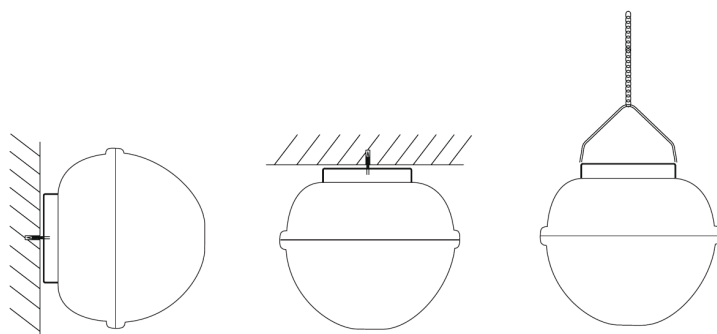

Fotometrische gegevens

