



Paneel EcoMax UGR22 G2

- Hoogwaardig, slank LED paneel
- Slank ontwerp, geschikt om te pendelen met optioneel accessoire
- Energieverbruik tot 55% lager dan bij TL
- Diverse accessoires beschikbaar



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
140062701	LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22	TL 4x18W	34	3900	115	4000	3,20

Verkrijgbaar op aanvraag met 3- polige Wieland GST18i connector.

Accessoires

Opbouw frame		Inbouw frame			
	140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT		542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH		542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH
					140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs
					140055365 LEDPanel-SI-E Suspension-Kit
					542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
					542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h
	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		542098030700 Junction-Box-WH		

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062701	LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W-4000-WH-U22	94051190	647x42x690	4,00	6945730453723	1
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	73209090	70x25x90	0,11	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	73121020	80x25x120	0,15	6956712682802	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	3,53	6956321879808	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,27	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	120°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
UGR	≤ 22
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polystyreen
Cover materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

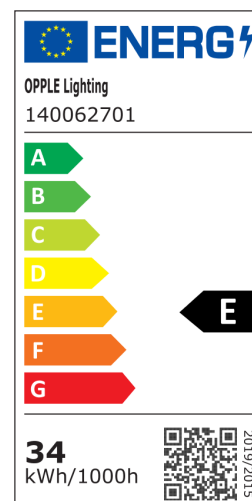

Maatschets (mm)

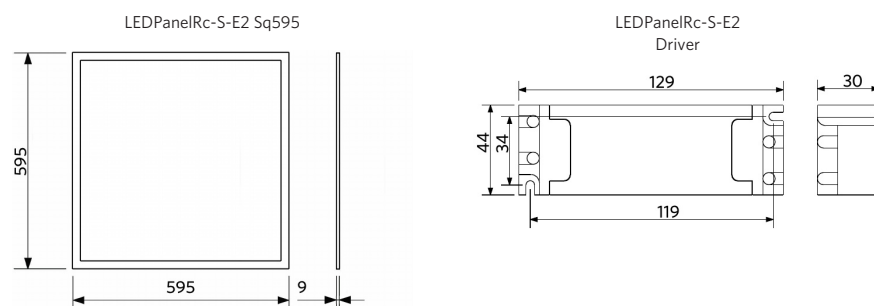

Fotometrische gegevens

