



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Energiebesparing tot 60%



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,76

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	94051190	285x285x80	1,04	6941408884141	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	MD
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting


Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)


Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Bedrijfstemperatuur EM	n/a
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+60°C
Storage environment EM	n/a

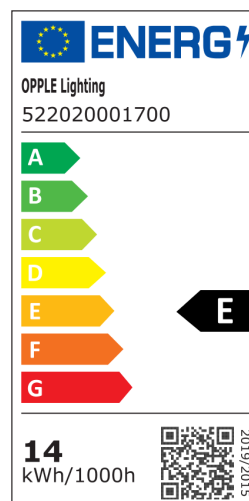

Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

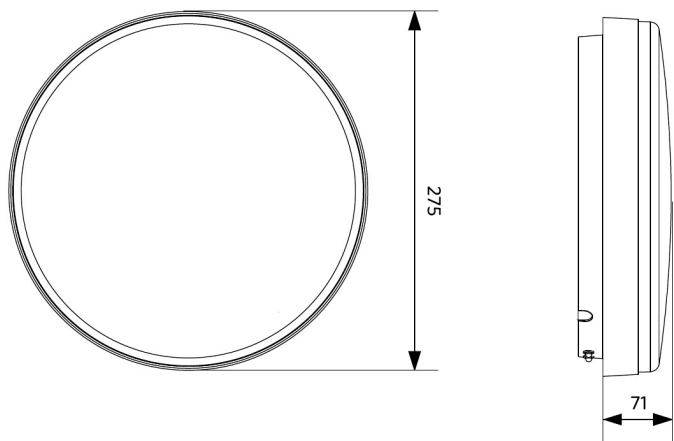

Fotometrische gegevens

