



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- Energiebesparing tot 60%




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,70

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	94051190	285x285x80	0,98	6941408884134	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V AC
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4		
Dimbaarheid	On-Off		
Afwerking	Wit RAL9016		
CRI	≥ 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP54		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
		Materiaal eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
		Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
		Bedrijfstemperatuur EM	n/a
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-30~+60°C
		Storage environment EM	n/a

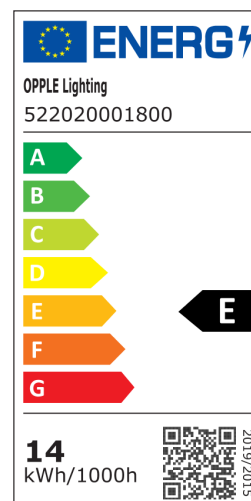

Maatschets (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

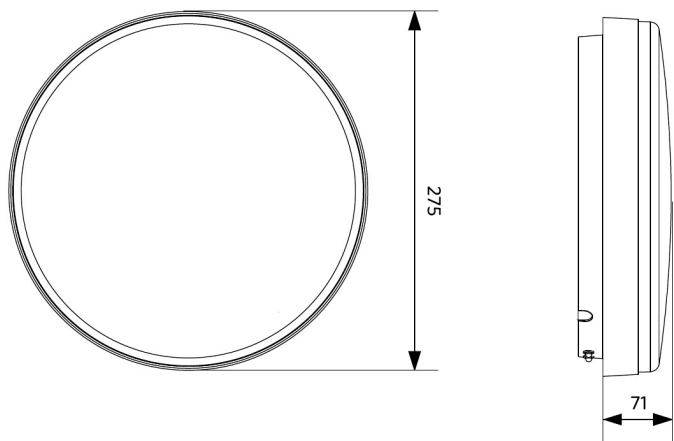

Fotometrische gegevens

