



Downlight Compact

- Stijlvolle en compacte LED downlight
- Stevige volledig metalen behuizing
- Geïntegreerde driver voor eenvoudigere installatie
- Geringe hoogte van slechts 35 mm
- IP44 (lichtuitvoerkant)



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
540001291300	LEDDownlightCo-E Rd150-18W-830	CFL 1x26W	18	1620	90	3000	0,25

Accessoires



140060646
LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
540001291300	LEDDownlightCo-E Rd150-18W-830	94051190	193x52x195	0,34	6941408895703	1
140060646	LEDDownlightRc-P-HZ-Adapter-150-175	94059900	200x200x0.8	0,10	6956321894122	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1

5 JAAR GARANTIE



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	100°
Afwerking	Wit RAL9003
CRI	≥ 80
IP voorzijde	IP44
IP-klasse achterzijde	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %
Verplaatsingsfactor	≥ 0.9


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+45°C

Maatschets (mm)

LEDDownlightCo-E Rd150



Fotometrische gegevens

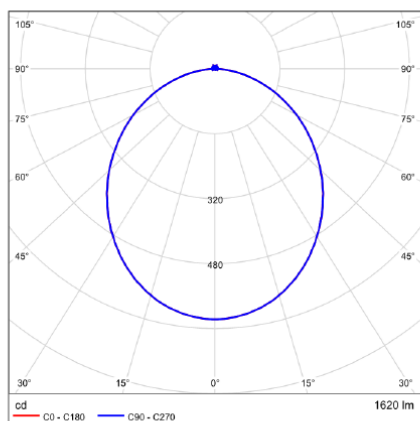

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDDownlightCo-E Rd150
Ø150

