



## Downlight Compact

- Downlight LED élégant et compact
- Boîtier robuste en métal
- Pilote intégré pour une installation plus facile
- Faible hauteur de seulement 35 mm
- IP44 côté utilisateur



## Caractéristiques

| Code d'article | Désignation d'article          | Equivalent (W) | Puissance (W) | Lumens | Rendement (lm/W) | CCT (K) | Poids brut (kg/pc) |
|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------------|
| 540001291500   | LEDDownlightCo-E Rd200-24W-830 | CFL 2x26W      | 24            | 2280   | 95               | 3000    | 0,40               |

## Accessoires



140060652  
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225



140060649  
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250

542098030700  
Junction-Box-WH

## Info d'article et emballage

| Article        |                                      |                | Emballage               |                 |               |              |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Code d'article | Désignation d'article                | Commodity Code | Dimensions (mm) (HxLxL) | Poids brut (kg) | EAN           | pc par boîte |
| 540001291500   | LEDDownlightCo-E Rd200-24W-830       | 94051190       | 243x52x245              | 0,70            | 6941408895727 | 1            |
| 140060649      | LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-250 | 94059900       | 275x275x0.8             | 0,18            | 6956321894153 | 1            |
| 140060652      | LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-200-225 | 94059900       | 250x250x0.8             | 0,11            | 6956321894184 | 1            |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                      | 85369010       | 43x103.4x26             | 0,07            | 6941408868684 | 1            |

| Caractéristiques                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Durée de vie (L70)                            | 50.000 h      |
| Durée de vie (L80)                            | 30.000 h      |
| Cycles marche/arrêt                           | 100.000       |
| Cohérence de couleur (SDCM)                   | 3             |
| Gradabilité                                   | On-Off        |
| Angle de faisceau                             | 100°          |
| Couleur de finition                           | Blanc RAL9003 |
| IRC                                           | ≥ 80          |
| IP côté utilisateur                           | IP44          |
| IP partie encastrée                           | IP20          |
| IK                                            | IK02          |
| Classe de protection                          | II            |
| Groupe de risque (EN 62471)                   | RG0           |
| Pilote inclus (Oui/Non)                       | Oui           |
| Essai au fil incandescent                     | 650°C         |
| Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs) | 1 %           |
| Facteur de déplacement (DF)                   | ≥ 0.9         |


| Alimentation électrique |              |
|-------------------------|--------------|
| Fréquence               | 50/60 Hz     |
| Tension                 | 220-240 V AC |
| DC input voltage        | Non          |
| Longueur de câble 230V  | 0.3 m        |

| Propriétés mécaniques |               |
|-----------------------|---------------|
| Structure             | Aluminium     |
| Matériau optique      | Polycarbonate |


| Conditions d'application      |           |
|-------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement | -10-+45°C |
| Température d'application     | +25°C     |
| Environnement de stockage     | -25-+45°C |

## Schéma de dimensions (mm)

LEDDownlightCo-E Rd200



## Données photométriques

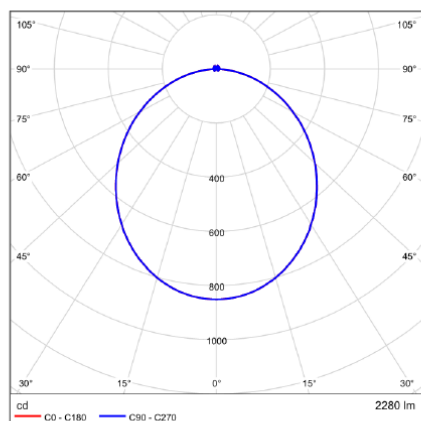

# Schémas diamètre d'encastrement (mm)

LEDDownlightCo-E Rd200  
Ø200

