



- Professionele LED-lijnverlichting
- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- Enorme energiebesparing tot 65% vergeleken met conventionele TL-verlichting
- 3C spots kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met de 3C Track Module accessoire



**Trunking Configurator**  
trunkingconfigurator.opple.com

## Specificaties

| Artikelcode     | Artikelomschrijving                 | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| <b>Statisch</b> |                                     |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 542005008200    | LEDTrunking Module L15-35W-4000-120 | TL 2x58W       | 35           | 5600  | 160                | 4000    | 120°       | 1,64            |

DALI uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172.  
Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

## Accessoires



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098003000  
LEDTrunking Cable Gland  
  
542098001500  
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098011000  
LEDTrunking Cover End Cap



542098012700  
LEDTrunking 3C Track Module



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                     |                | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                 | Commodity Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 542005008200 | LEDTrunking Module L15-35W-4000-120 | 94054239       | 1498.5x77.7x66.5        | 1,65              | 6956712695925 | 1       |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8           | 85369010       | 272.5x92x57.57          | 0,57              | 6945730496584 | 1       |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8     | 85369010       | 80x95x15                | 0,05              | 6945730496560 | 1       |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                 | 94059200       | 78.16x72.32x14          | 0,03              | 6945730496546 | 1       |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15               | 94059200       | 1498.5x69.8x21.6        | 0,21              | 6945730496539 | 1       |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain     | 73121020       | 57.6x35.2x95            | 0,02              | 6945730496522 | 1       |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                 | 73121020       | 57.6x35.2x62            | 0,12              | 6945730496515 | 1       |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15             | 94059900       | 1650x70.2x38.8          | 1,76              | 6945730496508 | 1       |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part    | 94059900       | 1500x70.2x38.8          | 1,41              | 6945730496492 | 1       |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30             | 94059900       | 3150x70.2x38.8          | 3,31              | 6945730496485 | 1       |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part    | 94059900       | 3000x70.2x38.8          | 2,96              | 6945730496478 | 1       |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip           | 73209090       | 57.6x35.2x12.5          | 0,02              | 6945730496423 | 1       |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland             | 39269097       | 45.5x45.5x29.3          | 0,03              | 6945730496416 | 1       |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap           | 94059200       | 69.8x15.2x17.5          | 0,03              | 6941408815442 | 1       |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8          | 85369010       | 306x80.16x67.57         | 0,67              | 6941408815466 | 1       |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module         | 94059900       | 1498.5x69.77x46.98      | 1,61              | 6941408834375 | 1       |
| 821017001300 | LEDSmart-BLE-DALI-Converter         | 94059200       | 90x40x30                | 0,14              | 6941408898452 | 1       |

| Technische specificaties       |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 u |
| Levensduur (L80)               | 60.000 u |
| Levensduur (L90)               | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Dimbaarheid                    | On-Off   |
| Afwerking                      | Wit      |
| CRI                            | ≥ 80     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Slagvastheid                   | IK02     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |


| Elektrische aansluiting |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                             |
| Nom. spanning           | 220-240 V AC                         |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen |       |
|-------------------------|-------|
| Materiaal behuizing     | Staal |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -25-+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |

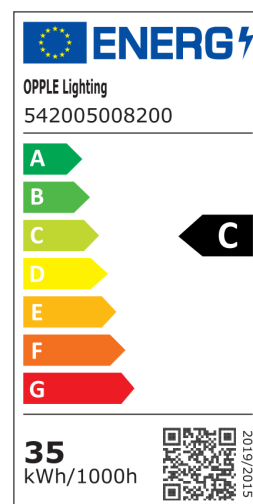

Maatschets (mm)

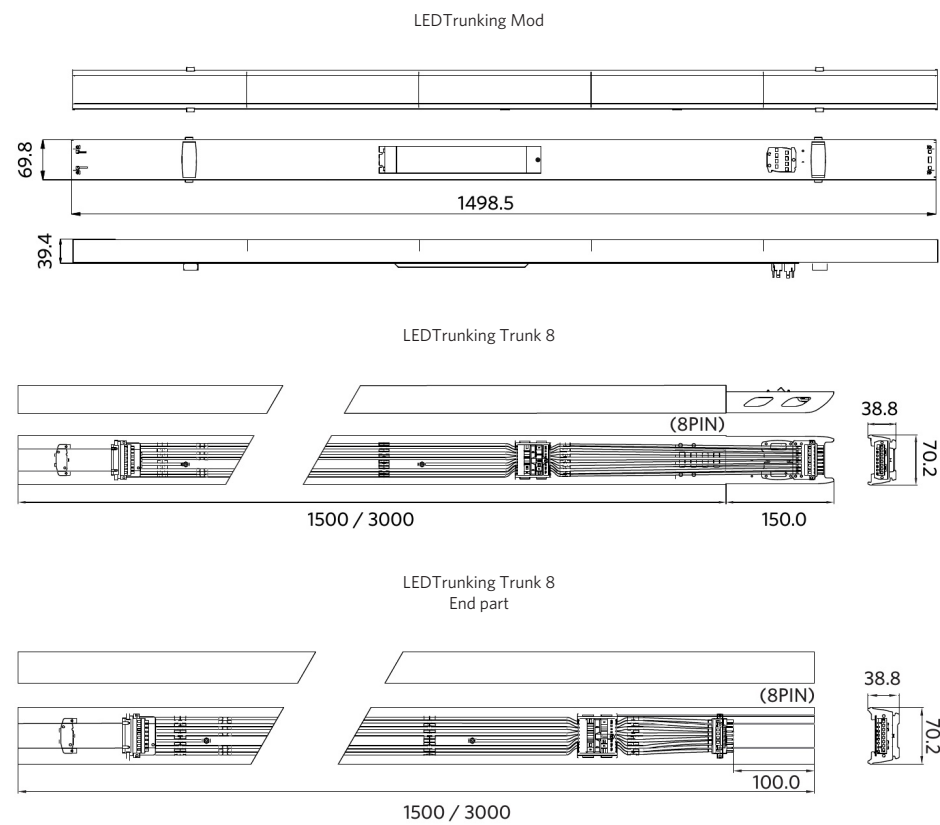

Fotometrische gegevens

