



Highbay Performer G4

- NIEUW: Zeer hoge opbrengst van 145 lm/W
- Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design
- Uitgerust met IP68-koppelstekker



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
DALI2								
545001001400	LEDHighbay-P4 155W-DALI-4000-100D	HID 400W	155	22000	145	4000	100°	3,10

DALI2 uitvoering compatibel met centrale noodverlichting volgens de norm EN 50172. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-5



545098003900
LEDHighbay-Pole

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
545001001400	LEDHighbay-P4 155W-DALI-4000-100D	94051190	453x453x131	3,50	6956321811525	1
543098022000	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	73121049	265x245x205	3,16	6941497708984	1
545098000600	LEDHighbay-P4 Bracket-D420	94059900	186x47x157	0,40	6956321806590	1
545098003600	LEDHighbay-P4 Reflector-D420	94059900	426x426x140	0,55	6941497726209	1
545098003900	LEDHighbay-Pole	94059900	54.85x335x40	0,47	6941497728333	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	DALI
Afwerking	Grijs Pantone 417U
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	0.5 %
Vermogensfactor	≥ 0,9
Piekspanning beveiliging	4 kV

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage
	Aansluitwaarden
230V Kabellengte	1 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
UV-bestendig	Ja
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Cover materiaal	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-30-+50°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



OPPLE Lighting
545001001400

A

B

C

D

E

F

G


D

155
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDHighbay-P4
80W & 110W

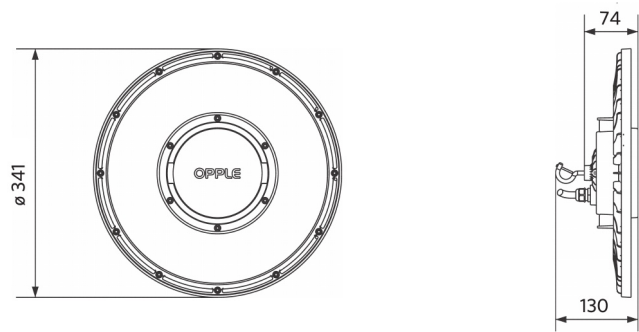


LEDHighbay-P4
155W & 220W

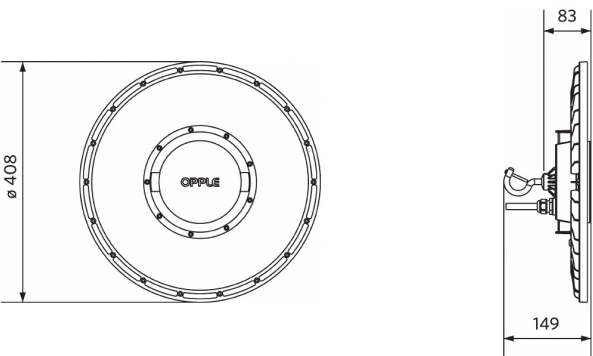


LEDHighbay-P4
80W & 110W Motion Detection

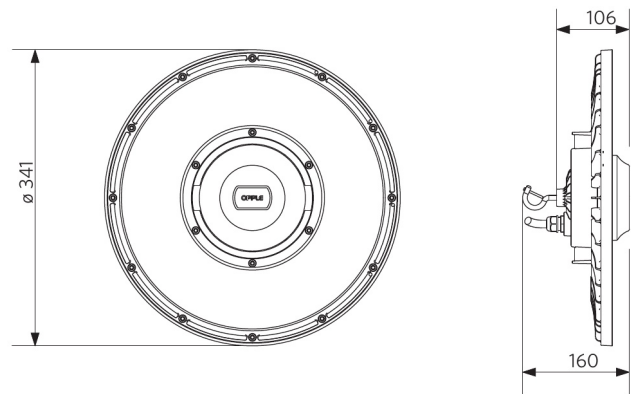


LEDHighbay-P4
155W & 220W Motion Detection

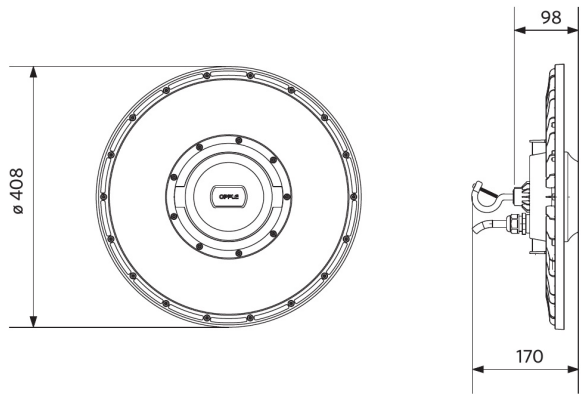

LEDHighbay-P4 Bracket-D420

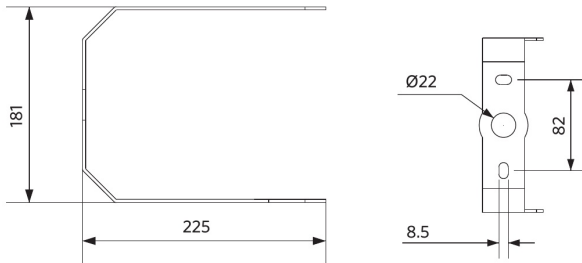

LEDHighbay-P4 Reflector-D420

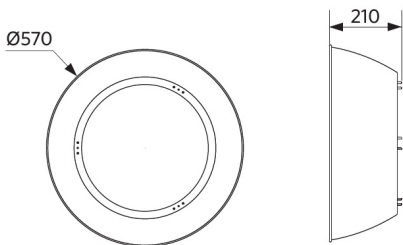

Fotometrische gegevens

