



Highbay EcoMax G2

- Rendabele highbay-oplossing
- Elegant, slank ontwerp
- Tot 60% energiebesparing vergeleken met HID-oplossingen
- Reflectoren, beugel en IP68 connector verkrijgbaar als accessoire



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
Statisch								
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	3,39

Accessoires



545098006300
LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602



545098006000
LEDHighbay-E2 Bracket-L249




543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	94051190	477x477x122	3,88	6941497758002	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	73121049	265x245x205	3,00	6941497708991	1
545098006000	LEDHighbay-E2 Bracket-L249	94059900	249x165x63	0,56	6941497757937	1
545098006300	LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602	94059900	602x602x225	0,97	6941497757906	1


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V AC
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4	230V Kabellengte	1 m
Dimbaarheid	On-Off		
Afwerking	Grijs Pantone 417U		
CRI	≥ 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	I		
Risicogroep (EN 62471)	RG1		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur)	1 %		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Piekspanning beveiliging	4 kV		

5 JAAR GARANTIE

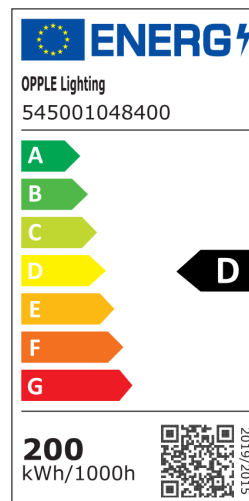


Maatschets (mm)


LEDHighbay-E2
120W & 150W




LEDHighbay-E2
200W & 240W

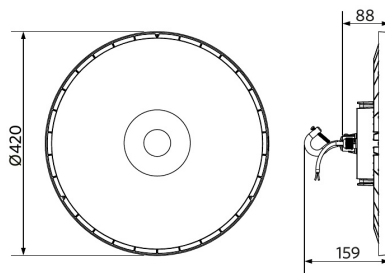

LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

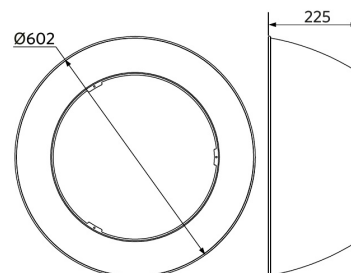

LEDHighbay-E2 Bracket-L249

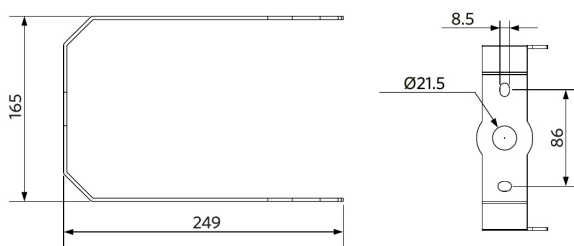

Fotometrische gegevens

