



## Highbay EcoMax G2

- Solution rentable pour les grandes hauteurs
- Design élégant et fin
- Jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport aux solutions HID
- Réflecteurs, support et connecteur IP68 disponibles en accessoire



## Caractéristiques

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids brut (kg/pc)
<b>Marche-Arrêt</b>								
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	3,39

## Accessoires



545098006300  
LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602



545098006000  
LEDHighbay-E2 Bracket-L249



543098021900  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

## Info d'article et emballage

Article			Emballage			
Code d'article	Désignation d'article	Commodity Code	Dimensions (mm) (HxLxL)	Poids brut (kg)	EAN	pc par boîte
545001048400	LEDHighbay-E2 200W-840-W	94051190	477x477x122	3,88	6941497758002	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	73121049	265x245x205	3,00	6941497708991	1
545098006000	LEDHighbay-E2 Bracket-L249	94059900	249x165x63	0,56	6941497757937	1
545098006300	LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602	94059900	602x602x225	0,97	6941497757906	1

Caractéristiques	
Durée de vie (L70)	50.000 h
Durée de vie (L80)	30.000 h
Cycles marche/arrêt	100.000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Couleur de finition	Gris Pantone 417U
IRC	≥ 80
IP	IP65
IK	IK08
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Pilote inclus (Oui/Non)	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Taux de défaillance du pilote (les 5.000 hrs)	1 %
Facteur de puissance	≥ 0,9
Surtension	4 kV

Alimentation électrique	
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V AC
DC input voltage	Non
Longueur de câble 230V	1 m

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Matériau cover	Polycarbonate

Conditions d'application	
Température de fonctionnement	-30-+50°C
Température d'application	+25°C
Environnement de stockage	-30-+50°C

**5 ANS DE GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
545001048400

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**D**

**200**  
kWh/1000h


2019/2015

## Schéma de dimensions (mm)


LEDHighbay-E2  
120W & 150W




LEDHighbay-E2  
200W & 240W

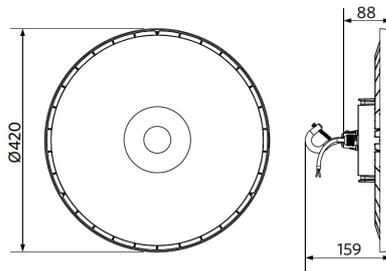

LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

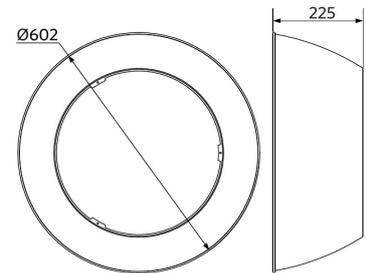

LEDHighbay-E2 Bracket-L249

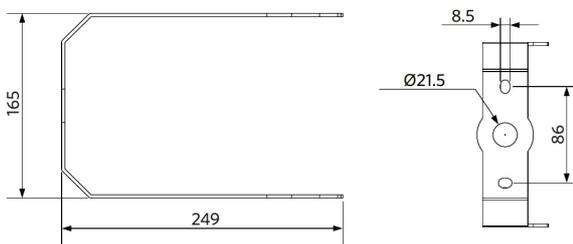

## Données photométriques

