

➤ BLUELINE



WAX8-3-M-LED



WAX460-LED



WAX480-LED

WAX 20PHA-LED

WAX480A-LED

Omschrijving

Het BLUELINE productgamma bestaat uit competitief geprijsde modellen en bevat de meest gebruikte lichtwaarden.

Het gamma bevat volgende modellen:

- WAX460-LED met lichtopbrengst 150 Lm.
- WAX480-LED met lichtopbrengst 300 Lm.
- WAX480A-LED met 300Lm
- WAX8-3M-LED met lichtopbrengst 280 Lm.
- WAX 20PHA-LED met lichtopbrengst 240Lm

Technische gegevens:

- Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – klasse II.
- Elektrisch vermogen: 1,6 – 3,5 – 4,5 – 3,5 – 3 W.
- Lichtopbrengst in Nood: 150 – 300 – 300 – 280 – 240 Lm.
- Permanent en/of Niet Permanent aansluitbaar (enkel NP voor de WAX480).
- Beschermingsgraad : IP42/IK09 – IP42/IK10 – IP42/IK10 – IP65/IK10 – IP65/IK10
- Autonomie: 1 H (1,5u voor WAX480-LED en WAX480A-LED)
- Test via drukknop
- Autotest voor WAX 20PHA-LED en WAX480A-LED
- Oplaadtijd: 24H.
- Batterij Ni-Cd.
- Conform normering EN 60598-2-22

- Geleverd met een set zelfklevende pictogrammen.

Beschikbare opties:

- Matte diffusor voor het model WAX8-3-M / WAX 20PHA-LED

- Hangend pictogram voor model WAX480-LED / WAX480A-LED.



- Inbouwkits voor alle modellen behalve WAX460 LED

	
Inbouwkits WAX8-3-M-LED WAX20PHA LED	Verenset voor inbouw WAX480-LED WAX480A-LED


- Centralisatie testgegevens (bekabelde bus) voor WAX20PHA-LED. Centralisatie testgegevens ook beschikbaar in een niet-permanente versie van WAX20PHA-LED.

➤ BLUELINE

Technische voordelen:

- ▷ Test via drukknop.
- ▷ Laad indicator.
- ▷ Polycarbonaat diffuser met Fresnel technologie voor een optimale lichtspreiding.
- ▷ Verschillende accessoires beschikbaar.
- ▷ Eenvoudige montage.

Aansluitingen:

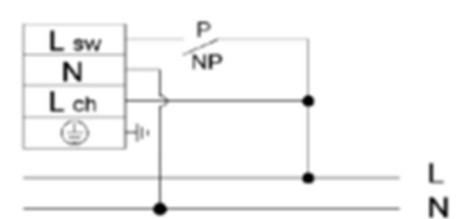

Afmetingen:

WAX460-LED	WAX8-3-M-LED/ WAX 20PHA-LED
	
260 x 100 x 48 mm	348 x 106 x 76 mm
WAX480-LED / WAX480A-LED	
	
272 x 121 x 50 mm	