Bride en plastique

à cheviller à postériori

HSI150 DFK

No. d’article: 2118010020, GTIN: 4052487156264

- **Avec niveau à eau intégré**
- **Solution éprouvée pour utilisation sur systèmes composites pour béton frais**

Pour chevillage à postériori via des carottages ou pour vissage sur boîtiers. Permet le raccordement étanche au gaz et à l'eau des systèmes étanches pour câbles et gaines passe-câbles.

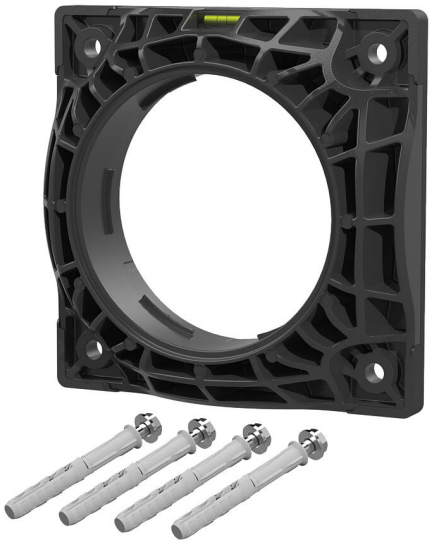

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Possibilité de raccordement pour système étanche (par ex. raccord pour gaine passe-câble ou étanchement des câbles)
- Installation possible sur les parois du conteneur
- Bride d’étanchéité ajustement de surface

Contenu de la livraison:

- 1 joint d'étanchéité de surface, 6 mm d'épaisseur
- Éléments de fixation pour murs en béton

Dimensions:

- Longueur x largeur : 235 x 235 mm
- Entraxe recommandé des carottages : 250 mm
- Carottages max. Ø : 150 mm
- Installation devant la paroi, y compris étanchéité superficielle : 63 mm

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Matériau:

- Bride : polyamide renforcé de fibres de verre
- Joint d'étanchéité de surface : EPDM
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

IMAGES

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

Masse d'étanchéité

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de