

Spiraalslang


Hateflex 14150/15000

Artikel-nr.: 2130001500



- **druk dicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

Flexibele, zeer stabiele kabelbescherming Met de bijbehorende aansluitingscomponenten kan een drukdicht kabelinvoersysteem worden gevormd.

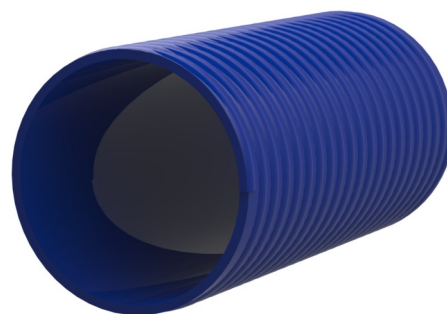

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Aanstaaend water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1

Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- overbouwbaar lege buissysteem

Leveringsomvang:

- Opgedorde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

Afmetingen:

- Ø: 150 mm
- Lengte rol: max. 25 m

Kenmerken:

- vormvast en bestand tegen knikken
- slijtvast
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur +5°C tot +50°C

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Lengte (m): 15

FOTO'S

