



ELKATHERM® Bénélux

Rue Saint-Eloi 8
4300 Waremmes
Belgique

T. : +32 19 327 304
F. : +32 19 328 651
info@elkatherm.be

www.elkatherm.be

ELKATHERM® GmbH & Co. KG

Im Heidchen 6-8
56424 Mogendorf
Germany

T.: +49 2623 921 297 0
F.: +49 2623 921 297 15
info@elkatherm.com

www.elkatherm.com

ELKATHERM is een geregistreerd handelsmerk van ELKATHERM GmbH & Co. KG. Alle merk- of productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. De teksten en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek op het moment van drukken. Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden. De producten worden uitsluitend via verkooppartners van ELKATHERM GmbH & Co. KG verkocht.

© 2021 ELKATHERM GmbH & Co. KG. Alle rechten voorbehouden.



Behaaglijke warmte
in elke woning



De volgende revolutie is een e-volutie

Iedereen heeft het over klimaatopwarming en de gevolgen. Waarom kies je dan niet voor elektrische radiatoren van ELKATHERM. Want elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is de milieuvriendelijkste manieren om warmte op te wekken. Mooi neveneffect: onze verwarming stoot geen CO₂ uit zoals fossiele brandstoffen. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afkeren van verwarmingssystemen op olie en gas. Ook u kunt deze nieuwe weg inslaan door elektrisch te verwarmen.

De elektrische verwarming van ELKATHERM is innovatief op het vlak van duurzaamheid en intuïtief wat de bediening betreft. Dankzij het intelligente systeem "Connected Home" en de slimme app TYDOM regelt u de verwarming speldenwijs met uw smartphone. Maar er is meer: de innovatieve technologie verhoogt ook de veiligheid, het comfort en niet in het laatst de energie-efficiëntie.

Warmte
heruitgevonden

Voortreffelijk van buiten ...

Met het verwarmingssysteem ELKATHERM maakt u een uitstekende keuze. Alle toestellen zijn "Made in Germany" en hebben het VDE certificaat als bewijs voor het hoogste veiligheidsniveau. Daarenboven zijn al onze verwarmingen voorzien van het energielabel A++, dit staat voor een bijzonder hoge energie-efficiëntie.

Met ELKATHERM speelt u op veilig - en dat geldt ook voor de kwaliteit. Zo bieden wij u bijvoorbeeld op de chamottekern een fabrieksgarantie van 25 jaar.



IP24

25 JAAR
GARANTIE
op de chamottekern




MADE IN GERMANY

... innovatief van binnen

Ontdek wat er naast jarenlange ervaring en passie voor efficiënte warmteoplossingen nog meer achter uw ELKATHERM-verwarming steekt.




Chamottekern over het hele oppervlak
Chamottestenen slaan warmte langdurig op en geven deze warmte even zacht als effectief af over het volledige verwarmingsoppervlak - en dat bij een aangenaam lage energiebehoefte.




Vele malen vergroot oppervlak
De vergroting van het oppervlak door middel van afgeronde ribben zorgt voor een optimale verdeling van de warmte over het volledige verwarmingsoppervlak en daarmee voor een uiterst efficiënte warmteafgifte.



Luchtdicht ingesloten verwarmingsdraden
De luchtdicht ingesloten verwarmingsdraden geven de warmte uitsluitend af aan de chamottestenen. De lucht wordt dus niet muf, omdat het zuurstofgehalte in de ruimte behouden blijft.




Schoorsteenachtige ribben
De ribbenstructuur kan worden omschreven als „schoorsteenachtig“, omdat er een luchtstroom doorheen de ribben gaat; vergelijkbaar met het trekken van een schoorsteen. Op deze manier verwarmen ze de circulerende kamerlucht en genereren ze warmte op basis van het convectieprincipe.



Geïmpregneerde chamottestenen
De impregnering beschermt de chamottestenen betrouwbaar tegen vocht. Zo kunt u ook in de badkamer altijd genieten van een behaaglijk warmtegevoel.



Veiligheid
De radiator meet continu zijn interne temperatuur en schakelt indien nodig afzonderlijke segmenten uit. De uitschakeling van een afzonderlijk segment voorkomt op betrouwbare wijze oververhitting.



Stralingswarmte
Geen hete lucht: de stralingswarmte verwarmt met behulp van het vergrote verwarmingsoppervlak de objecten in de ruimte. Dit is vooral goed nieuws voor mensen die allergisch zijn voor huisstof.



Individuele regeltechniek
Van handmatige en digitale thermostaten tot de app TYDOM - u kunt kiezen hoe u uw verwarmingssysteem wenst aan te sturen.

Toonaangevend in Materiaal...

Als u graag duurzaam verwarmt, zal het u verheugen dat uw ELKATHERM-verwarming voorbeeldig is geproduceerd. De chamottekern – het hart van uw radiator – bestaat uit puur natuurlijke materialen, in hoofdzaak klei. We ontginnen deze direct bij ons vóór de deur in het Westerwald. Wegens de korte afstand. Maar vooral ook omwille van de hoge kwaliteit. Want hoe zuiverder de klei, hoe beter de warmteopslag.



Natuurlijk zorgt de verwarming voor een goed aangenaam klimaat, zeker in uw leefruimtes. De reden hiervoor zijn de hoogwaardige Cromargan®-verwarmingsdraden, die in de chamottesteen geïntegreerd zijn. Een luchtdichte persing zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte tijdens het verwarmen constant blijft – en u altijd van een gezond binnenklimaat kunt genieten.

... en in de test

Hoe goed een elektrische radiator van ELKATHERM verwarmt, bewijst een test het best. Om te beginnen: thuis zult u net zo enthousiast zijn over het resultaat als de testers in het laboratorium van het gerenommeerde BSRIA-instituut die het model S 201 met 2000 watt onderzochten.

Hun oordeel: het verwarmingssysteem garandeert een nagenoeg constante warmteverdeling over de volledige hoogte van de ruimte en is bijzonder energiezuinig.


 Constante
buitentemperatuur:
-14,1 °C


 Testduur:
8 h


 Gemiddelde
binnentemperatuur:
16 °C



 Gemiddeld
energieverbruik:
0,4299 kW/h


 Energieverbruik
na 8 uur:
3,440 kW



 Verhouding van de warmte-
verdeling over 2,2 m:
99,7 %

Hoge energie-efficiëntie bij een constant temperatuurniveau

Energieverbruik in watt

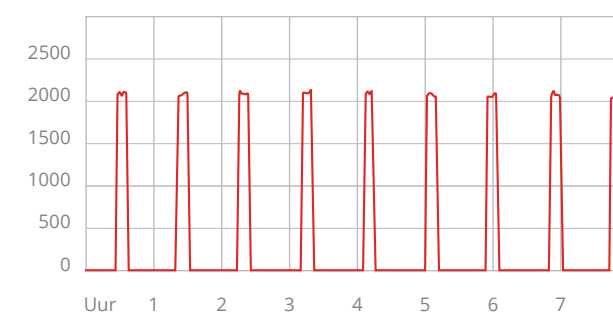

Warmteontwikkeling °C

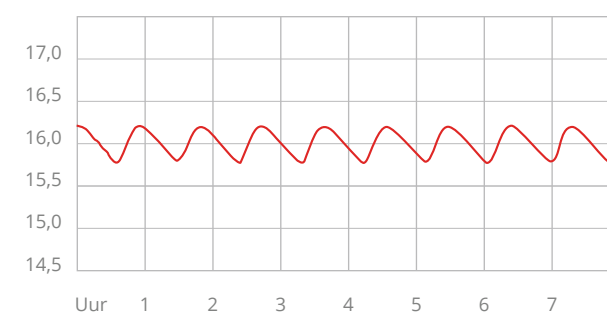

Warmteontwikkeling en energieverbruik gedurende 8 uur in een voorverwarmde ruimte. De temperatuurcurve geeft de warmteontwikkeling op een hoogte van 1,2 m weer.

Uittreksel uit BSRIA Final Report 5616/1





Voor mensen met een vooruitziende blik:


SK-Serie

Hebt u grote ramen van vloer tot plafond en geniet u graag van het mooie uitzicht? U zult op het eerste gezicht verliefd worden op de SK-serie. Dankzij hun lage ontwerp kunt u deze radiatoren al vanaf een borstweringhoogte van 40 cm gebruiken - dus ook in een veranda. Nog kleiner dan de hoogte is de installatieduur: sluit de radiator gewoon aan op een 230V stroomkring of gebruik een stopcontact en klaar is Kees. Het enige dat bij de SK-serie werkelijk hoog is: het verwarmingsvermogen.





Naast de supereenvoudige installatie bieden ELKATHERM-radiatoren ook de grootst mogelijke veiligheid. Als er bijvoorbeeld een kledingstuk over de radiator hangt, zorgt de individuele segmentuitschakeling ervoor dat dit segment uitgeschakeld wordt in geval van oververhitting. Als het gevaar is geweken start de verwarming in dit segment automatisch opnieuw op.

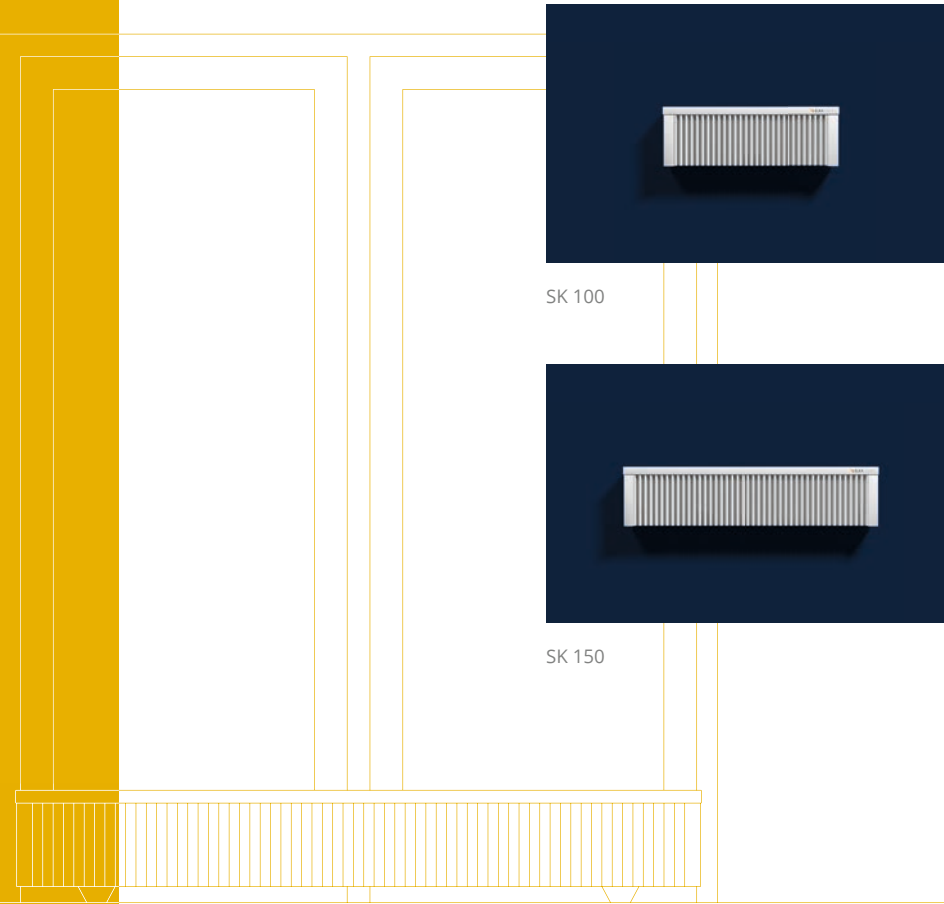



13 cm

diepte



tot 40 cm

borstwering-hoogte




dubbele chamottekern



geschikt voor badkamers en wc's



SK 100

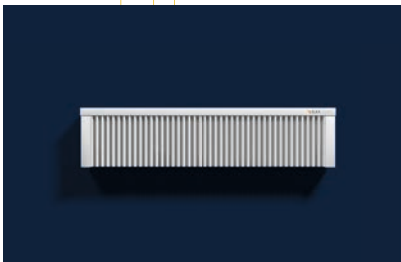

SK 150



SK 200



SK 250

De SK-serie in cijfers


Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SK 100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2	9010
SK 150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4	9010
SK 200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4	9010
SK 250	2500	16	23 / 162,5 / 13	39	10	6	9010

Ruimtebesparend: de SN-serie

Ook in kleine ruimtes kunt u op een royaal verwarmingsvermogen rekenen. De oplossing: ELKATHERM SN. De modellen van deze serie zijn zo compact dat u ze zelfs in kamers met schuine daken of in het toilet makkelijk kunt plaatsen. Het beste is: ondanks de kleine afmetingen geniet u met de SN-serie van warmte die qua comfort kan wedijveren met een tegelkachel. De kleine krachtpatser kan ook knus zijn.




Met onze app "Connected Home" kunt u uw ELKATHERM-radiatoren zeer handig via smartphone bedienen. Meer daarover vanaf pagina 18.

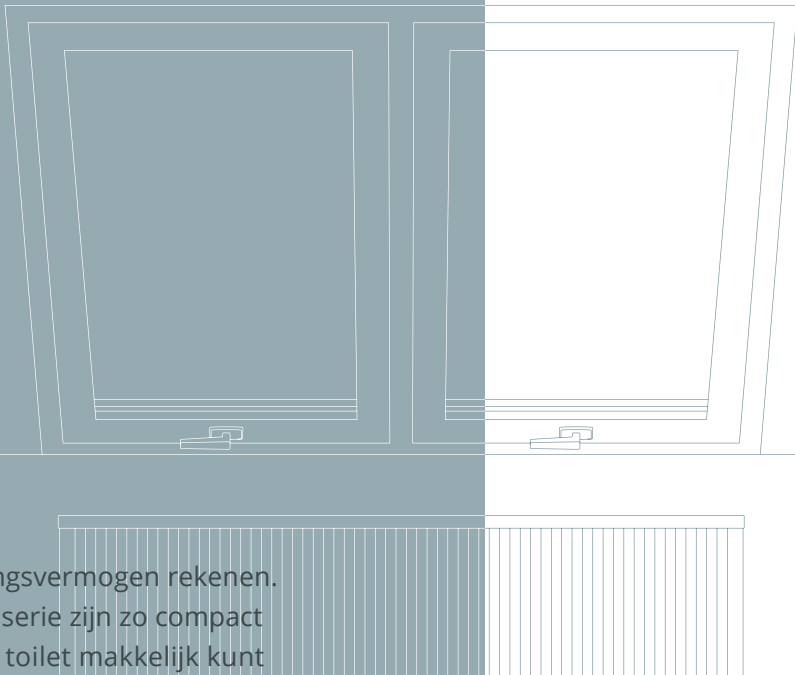


SN 50




SN 100

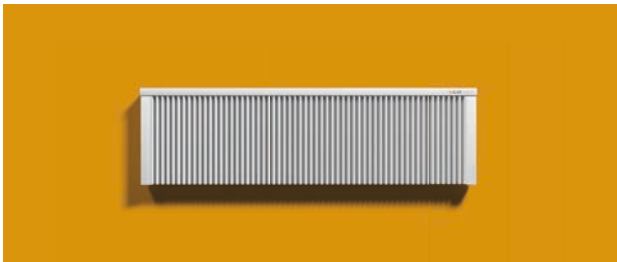

SN 160 / SN 200

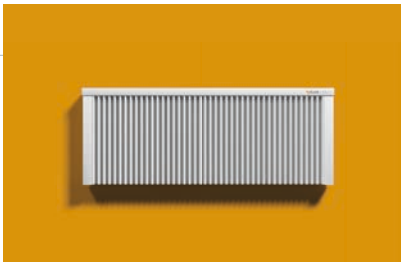

SN 120 / SN 150

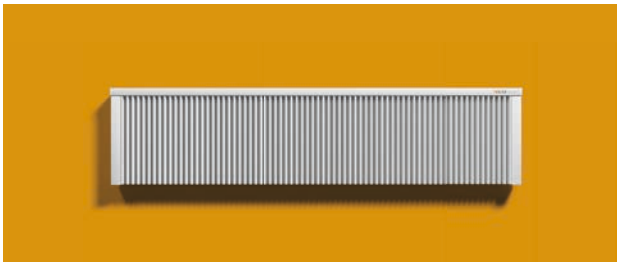

SN 201 / SN 251

> 8 cm <

diepte


tot 60 cm


borstwering-hoogte

geschikt voor bad-kamers en wc's

De SN-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SN 50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1	9010
SN 100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2	9010
SN 120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010
SN 251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010

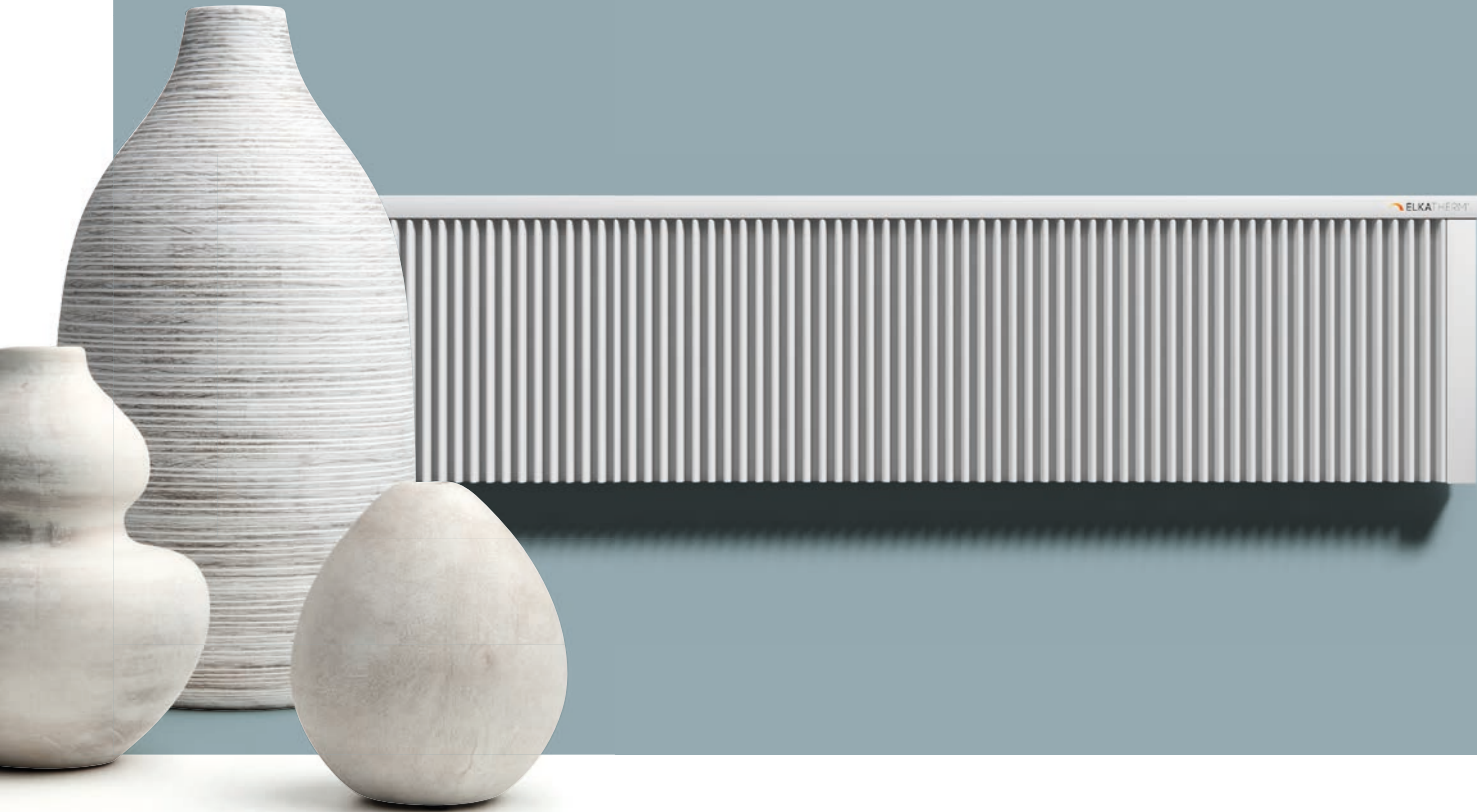

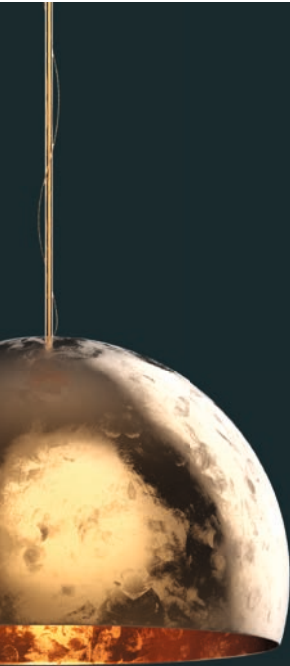

Voor iedereen: de S-serie


Met de S-serie krijgt u het al snel warm als u geen eisen stelt aan een speciaal formaat, maar vooral hoge eisen aan kwaliteit en prestatievermogen. Deze radiator kan als volledige of extra verwarming dienen zonder warmteverlies voor bijna elk type kamer. Dankzij haar standaardhoogte van 63 cm past ze onder de meeste vensterbanken. Zoals elke ELKATHERM-verwarming wordt deze klassieker ook gekenmerkt door lage onderhoudskosten, een hoge robuustheid en weinig benodigde ruimte.



Van binnen chamotte, van buiten allesbehalve mottig: Zie pagina 23 voor een kleurenpalet, waarin u zowel uw radiator als passende accessoires kunt bestellen.




diepte



borstwering-
hoogte




geschikt voor bad-
kamers en wc's

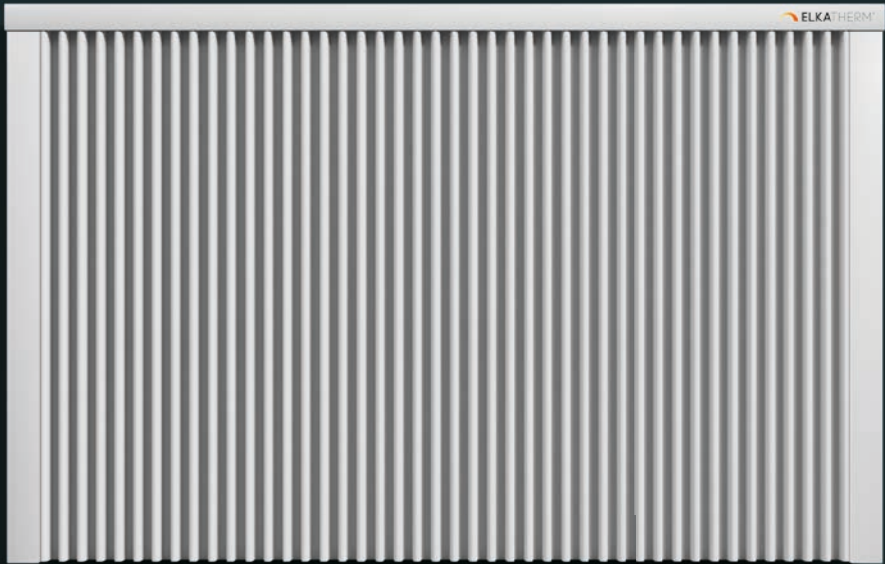


S 50 / S 81




S 100 / S 160

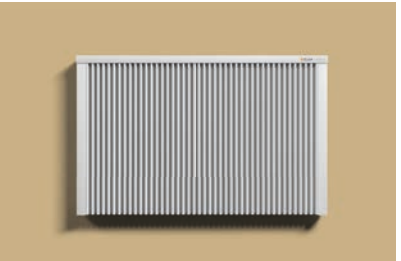

S 120 / S 151 / S 202

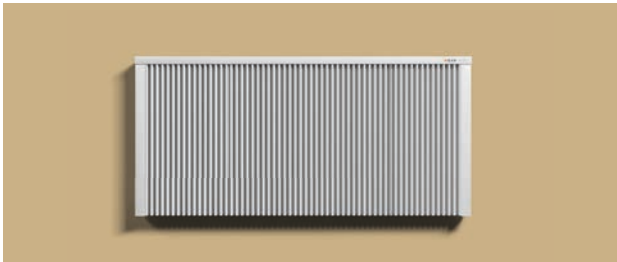

S 200 / S 250



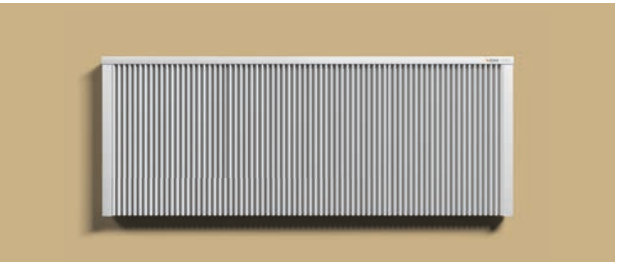


S 201 / S 251 / S 300


De S-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
S 50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010


Voor wie het graag
echt warm heeft:
de SD-serie

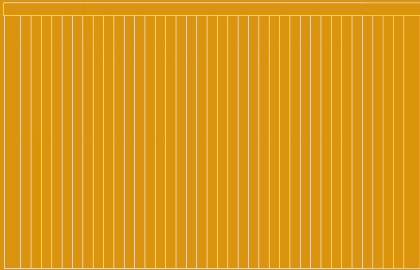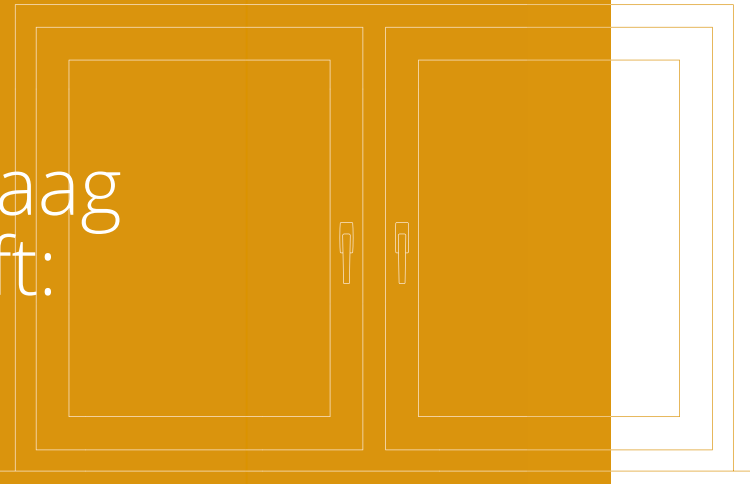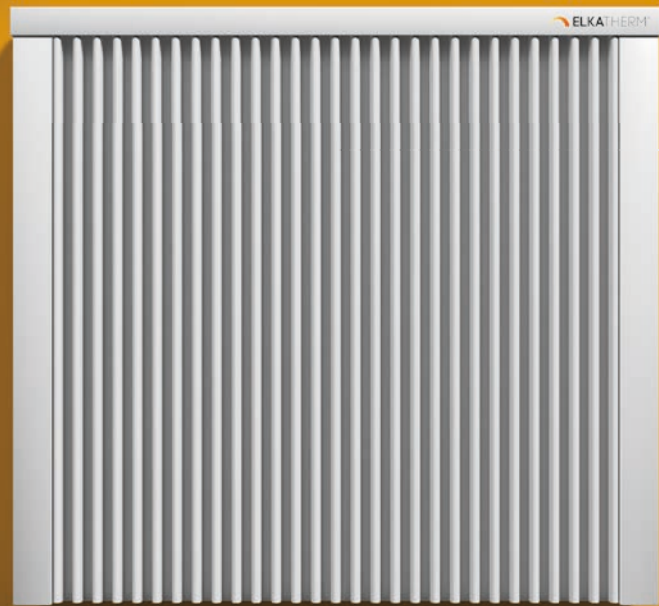

SD 100 / SD 125

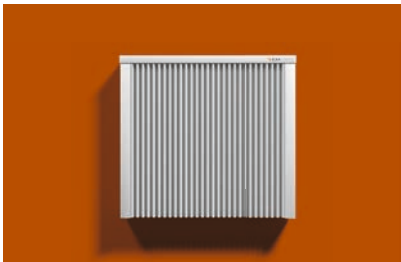

SD 150 / SD 200

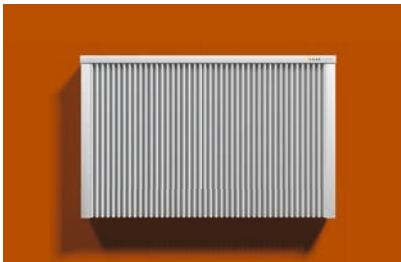

SD 250 / SD 300

Voor wie het graag echt warm heeft, is de SD-serie warm aan te bevelen. Met deze krachtige modellen verwarmt u ook grote ruimtes in een handomdraai. Hiervoor zorgt de dubbele chamottekern in combinatie met een vermogen van 1.000 tot 3.000 watt. Bovenop de geweldige prestaties maakt de SD-serie ook nog indruk met haar kleine afmetingen. Zo bedraagt de inbouwdiepte slechts 13 cm.



De ribbenstructuur van ELKATHERM-radiatoren vergroot het effectieve oppervlak met een veelvoud. Het resultaat is een veel efficiëntere warmteverdeling.

>13<


cm

diepte

tot80

cm

borstwering-
hoogte



dubbele
chamottekern



geschikt voor bad-
kamers en wc's

De SD-serie in cijfers


Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010
SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010

Voor de fans van wellness: de SL-serie


Als u een aangename warmte in de badkamer wenst, zult u van de SL-serie houden. Ook het mooie, minimalistische design draagt hieraan bij. En de hoge bescherming tegen vocht mag eveneens gezien worden. Zoals bij alle radiatortypes van ELKATHERM is de chamottekern geïmpregneerd en is de behuizing voorzien van een hoogwaardige poedercoating (beschermingsgraad IP24). Dankzij het smalle, verticale ontwerp slaan deze modellen ook een goed figuur in gangen.



De SL-serie kunt u gemakkelijk combineren met een handdoekhouder uit ons assortiment accessoires. Ontdek meer extra's vanaf pagina 21.

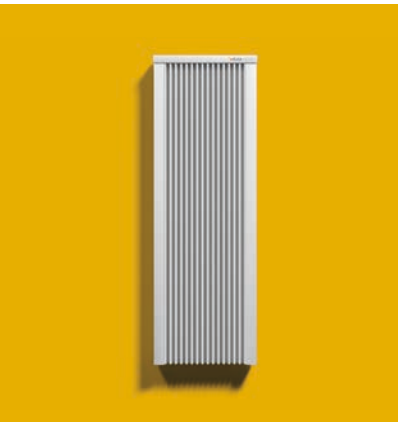

SL 100 / SL 150

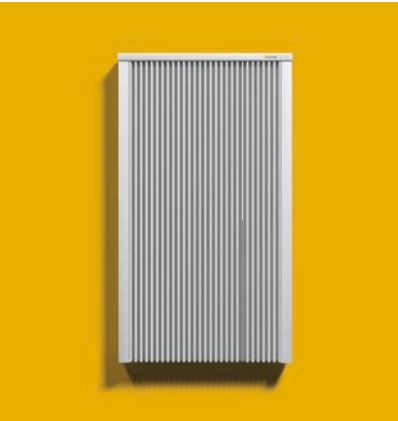

SL 200 / SL 250

> 8 cm <

diepte

> <

slank design

geschikt voor badkamers en wc's

De SL-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SL 100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010
SL 250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010

Verwarmen 2.0:

Connected Home

Exclusief
bij
ELKATHERM

Nieuw en alleen bij ELKATHERM:
de geïntegreerde ontvanger voor
de regeling van de elektrische
radiatorverwarming met
het Connected Home
Productfamilie:

Geïntegreerde ontvanger:

De bidirectionele ontvanger is ruimtebesparend geïntegreerd in de zijplaat van de elektrische radiatorverwarming en werkt interactief samen met de thermostaten van de Connected Home productfamilie en de TYDOM-app.

Artikelnr.: 707

Vergeet u wel eens de verwarming lager te zetten? Dat maakt nu niet meer uit. Want dat doet de intelligente besturing "Connected Home" automatisch. Met het slimme systeem kunt u via verschillende detectoren en actuatoren heel gemakkelijk uw hele huis in een netwerk koppelen. Praktisch: de app "TYDOM" maakt het mogelijk om uw verwarming op elk moment via smartp-

hone te monitoren of te bedienen. En mocht u het eens vergeten, dan doet de verwarming dit voor u. Even een voorbeeld: Connected Home kan via een radiosignaal detecteren wanneer u een raam opent. Het systeem in de kamer schakelt de verwarming onmiddellijk in de modus vorstbeveiliging. Zo comfortabel kan energie sparen zijn.



Router:

De TYDOM Home Router is de interface tussen de gratis TYDOM App en de aangesloten thermostaten, en – als u wilt – uw overige compatibele woningtechniek.

H/B/T: 10 x 10 x 3 cm

Artikelnr.: 701 EU



Programmeerbare radiothermostaat:

Gebruik deze digitale thermostaat voor een tijdgestuurde regeling van de kamertemperatuur en selecteer tot maximaal 24 tijd-fases. Hij kan ook zonder de router gebruikt worden en is geschikt voor zowel wandmontage als plaatsing op een tafel.

H/b/d: 13,5 x 8,1 x 2,2 cm

Artikelnr.: 712



Niet programmeerbare thermostaat met display:

Of het nu gaat om het instellen van de gewenste temperatuur of het weergeven van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het stroomverbruik – de thermostaat geeft u snel toegang tot alle belangrijke functies. Hij kan eveneens gecombineerd worden met de router TYDOM en is geschikt voor wandmontage evenals plaatsing op een tafel.

H/b/d: 8 x 8 x 2,5 cm

Artikelnr.: 716



Radio-ontvanger voor opbouw:

De bi directionele ontvanger met wandmontage is eenvoudig in gebruik te nemen. Hij is compatibel met de verwarmingscomponenten zoals de radiozender Standard of de programmeerbare radiothermostaten.

H/b/d: 12 x 5,4 x 2,5 cm

Artikelnr.: 714



Radio-ontvanger met stopcontact:

Bevestig de bi directionele ontvanger eenvoudig tussen de verwarming en het stopcontact. Hij is prima geschikt voor mobile Radiatoren.

H/b/d: 14 x 7,2 x 7,3 cm

Artikelnr.: 713

Voor een comfortabele bediening via smartphone of tablet: scan eenvoudig de QR-code en bedien uw elektrische ELKATHERM-radiator comfortabel vanaf de sofa of als u onderweg bent.



www.appstore.com



www.play.google.com

Innovatieve thermostaten ...

Met een inbouwthermostaat van ELKATHERM regelt u de kamertemperatuur letterlijk in een handomdraai. Of u nu kiest voor een handmatige of digitale oplossing, is volledig uw keuze. In beide gevallen is de bediening even eenvoudig als intuïtief.



Stekkerthermostaat:

Deze thermostaat is met name geschikt voor mobiel gebruikte radiatoren. Bevestig hem eenvoudig tussen de verwarming en het stopcontact. Zoals alle thermostaten van ELKATHERM heeft ook de stekkerthermostaat een vorstbeveiliging, die vanaf een temperatuur van 5°C geactiveerd wordt.

H/b/d: 7,5 x 7,5 x 4 cm

Artikelnr.: 501



Handmatige inbouwthermostaat:

Aan de zijkant van de radiatorbehuizing biedt deze thermostaat eenvoudig toegang tot de draaiknop voor de temperatuurselectie. De geïntegreerde sensor meet continu de kamertemperatuur en past het verwarmingsvermogen automatisch volgens uw voorselectie aan. Enkel verkrijgbaar op mobiele radiatoren.

Artikelnr.: 505



De geïntegreerde "eComfort"-thermostaat:

De uitgebreide sturingsmogelijkheden maken de geïntegreerde "eComfort"-thermostaat tot een echter allrounder. U kunt de thermostaat zelf regelen via een app of aan de zijkant. Natuurlijk is de thermostaat uitgerust met energiebesparende functies zoals weekprogrammering en detectie van openstaande vensters.

Artikelnr.: 520



Digitale inbouwthermostaat:

Op het grote LCD-display kunt u alle instellingen gemakkelijk aflezen. Hier voert u de instellingen voor week-, vakantie- of feestprogramma's in slechts enkele stappen uit. Verschillende intelligente functies zorgen voor een automatische temperatuurregeling, bijvoorbeeld bij een geopend raam.

Artikelnr.: 520



... aantrekkelijke accessoires

Met de ELKATHERM-accessoires kunt u uw verwarming uitbreiden, zodat deze precies aan uw wensen voldoet.



Artikelnr.: 410 H/685 H



Artikelnr.: 410 Swing/685 Swing



Artikelnr.: 410 Style/685 Style

Handdoekhouder:

Het perfecte accessoire voor de SL-serie: de handdoekhouders van ELKATHERM inspireren met hun tijdloze vorm en onberispelijke werking. Ze zijn verkrijgbaar in de breedtes 41 en 68,5 cm en in een RAL-kleur naar keuze.



Voetjes:

Even solide als flexibel: de voetjes zorgen voor een vaste en veilige stand van uw elektrische radiator – zonder hem op een bepaalde locatie vast te pinnen. H/b/d: 4,5 x 8,5 x 23,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 410 (serie)



Naar binnen gerichte voetjes:

Deze voetjes worden gebruikt als de radiator aan een droogbouw-wand (bijv. gipsplaat) bevestigd moet worden. De meegeleverde wandmontageset bezorgt de bovenste bevestiging daarbij de nodige stabiliteit. H/b/d: 4,5 x 8,5 x 14,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 410 [serie] binnen



Rolvoetjes:

Maak uw verwarming mobiel! Met de praktische rolvoetjes kunt u de elektrische radiator overal meenemen naar waar u warmte nodig hebt.

H/b/d: 10,8 x 8,5 x 23,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 411 (serie)

Van individueel design ...


Moet een radiator altijd wit zijn? De uwe in ieder geval niet. Met ELKATHERM kunt u ze namelijk individueel ontwerpen. Er is maar één limiet aan de creatieve mogelijkheden: uw fantasie.



Pintura:
Of het nu gaat om afbeeldingen, schilderijen of fotografie – de keuze is aan u hoe u het gladde metalen front wilt ontwerpen. Een hittebestendige drukfolie garandeert de levensduur van uw afbeelding. Alternatief kunt u het plaatwerk ook kiezen in de RAL-kleur van de verwarming – voor een moderne, puristische, effen look.
Artikelnr.: [serie] VB [nummer]




Glass:
Ook dit front van hoogwaardig enkellaags veiligheidsglas maakt een vormgeving naar wens mogelijk. Processen zoals zeefdrukken, zandstralen of beplakken maken het mogelijk om belettering of versieringen toe te voegen. Of u kiest voor spiegelglas en gebruikt het oppervlak als spiegel.
Artikelnr.: GLASS [type]

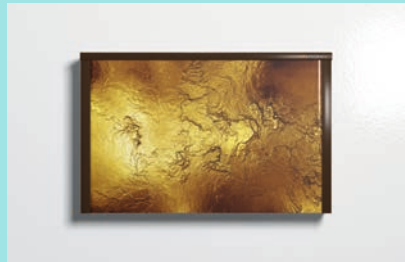

S120 in RAL 1036 met PINTURA individueel beplakt



S120 in RAL 6034 met PINTURA individueel beplakt

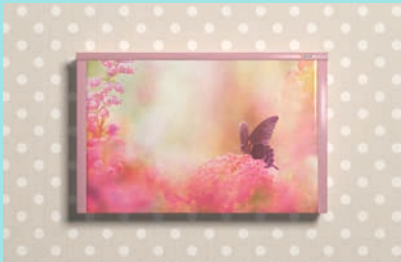

S120 in RAL 3015 met PINTURA individueel beplakt

... tot de kleur van uw keuze

Verjaag het koude seizoen met zomerse kleuren of integreer de verwarming discreet in uw woning met een kleur die past bij uw interieur. Wij leveren radiatoren en accessoires in de kleur van uw keuze - met een hoogwaardige poedercoating.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007
RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020
RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014
RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037
RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023							

De getoonde kleuren dienen alleen als overzicht en zijn niet bindend.
Gebruik voor een exacte kleurbeplating de kleurenwaaier RAL CLASSIC K5.



LISTE DE PRIX HTVA | PRIJSLIJST EXCL. BTW

12-2023

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SK STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SK100	1000	18	23 / 68.5 / 13	25
	SK150	1500	25	23 / 99 / 13	37
	SK200	2000	32	23 / 133 / 13	50
	SK250	2500	39	23 / 162.5 / 13	62

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SK + 504 PRISE 230V | 230V STOPCONTACT

 504	S	ELKSK100/504/RAL9010	SK100 1,0 kw RAL9010 23/69/13 cm
	S	ELKSK150/504/RAL9010	SK150 1,5 kw RAL9010 23/99/13 cm
	S	ELKSK200/504/RAL9010	SK200 2,0 kw RAL9010 23/133/13 cm
	S	ELKSK250/504/RAL9010	SK250 2,5 kw RAL9010 23/163/13 cm

SK + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

 714	S	ELKSK100/714/RAL9010	SK100 1,0 kw RAL9010 23/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	S	ELKSK150/714/RAL9010	SK150 1,5 kw RAL9010 23/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	S	ELKSK200/714/RAL9010	SK200 2,0 kw RAL9010 23/133/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	S	ELKSK250/714/RAL9010	SK250 2,5 kw RAL9010 23/163/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

PIEDS | VOETEN

 ELK410S	S	ELK410SK/RAL9010	410SK Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
---	---	------------------	---

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

 ELK411S	S	ELK411SK/RAL9010	411SK Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
--	---	------------------	---


COULEUR RAL | RAL KLEUREN

 ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SN STANDARD RAL 9010

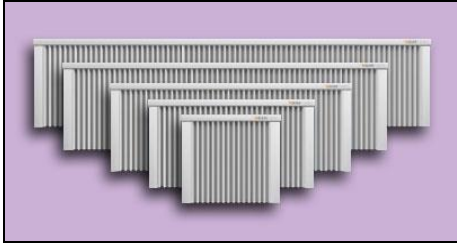	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SN50	500	9	38 / 41 / 8	12
	SN100	1000	18	38 / 68.5 / 8	25
	SN120	1200	27	38 / 99 / 8	30
	SN150	1500	27	38 / 99 / 8	37
	SN160	1600	36	38 / 133 / 8	40
	SN200	2000	36	38 / 133 / 8	50
	SN201	2000	45	38 / 162.5 / 8	50
	SN251	2500	45	38 / 162.5 / 8	62

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SN + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

	S	ELKSN50/505/410S/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN100/505/410S/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
		ELKSN120/505/410S/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN150/505/410S/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
		ELKSN160/505/410S/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN200/505/410S/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
		ELKSN201/505/410S/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN251/505/410S/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

	S	ELKSN50/505/411S/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN100/505/411S/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
		ELKSN120/505/411S/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN150/505/411S/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
		ELKSN160/505/411S/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN200/505/411S/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
		ELKSN201/505/411S/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN251/505/411S/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

SN + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

	S	ELKSN50/520/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN100/520/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
		ELKSN120/520/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN150/520/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
		ELKSN160/520/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN200/520/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
		ELKSN201/520/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN251/520/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520

SN + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

	S	ELKSN50/530/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN100/530/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermostat 530
		ELKSN120/530/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN150/530/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat 530
		ELKSN160/530/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN200/530/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat 530
		ELKSN201/530/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN251/530/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat 530

SN + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V

	S	ELKSN50/504/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	
	S	ELKSN100/504/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	
		ELKSN120/504/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	
	S	ELKSN150/504/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	
		ELKSN160/504/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	
	S	ELKSN200/504/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	
		ELKSN201/504/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	
	S	ELKSN251/504/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	

S : Suivi de stock - Op voorraad

SN + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

714

S	ELKSN50/714/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010	38/41/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN100/714/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010	38/69/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN120/714/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN150/714/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN160/714/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN200/714/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN201/714/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN251/714/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

SN + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

707

S	ELKSN50/707/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010	38/41/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN100/707/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010	38/69/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
	ELKSN120/707/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN150/707/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
	ELKSN160/707/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN200/707/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
	ELKSN201/707/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN251/707/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

ELK410S

S	ELK410S/RAL9010	410S	Paire pieds/Paar voeten RAL9010	8 cm
---	-----------------	------	---------------------------------	------

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

ELK411S

S	ELK411S/RAL9010	411S	Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010	8 cm
---	-----------------	------	--	------

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)

ELK410I

S	ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN	Pieds pour S-SN coudés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010	
---	---------------------	----------	---	--


COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE S STANDARD RAL 9010

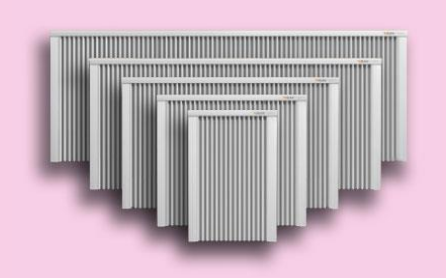	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	S50	500	19	63 / 41 / 8	12
	S81	800	19	63 / 41 / 8	20
	S100	1000	32	63 / 68.5 / 8	25
	S120	1200	46	63 / 99 / 8	30
	S160	1600	32	63 / 68.5 / 8	40
	S200	2000	58	63 / 133 / 8	50
	S202	2000	46	63 / 99 / 8	50
	S250	2500	58	63 / 133 / 8	62
	S251	2500	73	63 / 162.5 / 8	62
	S300	3000	73	63 / 162.5 / 8	75

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

S + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

S + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKS50/505/410S/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS81/505/410S/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS100/505/410S/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKS120/505/410S/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS160/505/410S/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKS200/505/410S/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS202/505/410S/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS250/505/410S/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKS251/505/410S/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS300/505/410S/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKS50/505/411S/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS81/505/411S/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS100/505/411S/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKS120/505/411S/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS160/505/411S/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS200/505/411S/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS202/505/411S/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS250/505/411S/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKS251/505/411S/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS300/505/411S/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKS50/520/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKS81/520/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS100/520/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKS120/520/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS160/520/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta Dore

S ELKS200/520/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS202/520/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKS250/520/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

ELKS251/520/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS300/520/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta Dore

S + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

ELKS50/530/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat 530

S ELKS81/530/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat 530

S ELKS100/530/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat 530

ELKS120/530/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat 530

S ELKS160/530/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat 530

S ELKS200/530/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat 530

S ELKS202/530/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat 530

S ELKS250/530/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat 530

ELKS251/530/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat 530

S ELKS300/530/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat 530

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

S + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT

ELKS50/504/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm
S ELKS81/504/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm
S ELKS100/504/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm
ELKS120/504/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm
S ELKS160/504/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm
S ELKS200/504/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm
S ELKS202/504/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm
S ELKS250/504/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm
ELKS251/504/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm
S ELKS300/504/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm

S + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOTAAT

ELKS50/714/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS81/714/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS100/714/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKS120/714/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS160/714/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS200/714/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS202/714/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS250/714/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKS251/714/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS300/714/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOTAAT

ELKS50/707/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS81/707/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS100/707/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
ELKS120/707/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS160/707/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS200/707/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS202/707/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS250/707/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
ELKS251/707/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS300/707/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

S ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
--------------------------	---

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
--------------------------	--

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gips wanden)

S ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN Pieds pour S-SN coudés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010
------------------------------	--

COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SD STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SD100	1000	30	63 / 41 / 13	25
	SD125	1250	30	63 / 41 / 13	31
	SD150	1500	58	63 / 68.5 / 13	37
	SD200	2000	58	63 / 68.5 / 13	50
	SD250	2500	80	63 / 99 / 13	62
	SD300	3000	80	63 / 99 / 13	75

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SD + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKSD100/505/410SD/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD125/505/410SD/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD150/505/410SD/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD200/505/410SD/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD250/505/410SD/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD300/505/410SD/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKSD100/505/411SD/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD125/505/411SD/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD150/505/411SD/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD200/505/411SD/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD250/505/411SD/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD300/505/411SD/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

SD + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSD100/520/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD125/520/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKSD150/520/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD200/520/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKSD250/520/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD300/520/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

SD + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

ELKSD100/530/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat 530

S ELKSD125/530/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat 530

S ELKSD150/530/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat 530

S ELKSD200/530/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat 530

S ELKSD250/530/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat 530

S ELKSD300/530/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat 530

SD + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT

ELKSD100/504/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm

S ELKSD125/504/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm

S ELKSD150/504/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm

S ELKSD200/504/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm

S ELKSD250/504/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm

S ELKSD300/504/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden



714

SD + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

	ELKSD100/714/RAL9010	SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD125/714/RAL9010	SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD150/714/RAL9010	SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD200/714/RAL9010	SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD250/714/RAL9010	SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 714
S	ELKSD300/714/RAL9010	SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI



707

SD + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

	ELKSD100/707/RAL9010	SD100 1.0 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD125/707/RAL9010	SD125 1.25 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD150/707/RAL9010	SD150 1.5 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD200/707/RAL9010	SD200 2.0 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD250/707/RAL9010	SD250 2.5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat 707 RF-WIFI
S	ELKSD300/707/RAL9010	SD300 3.0 kw RAL9010 63/99/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

S	ELK410SD/RAL9010	410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
---	------------------	---



ELK411S

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S	ELK411SD/RAL9010	411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
---	------------------	---



ELK410I

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)

S	ELK410ISD/RAL9010	410ISD Pieds pour SD coudés à l'intérieur - Voeten voor SD binnen gehoekt RAL 9010
---	-------------------	--


**COULEUR RAL | RAL KLEUREN**

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SL STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SL100	1000	34	122/ 41 / 8	25
	SL150	1500	34	122/ 41 / 8	37
	SL200	2000	64	122/ 68.5 / 8	50
	SL250	2500	64	122/ 68.5 / 8	62

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand.

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SL + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSL100/520/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSL150/520/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520**S** ELKSL200/520/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520**S** ELKSL250/520/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore**SL + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT**

ELKSL100/530/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat 530

S ELKSL150/530/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat 530**S** ELKSL200/530/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat 530**S** ELKSL250/530/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat 530**SL + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT**

ELKSL100/504/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm

S ELKSL150/504/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm**S** ELKSL200/504/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm**S** ELKSL250/504/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm**SL + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT**

ELKSL100/714/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S ELKSL150/714/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI**S** ELKSL200/714/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI**S** ELKSL250/714/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI**SL + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT**

ELKSL100/707/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI

S ELKSL150/707/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI**S** ELKSL200/707/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI**S** ELKSL250/707/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI**3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN****COULEUR RAL | RAL KLEUREN**

ELKRAL Supplément RAL hors STD par PC | Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk

S : Suivi de stock - Op voorraadPrix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

REGULATION | REGELING

505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.



505

S	ELK505SL/122/8/RAL9010	505 SL Thermostat/Thermostaat RAL9010 122/8 cm
S	ELK505SN/38/8/RAL9010	505 SN Thermostat/Thermostaat RAL9010 38/8 cm
S	ELK505SD/63/13/RAL9010	505 SD Thermostat/Thermostaat RAL9010 63/13 cm
S	ELK505S/63/8/RAL9010	505 S Thermostat/Thermostaat RAL9010 63/8 cm

520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

520

S	ELK520SL/122/8/RAL9010	Delta Dore 520 SL Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 122/8
S	ELK520SN/38/8/RAL9010	Delta Dore 520 SN Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 38/8 cm
S	ELK520SD/63/13/RAL9010	Delta Dore 520 SD Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 63/13 cm
S	ELK520S/63/8/RAL9010	Delta Dore 520 S Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 63/8 cm

530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

530

S	ELK530SL/122/8/RAL9010	eComfort 530 SL Thermostat programmable RAL9010 122/8 cm
S	ELK530SN/38/8/RAL9010	eComfort 530 SN Thermostat programmable RAL9010 38/8 cm
S	ELK530SD/63/13/RAL9010	eComfort 530 SD Thermostat programmable RAL9010 63/13 cm
S	ELK530S/63/8/RAL9010	eComfort 530 S Thermostat programmable RAL9010 63/8 cm

504 PRISE - STOP CONTACT 230V

504

S	ELK504S/63/8/RAL9010	504 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SD/63/13/RAL9010	504 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SK/23/13/RAL9010	504 SK 23/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SL/122/8/RAL9010	504 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SN/38/8/RAL9010	504 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m

714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

714

S	ELK714S/63/8/RAL9010	714 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SD/63/13/RAL9010	714 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SK/23/13/RAL9010	714 SK 23/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SL/122/8/RAL9010	714 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SN/38/8/RAL9010	714 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI

707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

707

S	ELK707S/63/8/RAL9010	707 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI
S	ELK707SD/63/13/RAL9010	707 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI
S	ELK707SL/122/8/RAL9010	707 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI
S	ELK707SN/38/8/RAL9010	707 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI

501 THERMOSTAT PRISE | STOPCONTACT THERMOSTAAT

ELK501	501 Fiche thermostat mural Stekker wandthermostaat
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

REGULATION RF | RF REGELING



ELK712

712 THERMOSTAT MURAL RF DIGITAL | RF DIGITALE WANDTHERMOSTAAT

S ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

716 THERMOSTAT MURAL RF SIMPLE | RF SCHIJF WANDTHERMOSTAAT

S ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat



ELK714

714 RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR THERMOSTAT 712 ET 716

714 MODULAIRE ONTVANGER VOOR THERMOSTAAT 712 EN 716

S ELK714 Delta Dore 714 Récepteur pour thermostat RF-WIFI | Ontvanger voor RF-WIFI thermostaat



ELK713

S ELK713 Delta Dore 713 Prise récepteur RF + adaptateur FR - WIFI / Stekker RF + adapter FR - WIFI ontvanger 16A

REGULATION WIFI - WIFI REGELING



ELK701

701 ROUTER « COMFORT CONTROL »

S ELK701 Delta Dore 701 TYDOM router WIFI



ELK712

712 THERMOSTAT WIFI MURAL « COMFORT CONTROL »

S ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

716 THERMOSTAT WIFI MURAL SIMPLE |

S ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat

PIECES DETACHEES - ONDERDELEN



ELK505

505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | SCHIJF THERMOSTAAT

S ELK505VP Platine 505 piece de rechange/wisselstuk



ELK520

520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

S ELK520DVP 520 Delta Dore Thermostat pièce de rechange/Thermostaat wisselstuk

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

DESIGN



VB PLAQUE DE FINITION LISSE RAL9010 | VLAKKE PLAAT AFWERKING RAL 9010

TYPE SK

ELKVBSK100/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK100 RAL 9010
ELKVBSK150/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK150 RAL 9010
ELKVBSK200/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK200 RAL 9010
ELKVBSK250/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK250 RAL 9010
ELKVBSK100/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK100 RAL 9010

TYPE SN

ELKVBSN50/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN50 RAL 9010
ELKVBSN100/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN100 RAL 9010
ELKVBSN120-150/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN120 - SN150 RAL 9010
ELKVBSN160-200/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN160 - SN200 RAL 9010
ELKVBSN201-251/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN201 - SN251 RAL 9010

TYPE S

S ELKVBS50-S81/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S50 - S81 RAL 9010
S ELKVBS100-160/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S100 - S160 RAL 9010
S ELKVBS120-151-202/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S120 - S151 - S202 RAL 9010
S ELKVBS200-250/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S200 - S250 RAL 9010
S ELKVBS201-251-300/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S201 - S251 - S300 RAL 9010

TYPE SD

ELKVBSD100-125/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SD100 - SD125 RAL 9010
ELKVBSD150-200/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SD150 - SD200 RAL 9010
S ELKVBSD250-300/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SD250 - SD300 RAL 9010

TYPE SL

S ELKVBSL100-150/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SL100 - SL150 RAL 9010
S ELKVBSL200-250/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SL200 - SL250 RAL 9010



OPTION | OPTIE

ELKVB	Tôle lisse / Vlakke plaat (RAL**** au choix / RAL**** naar keuze)	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
-------	---	---------------------------



GL PLAQUE DE FINITION EN VERRE | GLAZEN SCHIJF

ELKGLAS/S/50-81	GLAS S 50-81 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/100-160	GLAS S 100-160 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/120-151-202	GLAS S 120-151-202 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/200-250	GLAS S 200-250 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/201-251-300	GLAS S 201-251-300 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/SL/100-150	GLAS SL 100-150 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/SL/200-250	GLAS SL 200-250 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm

Verre de sécurité trempé de haute qualité vierge. Pour toute personnalisation (sérigraphie, sablage, collage de lettres ou décoration, miroir), veuillez demander un devis.

Transparant hoogwaardig gehard veiligheidsglas. Voor elk maatwerk (zeefdruk, zandstralen, beplakt met letters of decoratie, spiegel), prijs op aanvraag.



PINTURA PLAQUE DE FINITION AVEC PHOTO | VLAKKE PLAAT MET FOTO

ELKPINTURA	Impression photo dur tôle / Panneel met foto	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
------------	--	---------------------------

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

410S – 410SD – 410SK PIEDS DE SUPPORT | VOETEN



S	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
S	ELK410SD/RAL9010	410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
S	ELK410SK/RAL9010	410SK Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm

411S – 411SD – 411SK PIEDS À ROULETTES | ROLVOETEN



S	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
S	ELK411SD/RAL9010	411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
S	ELK411SK/RAL9010	411SK Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm

410IS-SN - 410I-SD PIEDS COUDES A L'INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)



S	ELK410ISD/RAL9010	410ISD Pieds pour SD coulés à l'intérieur - Voeten voor SD binnen gehoekt RAL 9010
S	ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN Pieds pour S-SN coulés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010

410H – 685H PORTE SERVIETTE STANDARD 41CM/68.5 CM
410H – 685H STANDARD HANDOEKHOUDER 41 CM/68.5 CM

ELK410H

S	ELK410H/8/RAL9010	410H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 41/8 cm
S	ELK685H/13/RAL9010	685H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 68.5/13 cm
S	ELK685H/8/RAL9010	685H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 68.5/8 cm

410SWING – 685SWING PORTE SERVIETTE SWING 41CM/68.5 CM
410SWING – 685SWING HANDOEKHOUDER 41 CM/68.5 CM

ELK410SWING

S	ELK410SWING/RAL9010	410 SWING Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 41/8 cm
S	ELK685SWING/RAL9010	Réf. 685 RAL9010 SWING Porte-serviettes "SWING" pour modèles 68.5 cm

410 – 685 SWING/CHR PORTE SERVIETTE SWING INOX 41CM/68.5 CM
410 – 685 SWING/CHR HANDOEKHOUDER SWING INOX 41CM/68.5 CM

ELK410SWING/I

S	ELK410SWING/IX	410 SWING Porte-serviette/Handdoekhouder INOX 41/8 cm
S	ELK685SWING/IX	685SWING Porte-serviette/Handdoekhouder INOX 68.5/8 cm

410STYLE – 685STYLE BARRE PORTE-SERVIETTE 41CM/68.5 CM
410STYLE – 685STYLE HANDOEKHOUDER 41CM/68.5 CM

ELK410STYLE

S	ELK410STYLE/S/9010	410STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE RAL9010 41/8 cm
S	ELK410STYLE/SL/9010	410STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE SL RAL9010 41/8 cm
S	ELK685STYLE/S/9010	685STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE S RAL9010 68.5/8 cm
S	ELK685STYLE/SL/9010	685STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE SL RAL9010 68.5/8 cm

KITFIX KIT DE FIXATION | PAAR BEVESTIGINGSBEUGELS

S	ELKKITFIX/S/RAL9010	Kit de fixation Gamme S - Kit Paar bestigingsbeugels S-reeks
S	ELKKITFIX/SD/RAL9010	Kit de fixation Gamme SD - Kit Paar bestigingsbeugels SD-reeks
S	ELKKITFIX/SK/RAL9010	Kit de fixation Gamme SK - Kit Paar bestigingsbeugels SK-reeks
S	ELKKITFIX/SL/RAL9010	Kit de fixation Gamme SL - Kit Paar bestigingsbeugels SL-reeks
S	ELKKITFIX/SN/RAL9010	Kit de fixation Gamme SN - Kit Paar bestigingsbeugels SN-reeks

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden



Rue Saint-Eloi 8, 4300 Waremmé

www.elkatherm-benelux.eu

info@elkatherm.be

+32 (0) 19 32 73 04

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden