



Power of comfort

ELKATHERM® Bénélux

Rue Saint-Eloi 8
4300 Waremmes
Belgique

T. : +32 19 327 304
F. : +32 19 328 651
info@elkatherm.be

www.elkatherm.be

ELKATHERM® GmbH & Co. KG

Im Heidchen 6-8
56424 Mogendorf
Germany

T.: +49 2623 921 297 0
F.: +49 2623 921 297 15
info@elkatherm.com

www.elkatherm.com



Power of comfort

Chaleur bienfaisante
pour chaque maison



La prochaine révolution est une E-volution

Tout le monde parle du climat - pourquoi ne pas commencer par le chauffage. Avec un chauffage électrique de la marque ELKATHERM. Parce que l'électricité - en particulier celle provenant de sources renouvelables - est l'un des moyens les plus propres de produire de la chaleur. Un bel effet secondaire : nos appareils de chauffage sont exclus de la taxe sur le CO₂ applicable aux combustibles fossiles, ce qui vous évite des coûts supplémentaires. Il n'est pas étonnant que de plus en plus de personnes se détournent du chauffage au fioul et au gaz. Nagez contre le courant - chauffez vous avec lui.

Aussi innovant que soit un radiateur électrique ELKATHERM en termes de durabilité, son fonctionnement est désormais tout aussi intuitif. Grâce au système intelligent « Connected Home » et à l'application intelligente TYDOM, vous pouvez facilement contrôler le chauffage avec votre smartphone. Mais ce n'est pas tout : cette technologie innovante accroît également la sécurité, le confort et, surtout, l'efficacité énergétique.

Le chauffage

innovant

Excellent à l'extérieur ...

Avec un système de chauffage ELKATHERM, vous faites un excellent choix. Tous les appareils sont « Made in Germany » et portent le certificat VDE, gage de sécurité maximale. En outre, tous nos appareils de chauffage portent l'étiquette énergétique A++, qui est synonyme d'une efficacité énergétique particulièrement élevée. Avec ELKATHERM, vous chauffez en toute sécurité – et cela vaut également pour la qualité. Par exemple, nous vous offrons une garantie du fabricant de 25 ans sur le réservoir de stockage de chaleur en argile réfractaire.



IP24

25 ANS
GARANTIE
sur le stockage en argile réfractaire




MADE IN GERMANY

... innovant à l'intérieur

Découvrez ce qui se cache derrière votre système de chauffage ELKATHERM, en plus de ses années d'expérience et de sa passion pour les solutions de chauffage efficaces.




Stockage de chaleur en argile réfractaire sur toute la surface
Les briques en argile réfractaire emmagasinent la chaleur pendant longtemps et la restituent doucement et efficacement sur toute la surface chauffante – avec un besoin énergétique agréablement faible.




Surface élargie
L'agrandissement de la surface par des nervures arrondies assure une répartition optimale de la chaleur sur toute la surface chauffante et donc une émission de chaleur très efficace.



Conducteurs thermiques enfermés de manière hermétique
Les conducteurs thermiques à rayonnement enfermés de manière hermétique émettent de la chaleur exclusivement dans les briques en argile réfractaire. Cela signifie que l'air ne devient pas étouffant, car la teneur en oxygène de la pièce est maintenue.




Nervures semblables à une cheminée
La structure des nervures peut être décrite comme « semblable à une cheminée » car les nervures sont traversées par un courant d'air, semblable au courant d'air d'une cheminée. Elles chauffent ainsi l'air ambiant en circulation et produisent de la chaleur selon le principe de la convection.



Briques réfractaires imprégnées
L'imprégnation protège les pierres d'accumulation de manière fiable de l'humidité. Afin que vous puissiez profiter à tout moment d'une chaleur agréable dans la salle de bains.



Sécurité
Le chauffage mesure en permanence sa température interne et éteint ses différentes parties si nécessaire. La coupure individuelle des segments permet ainsi d'éviter de manière fiable les surchauffes.



Chaleur rayonnante
Pas d'air chaud : la chaleur rayonnante chauffe les objets dans la pièce à l'aide de la surface chauffante élargie. C'est particulièrement agréable pour les personnes allergiques à la poussière domestique.



Une technique de commande individualisée
Des thermostats manuels aux thermostats numériques, en passant par l'application TYDOM, vous avez la liberté de choisir la manière dont vous souhaitez contrôler votre système de chauffage.

Le matériau donne le ton ...

Si vous aimez le chauffage durable, vous serez heureux d'apprendre que votre système de chauffage ELKATHERM est déjà exemplaire lors de sa production. Sa brique de stockage en argile réfractaire – le cœur de l'appareil de chauffage – est composée d'ingrédients purement naturels, dont principalement de l'argile. Nous l'exploitons directement sur le pas de notre porte, dans le Westerwald, en raison des courtes distances mais surtout pour sa qualité supérieure car plus l'argile est pure, meilleure est la rétention de chaleur.



Bien entendu, le système de chauffage assure avant tout un bon climat dans vos pièces. Cela s'explique par les conducteurs de chauffage Cromargan® de haute qualité qui sont intégrés dans la pierre de stockage. Le pressage étanche à l'air, garantit que la teneur en oxygène reste constante pendant la chauffe – et vous bénéficiez d'un climat intérieur sain en permanence.


... et le prouve

La meilleure preuve de la capacité de chauffage d'un radiateur électrique ELKATHERM est un test. Avant toute chose : vous serez tout aussi ravi du résultat chez vous que les testeurs du laboratoire du célèbre institut BSRIA, qui ont testé le modèle S 201 avec 2000 watts.

Leur verdict : le système de chauffage garantit une répartition quasi constante de la chaleur sur toute la hauteur de la pièce et est particulièrement économe en énergie.

 Température extérieure constante : -14,1 °C	 Durée du test : 8 h	 Température intérieure moyenne : 16 °C
 Consommation moyenne d'énergie : 0,4299 kW/h	 Consommation énergétique sur 8 heures : 3,440 kW	 Rapport de distribution de la chaleur sur 2,2 m : 99,7 %

Haute efficacité énergétique avec un niveau de chaleur constant

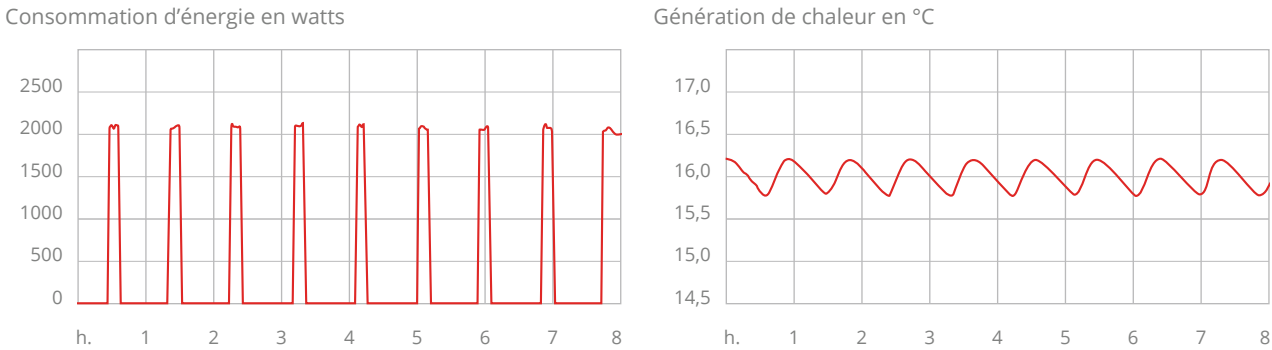

Production de chaleur et consommation d'énergie pendant 8 heures dans une pièce préchauffée. La courbe de température montre le développement de la chaleur à une hauteur de 1,2 m.

Extrait du rapport final BSRIA 5616/1





Pour les gens prévoyants : gamme SK


Vous avez de grandes fenêtres du sol au plafond et vous appréciez la vue magnifique ? Vous tomberez amoureux de la gamme SK au premier regard. Grâce à sa conception basse, vous pouvez les utiliser dès une hauteur de parapet de 40 cm - et donc également dans les vérandas. L'effort d'installation est encore moindre que la hauteur : il suffit de brancher le chauffage sur un circuit de 230 V ou d'utiliser une prise de courant – c'est fait. La seule chose qui est vraiment élevée dans la gamme SK : la puissance calorifique.





Bon à savoir

Oltre une mise en service sans faille, les chauffages ELKATHERM offrent également une sécurité maximale. Si, par exemple, un vêtement est suspendu au-dessus du radiateur, la coupure par segment individuel garantit que cette zone sera coupée en cas de surchauffe. Le danger est écarté, la chaleur demeure.

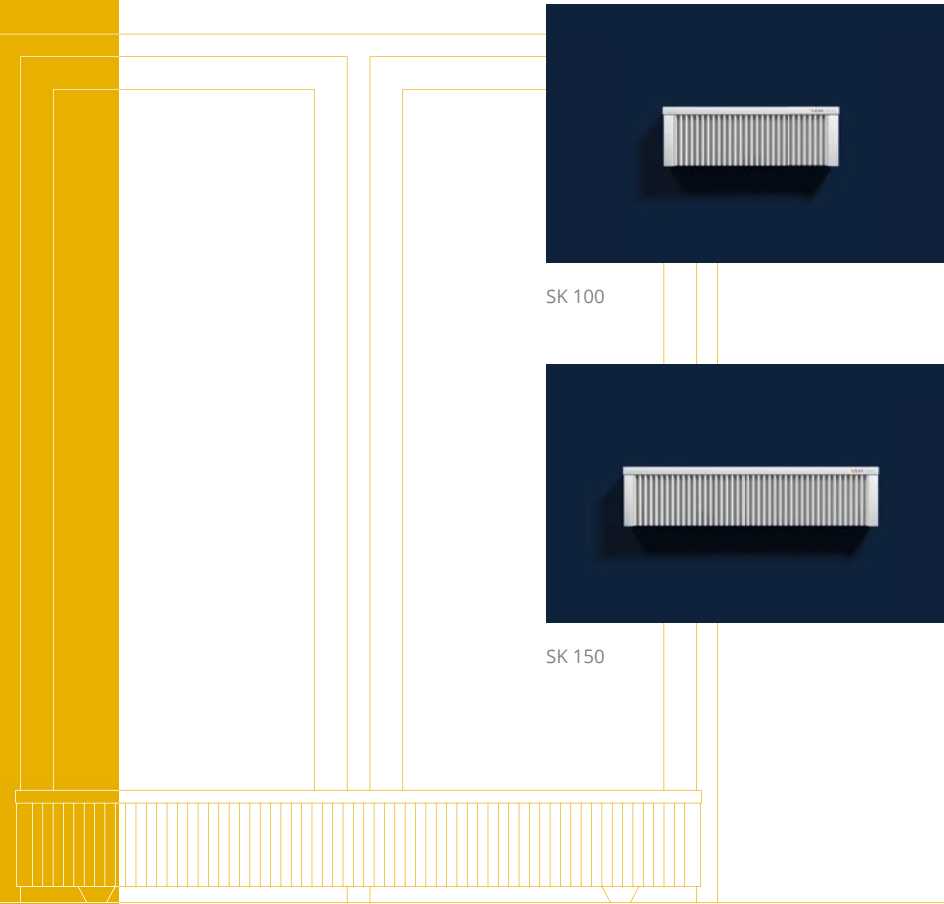

- 

> 13 cm <

Profondeur de construction
- 

à 40 cm

Hauteur du parapet
- 

Double stockage en argile réfractaire
- 

convient pour les salles de bains et les WC

SK 100

SK 150

SK 200

SK 250

La gamme SK en chiffres


Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SK 100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2	9010
SK 150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4	9010
SK 200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4	9010
SK 250	2500	16	23 / 162,5 / 13	39	10	6	9010

Pour les économiseurs d'espace : gamme SN

Même dans les petites pièces, vous ne devez pas vous priver d'une grande performance de chauffage. La solution : ELKATHERM SN. Les modèles de cette gamme sont si compacts que vous pouvez même les installer confortablement dans des pièces aux plafonds inclinés ou dans les WC. Le meilleur : avec la gamme SN, malgré ses petites dimensions, vous bénéficiez d'une chaleur qui rivalise avec un poêle en faïence en termes de confort. Un système puissant et douillet à la fois.




Grâce à notre application « Connected Home », vous pouvez facilement contrôler vos appareils de chauffage ELKATHERM via votre smartphone. Vous en apprendrez plus à ce sujet à partir de la page 18.

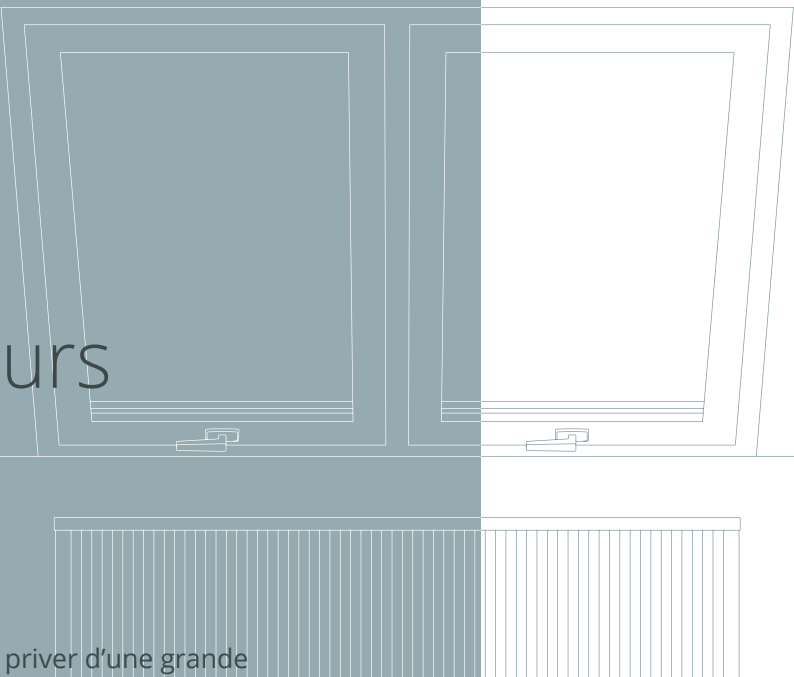


SN 50




SN 100

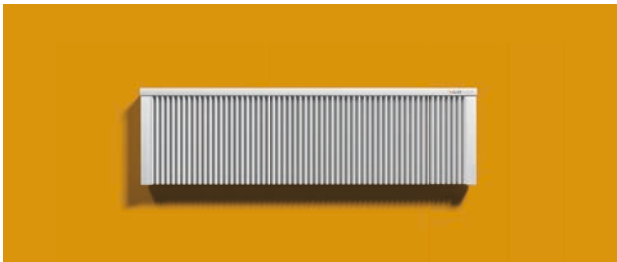

SN 160 / SN 200

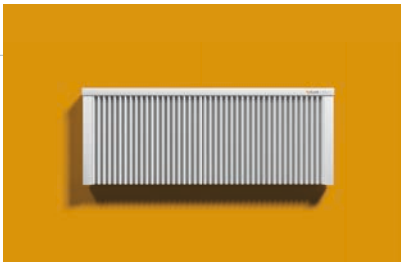


SN 120 / SN 150

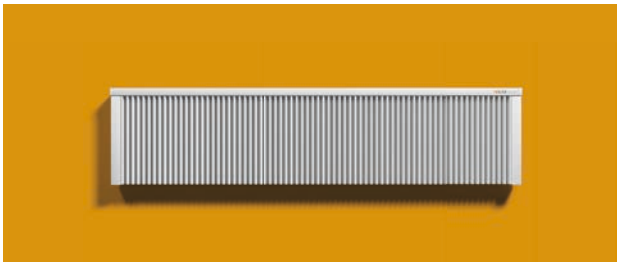

SN 201 / SN 251



Profondeur de construction



Hauteur du parapet




convient pour les salles de bains et les WC

La gamme SN en chiffres

Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SN 50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1	9010
SN 100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2	9010
SN 120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010
SN 251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010



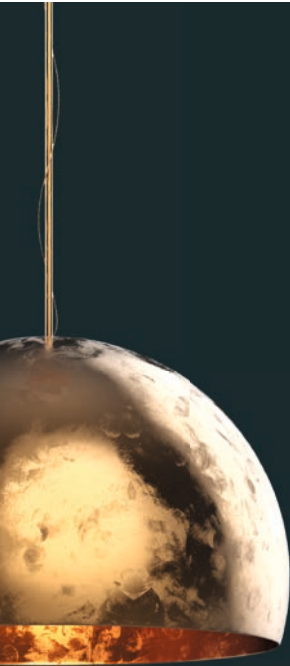

Pour tous : gamme S


La gamme S vous séduira rapidement si vous n'avez pas besoin d'un format particulier, mais si vous êtes particulièrement exigeant en matière de qualité et de performances. Néanmoins, elle est efficace en tant que système de chauffage complet ou d'appoint sans perte de chaleur pour presque tout type de pièce. En effet, avec sa hauteur standard de 63 cm, elle passe sous la grande majorité des rebords de fenêtre. Comme tous les systèmes de chauffage ELKATHERM, ce classique se caractérise également par de faibles coûts d'entretien, une grande robustesse et un faible encombrement.



De l'argile à l'intérieur, tout sauf monotone à l'extérieur : vous trouverez à la page 23 une gamme de couleurs dans laquelle vous pouvez commander votre chauffage ainsi que les accessoires correspondants.




Profondeur de construction



Hauteur du parapet




convient pour les salles de bains et les WC

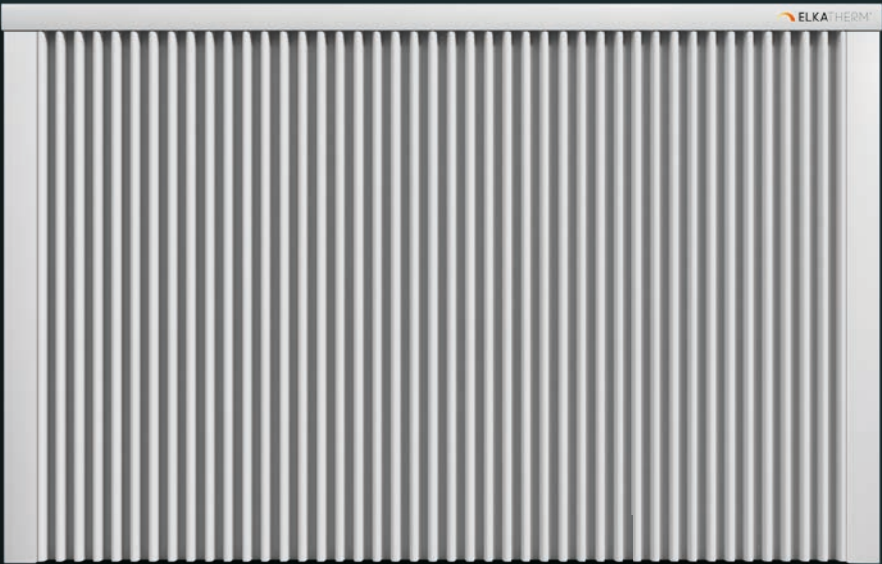


S 50 / S 81




S 100 / S 160

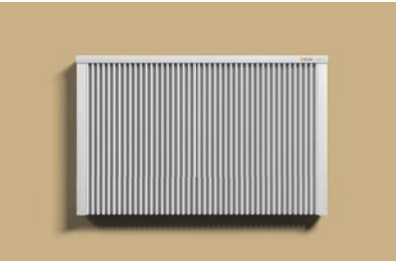

S 120 / S 151 / S 202

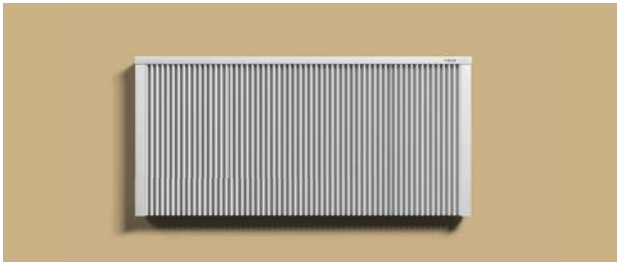

S 200 / S 250




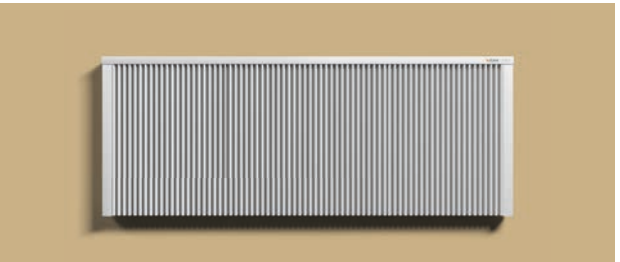


S 201 / S 251 / S 300


La gamme S en chiffres

Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
S 50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010


Pour les amoureux
de la chaleur:
gamme SD

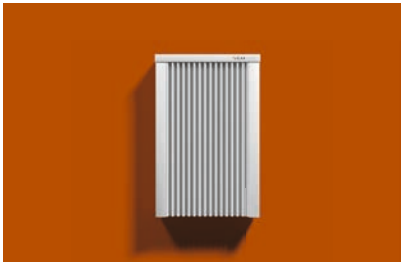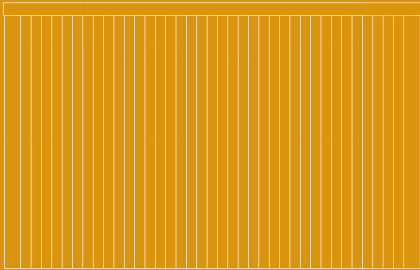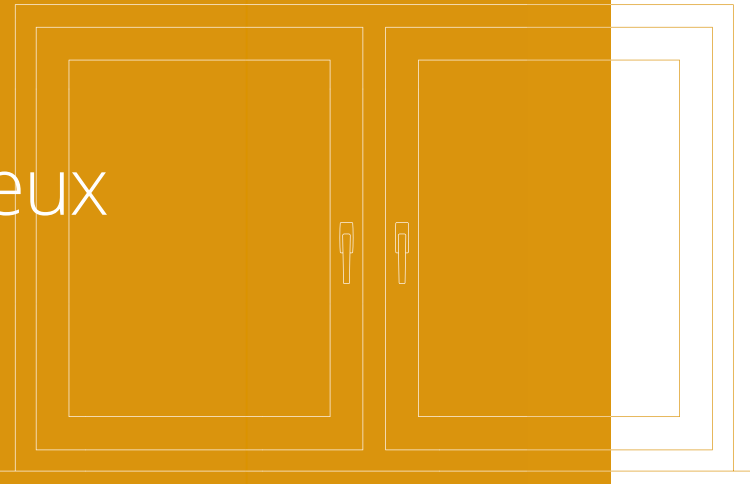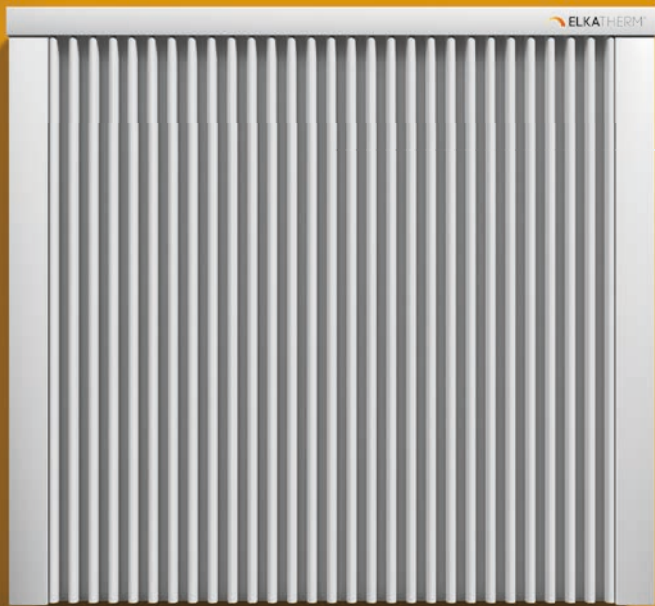

SD 100 / SD 125

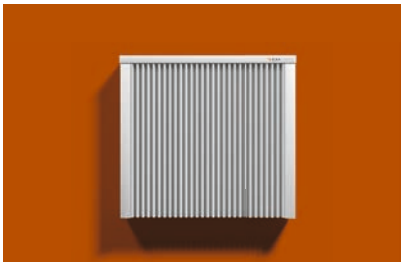

SD 150 / SD 200

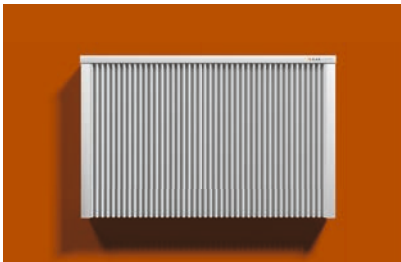

SD 250 / SD 300

Pour ceux qui aiment avoir bien chaud, la gamme SD est fortement recommandée. Avec les modèles puissants, vous pouvez chauffer même les grandes pièces en un rien de temps. Ceci est assuré par le double stockage en argile réfractaire en combinaison avec des puissances de 1 000 à 3 000 watts. Malgré sa puissance, la gamme SD impressionne également par ses petites dimensions. Par exemple, la profondeur d'installation n'est que de 13 cm.



La structure nervurée des chauffages ELKATHERM multiplie la surface effective. Le résultat est une distribution de la chaleur beaucoup plus efficace.


13
cm
Profondeur de
construction


à
80
cm
Hauteur du
parapet


Double stockage en
argile réfractaire


convient pour
les salles de
bains et les WC

La gamme SD en chiffres


Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010
SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010

Pour les amateurs de bien-être : gamme SL


Si vous aimez avoir une chaleur apaisante dans la salle de bain, vous allez adorer la gamme SL. Son design attrayant et minimaliste y contribue également. Sa protection contre l'humidité est également efficace. Comme pour tous les types de chauffage ELKATHERM, leur réservoir en argile réfractaire est imprégné et le boîtier est doté d'un revêtement en poudre de haute qualité (indice de protection IP24). Mais grâce à son design étroit et vertical, elle s'intègre parfaitement dans les couloirs.



Vous pouvez facilement combiner la gamme SL avec un porte-serviettes parmi nos accessoires. Découvrez d'autres extras à partir de la page 21.

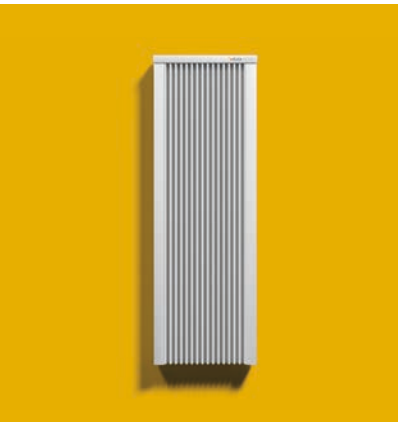

SL 100 / SL 150

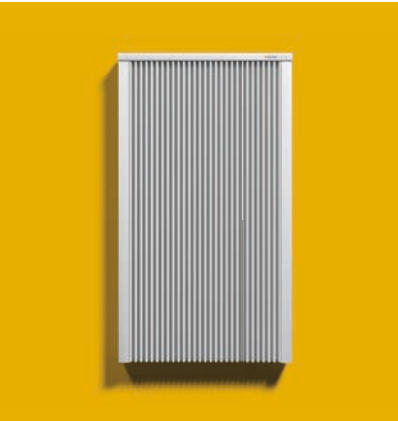

SL 200 / SL 250



8
cm



Design fin



convient pour les salles de bains et les WC

La gamme SL en chiffres

Type	Puissance (W)	Fusible (A)	H / L / P (cm)	Poids (kg)	Briques d'accumulation	Arrêt segments	Couleur RAL
SL 100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010
SL 250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010

Chauffage 2.0 : Connected Home

Une exclusivité ELKATHERM

Nouveau et seulement chez ELKATHERM :
le récepteur intégré pour la régulation
du chauffage électrique à
accumulation de surface
avec Connected Home
Famille de produits

Récepteur intégré :

le récepteur bidirectionnel est intégré de manière
compacte dans le panneau latéral du chauffage
électrique par accumulation de surface et interagit
avec les thermostats de la famille de produits
Connected Home ainsi qu'avec l'application TYDOM.
N° Art. : 707

Vous oubliez parfois de baisser le chauffage ?
Cela n'a plus d'importance maintenant. Parce
que le système de commande intelligent «
Connected Home » le fait automatiquement. Avec
le système intelligent, vous pouvez facilement
mettre en réseau toute votre maison grâce à
divers détecteurs et actionneurs. Pratique :
l'application « TYDOM » vous permet de lire ou

de contrôler votre chauffage à tout moment via
un smartphone. Et si vous oubliez, le chauffage
s'en chargera pour vous. Un seul exemple :
Connected Home peut détecter par signal radio
lorsque vous ouvrez une fenêtre. Le système fait
immédiatement passer le chauffage de la pièce
en mode antigel. Économiser l'énergie peut être
si confortable.



Routeur :

Le routeur domestique TYDOM
est l'interface entre l'application
gratuite TYDOM et les thermostats
intégrés ainsi que -si vous le
souhaitez- d'autres appareils
domotiques compatibles.
H/L/P : 10 x 10 x 3 cm
N° Art. : 701 EU



Thermostat radio programmable :

Utilisez ce thermostat numérique
pour contrôler la température
ambiante en fonction du temps,
en sélectionnant jusqu'à 24
phases de temps. Il peut égale-
ment être utilisé sans routeur et
convient aussi bien à un montage
mural qu'à un positionnement
sur une table.
H/L/P : 13,5 x 8,1 x 2,2 cm
N° Art. : 712



Émetteur sans fil équipé d'un écran :

Qu'il s'agisse de régler la tempé-
rature de consigne ou d'afficher
la température ambiante, l'humidi-
té et la consommation d'éner-
gie, l'émetteur vous permet d'ac-
céder rapidement à toutes les
fonctions importantes. Il fonc-
tionne avec le routeur TYDOM
et peut être fixé au mur comme
être posé sur une table.
H/L/P : 8 x 8 x 2,5 cm
N° Art. : 716



Récepteur sans fil en saillie :

Le montage mural de ce récep-
teur bidirectionnel est aussi
simple que sa mise en service.
Il est compatible avec les com-
posants de chauffage, tels que
l'émetteur radio standard ou le
thermostat radio programmable.
H/L/P : 12 x 5,4 x 2,5 cm
N° Art. : 714



Récepteur à prise sans fil :

Il suffit de fixer le récepteur bi-
directionnel entre l'appareil de
chauffage et la prise. Il est par-
ticulièrement adapté aux pan-
neaux chauffants électriques
mobiles, mais aussi aux lampa-
daires ou à tout autre appareil
doté d'un raccordement au
réseau de 230 V.
H/L/P : 14 x 7,2 x 7,3 cm
N° Art. : 713

Pour un contrôle pratique via un smartphone ou une tablette :
il suffit de scanner le QR code et de contrôler votre chauffage électrique
ELKATHERM depuis le confort de votre canapé ou en déplacement.



www.appstore.com



www.play.google.com

Des thermostats innovants ...

avec le thermostat intégré d'ELKATHERM, vous pouvez régler la température ambiante en un clin d'œil. Le choix d'une solution manuelle ou numérique est laissé à votre appréciation. Dans les deux cas, le fonctionnement est aussi simple qu'intuitif.



Thermostat enfilable :

Ce thermostat est particulièrement adapté aux chauffages mobiles. Il suffit de le fixer entre l'appareil de chauffage et la prise. Comme tous les thermostats d'ELKATHERM, le thermostat enfilable dispose d'une protection antigel qui se déclenche à partir d'une température de 5 °C.
H/L/P : 7,5 x 7,5 x 4 cm
N° Art. : 501



Thermostat manuel à encastrer :

Encastré dans le côté du boîtier de l'appareil de chauffage, ce thermostat vous permet d'accéder facilement à la commande rotative pour sélectionner la température. Le capteur intégré mesure en permanence la température de la pièce et ajuste automatiquement la puissance de chauffage en fonction de votre présélection.
N° Art. : 505



Thermostat intégré « eComfort » :

de multiples possibilités de contrôle font du thermostat intégré « eComfort » un appareil polyvalent. Vous pouvez contrôler le thermostat via une application ou sur la partie latérale elle-même. Les caractéristiques d'économie d'énergie telles que la programmation hebdomadaire et la détection des fenêtres ouvertes sont bien entendu incluses.
N° Art. : 530



Thermostat numérique intégré :

Vous pouvez facilement lire tous les paramètres sur le grand écran LCD. Vous pouvez également y effectuer les réglages des programmes hebdomadaires, de vacances ou de fêtes en quelques étapes seulement. Diverses fonctions intelligentes assurent une régulation automatique de la température, par exemple lorsque la fenêtre est ouverte.
N° Art. : 520



... des accessoires attrayants

Avec les accessoires ELKATHERM, vous pouvez étendre votre système de chauffage pour répondre à vos besoins précis.



N° Art. : 410 H / 685 H



N° Art. : 410 Swing / 685 Swing



N° Art. : 410 Style / 685 Style

Porte-serviettes :

L'accessoire parfait pour la gamme SL. Les porte-serviettes d'ELKATHERM inspirent par leur forme intemporelle et leur fonction impeccable. Ils sont disponibles en largeurs de 41 et 68,5 cm et dans la couleur RAL de votre choix.



Pieds de support :

Aussi solides que flexibles : Les pieds donnent à votre radiateur électrique un support ferme et sûr - sans le clouer à un endroit spécifique.
H/L/P : 4,5 x 8,5 x 23,5 cm (sans barre)
N° Art. : 410 (Serie)



Pieds alignés intérieurement :

Ces pieds sont utilisés pour fixer l'appareil sur une cloison sèche (par ex., une plaque de plâtre). Le kit de fixation murale inclus donne à la fixation supérieure la stabilité nécessaire.
H/L/P : 4,5 x 8,5 x 14,5 cm (sans barre)
N° Art. : 410 [Series] Intérieur



Pieds à roulettes :

Rendez mobile votre système de chauffage ! Les pieds à roulettes pratiques vous permettent de déplacer votre radiateur là où vous avez besoin de chaleur.
H/L/P : 10,8 x 8,5 x 23,5 cm (sans barre)
N° Art. : 411 (Serie)

D'un design individuel ...

Un radiateur doit-il toujours être blanc ? Pas le vôtre, en tout cas. Avec ELKATHERM, vous pouvez les concevoir individuellement. Il n'y a qu'une seule limite aux possibilités de création : votre imagination.



Concevez
Pintura avec le
motif de
votre choix !

Pintura :
Qu'il s'agisse de graphiques, de peintures ou de photographies, vous avez le choix de la manière dont vous souhaitez concevoir la façade métallique lisse. Une feuille d'impression résistante à la chaleur garantit la longévité de votre motif. Vous pouvez également choisir la tôle dans la couleur RAL du système de chauffage – pour un look moderne et puriste, uni.
N° Art. : [Series] VB [number]




Verre :
Cette façade, réalisée en verre de sécurité trempé de haute qualité, vous permet également de la concevoir selon vos souhaits. Des procédés tels que la sérigraphie, le sablage ou le collage permettent d'ajouter des lettres ou des décorations. Vous pouvez également choisir un verre miroir et utiliser la surface comme un miroir.
N° Art. : GLASS [Type]



S120 en RAL 1036 avec PINTURA appliqué individuellement



S120 en RAL 6034 avec PINTURA appliqué individuellement

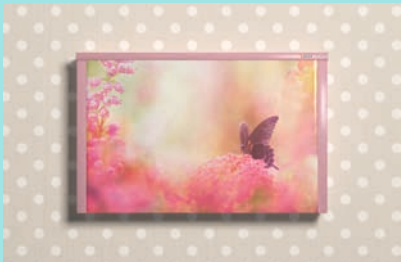

S120 en RAL 3015 avec PINTURA appliqué individuellement

... jusqu'à la couleur de votre choix

Bannissez la saison froide avec des couleurs estivales ou intégrez discrètement le chauffage dans votre maison en l'assortissant à la couleur des cadres de fenêtres. Nous fournissons le chauffage et les accessoires dans la couleur de votre choix - avec une finition par poudrage de haute qualité.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007
RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020
RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014
RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037
RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023							

Les couleurs présentées ne sont qu'un aperçu et ne sont pas contractuelles.
Pour une détermination exacte de la couleur, veuillez utiliser l'éventail de couleurs RAL CLASSIC K5.



LISTE DE PRIX HTVA | PRIJSLIJST EXCL. BTW

12-2023

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SK STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SK100	1000	18	23 / 68.5 / 13	25
	SK150	1500	25	23 / 99 / 13	37
	SK200	2000	32	23 / 133 / 13	50
	SK250	2500	39	23 / 162.5 / 13	62

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SK + 504 PRISE 230V | 230V STOPCONTACT

 504	S	ELKSK100/504/RAL9010	SK100 1,0 kw RAL9010 23/69/13 cm
	S	ELKSK150/504/RAL9010	SK150 1,5 kw RAL9010 23/99/13 cm
	S	ELKSK200/504/RAL9010	SK200 2,0 kw RAL9010 23/133/13 cm
	S	ELKSK250/504/RAL9010	SK250 2,5 kw RAL9010 23/163/13 cm

SK + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

 714	S	ELKSK100/714/RAL9010	SK100 1,0 kw RAL9010 23/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	S	ELKSK150/714/RAL9010	SK150 1,5 kw RAL9010 23/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	S	ELKSK200/714/RAL9010	SK200 2,0 kw RAL9010 23/133/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	S	ELKSK250/714/RAL9010	SK250 2,5 kw RAL9010 23/163/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

PIEDS | VOETEN

 ELK410S	S	ELK410SK/RAL9010	410SK Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
---	---	------------------	---

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

 ELK411S	S	ELK411SK/RAL9010	411SK Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
--	---	------------------	---


COULEUR RAL | RAL KLEUREN

	ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--	--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SN STANDARD RAL 9010

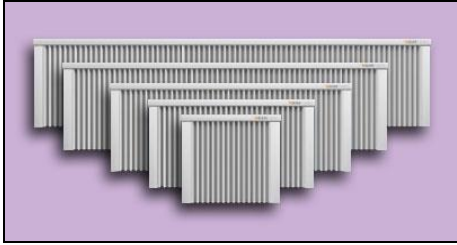	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SN50	500	9	38 / 41 / 8	12
	SN100	1000	18	38 / 68.5 / 8	25
	SN120	1200	27	38 / 99 / 8	30
	SN150	1500	27	38 / 99 / 8	37
	SN160	1600	36	38 / 133 / 8	40
	SN200	2000	36	38 / 133 / 8	50
	SN201	2000	45	38 / 162.5 / 8	50
	SN251	2500	45	38 / 162.5 / 8	62

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SN + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

	S	ELKSN50/505/410S/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN100/505/410S/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
		ELKSN120/505/410S/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN150/505/410S/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
		ELKSN160/505/410S/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN200/505/410S/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
		ELKSN201/505/410S/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten
	S	ELKSN251/505/410S/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

SN + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

	S	ELKSN50/505/411S/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN100/505/411S/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
		ELKSN120/505/411S/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN150/505/411S/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
		ELKSN160/505/411S/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN200/505/411S/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
		ELKSN201/505/411S/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten
	S	ELKSN251/505/411S/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten


SN + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

	S	ELKSN50/520/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN100/520/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
		ELKSN120/520/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN150/520/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
		ELKSN160/520/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN200/520/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
		ELKSN201/520/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520
	S	ELKSN251/520/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat/thermostaat 520

SN + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

	S	ELKSN50/530/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN100/530/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	+ thermostat 530
		ELKSN120/530/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN150/530/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	+ thermostat 530
		ELKSN160/530/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN200/530/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	+ thermostat 530
		ELKSN201/530/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat 530
	S	ELKSN251/530/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	+ thermostat 530

SN + 504 PRISE | STOPCONTACT 230V

	S	ELKSN50/504/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010 38/41/8 cm	
	S	ELKSN100/504/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010 38/69/8 cm	
		ELKSN120/504/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010 38/99/8 cm	
	S	ELKSN150/504/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010 38/99/8 cm	
		ELKSN160/504/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010 38/133/8 cm	
	S	ELKSN200/504/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010 38/133/8 cm	
		ELKSN201/504/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010 38/163/8 cm	
	S	ELKSN251/504/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010 38/163/8 cm	

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

SN + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

714

S	ELKSN50/714/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010	38/41/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN100/714/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010	38/69/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN120/714/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN150/714/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN160/714/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN200/714/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
	ELKSN201/714/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSN251/714/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

SN + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

707

S	ELKSN50/707/RAL9010	SN50	0,5 kw	RAL9010	38/41/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN100/707/RAL9010	SN100	1,0 kw	RAL9010	38/69/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
	ELKSN120/707/RAL9010	SN120	1,2 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN150/707/RAL9010	SN150	1,5 kw	RAL9010	38/99/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
	ELKSN160/707/RAL9010	SN160	1,6 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN200/707/RAL9010	SN200	2,0 kw	RAL9010	38/133/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
	ELKSN201/707/RAL9010	SN201	2,0 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSN251/707/RAL9010	SN251	2,5 kw	RAL9010	38/163/8 cm	+ Récepteur intégré 707 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

ELK410S

S	ELK410S/RAL9010	410S	Paire pieds/Paar voeten RAL9010	8 cm
---	-----------------	------	---------------------------------	------

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

ELK411S

S	ELK411S/RAL9010	411S	Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010	8 cm
---	-----------------	------	--	------

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)

ELK410I

S	ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN	Pieds pour S-SN coudés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010	
---	---------------------	----------	---	--


COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE S STANDARD RAL 9010

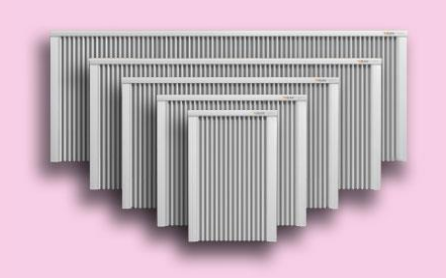	Type	Puissance (W) Vermogen (W)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	S50	500	19	63 / 41 / 8	12
	S81	800	19	63 / 41 / 8	20
	S100	1000	32	63 / 68.5 / 8	25
	S120	1200	46	63 / 99 / 8	30
	S160	1600	32	63 / 68.5 / 8	40
	S200	2000	58	63 / 133 / 8	50
	S202	2000	46	63 / 99 / 8	50
	S250	2500	58	63 / 133 / 8	62
	S251	2500	73	63 / 162.5 / 8	62
	S300	3000	73	63 / 162.5 / 8	75

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

S + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

S + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKS50/505/410S/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS81/505/410S/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS100/505/410S/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKS120/505/410S/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS160/505/410S/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKS200/505/410S/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS202/505/410S/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS250/505/410S/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

ELKS251/505/410S/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S ELKS300/505/410S/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 410S pieds / voeten

S + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKS50/505/411S/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS81/505/411S/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS100/505/411S/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKS120/505/411S/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS160/505/411S/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS200/505/411S/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS202/505/411S/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS250/505/411S/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

ELKS251/505/411S/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKS300/505/411S/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermosta(a)t 505 + 411S pieds-roulettes / rolvoeten

S + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKS50/520/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKS81/520/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS100/520/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520

ELKS120/520/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS160/520/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta Dore

S ELKS200/520/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS202/520/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKS250/520/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

ELKS251/520/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKS300/520/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta Dore

S + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

ELKS50/530/RAL9010 S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat 530

S ELKS81/530/RAL9010 S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + thermostat 530

S ELKS100/530/RAL9010 S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat 530

ELKS120/530/RAL9010 S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat 530

S ELKS160/530/RAL9010 S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + thermostat 530

S ELKS200/530/RAL9010 S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat 530

S ELKS202/530/RAL9010 S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + thermostat 530

S ELKS250/530/RAL9010 S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + thermostat 530

ELKS251/530/RAL9010 S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat 530

S ELKS300/530/RAL9010 S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + thermostat 530

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

S + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT

ELKS50/504/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm
S ELKS81/504/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm
S ELKS100/504/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm
ELKS120/504/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm
S ELKS160/504/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm
S ELKS200/504/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm
S ELKS202/504/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm
S ELKS250/504/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm
ELKS251/504/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm
S ELKS300/504/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm

S + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOTAAT

ELKS50/714/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS81/714/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS100/714/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKS120/714/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS160/714/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS200/714/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS202/714/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS250/714/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
ELKS251/714/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S ELKS300/714/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOTAAT

ELKS50/707/RAL9010	S50 0,5 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS81/707/RAL9010	S81 0,8 kw RAL9010 63/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS100/707/RAL9010	S100 1,0 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
ELKS120/707/RAL9010	S120 1,2 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS160/707/RAL9010	S160 1,6 kw RAL9010 63/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS200/707/RAL9010	S200 2,0 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS202/707/RAL9010	S202 2,0 kw RAL9010 63/99/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS250/707/RAL9010	S250 2,5 kw RAL9010 63/133/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
ELKS251/707/RAL9010	S251 2,5 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S ELKS300/707/RAL9010	S300 3,0 kw RAL9010 63/163/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

S ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
--------------------------	---

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
--------------------------	--

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gips wanden)

S ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN Pieds pour S-SN coudés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010
------------------------------	--

COULEUR RAL | RAL KLEUREN

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SD STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SD100	1000	30	63 / 41 / 13	25
	SD125	1250	30	63 / 41 / 13	31
	SD150	1500	58	63 / 68.5 / 13	37
	SD200	2000	58	63 / 68.5 / 13	50
	SD250	2500	80	63 / 99 / 13	62
	SD300	3000	80	63 / 99 / 13	75

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux (pieds en options) | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand (voeten in optie).

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SD + 505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | INGEBOUWDE SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.

SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 410S PAIRE DE PIEDS / PAAR VOETEN

ELKSD100/505/410SD/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD125/505/410SD/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD150/505/410SD/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD200/505/410SD/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD250/505/410SD/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

S ELKSD300/505/410SD/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 410SD pieds / voeten

SD + 505 THERMOSTAT / THERMOSTAAT + 411S PAIRE DE PIEDS ROULETTES / PAAR ROLVOETEN

ELKSD100/505/411SD/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD125/505/411SD/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD150/505/411SD/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD200/505/411SD/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD250/505/411SD/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

S ELKSD300/505/411SD/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermosta(a)t 505 + 411SD pieds-roulettes / rolvoeten

SD + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSD100/520/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD125/520/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKSD150/520/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD200/520/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore

S ELKSD250/520/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSD300/520/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 520

SD + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

ELKSD100/530/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat 530

S ELKSD125/530/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + thermostat 530

S ELKSD150/530/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat 530

S ELKSD200/530/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + thermostat 530

S ELKSD250/530/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat 530

S ELKSD300/530/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat 530

SD + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT

ELKSD100/504/RAL9010 SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm

S ELKSD125/504/RAL9010 SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm

S ELKSD150/504/RAL9010 SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm

S ELKSD200/504/RAL9010 SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm

S ELKSD250/504/RAL9010 SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm

S ELKSD300/504/RAL9010 SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden



714

SD + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

	ELKSD100/714/RAL9010	SD100 1,0 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD125/714/RAL9010	SD125 1,25 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD150/714/RAL9010	SD150 1,5 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD200/714/RAL9010	SD200 2,0 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI
S	ELKSD250/714/RAL9010	SD250 2,5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat/thermostaat 714
S	ELKSD300/714/RAL9010	SD300 3,0 kw RAL9010 63/99/13 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI



707

SD + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

	ELKSD100/707/RAL9010	SD100 1.0 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD125/707/RAL9010	SD125 1.25 kw RAL9010 63/41/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD150/707/RAL9010	SD150 1.5 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD200/707/RAL9010	SD200 2.0 kw RAL9010 63/69/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI
S	ELKSD250/707/RAL9010	SD250 2.5 kw RAL9010 63/99/13 cm + thermostat 707 RF-WIFI
S	ELKSD300/707/RAL9010	SD300 3.0 kw RAL9010 63/99/13 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI

3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN**PIEDS | VOETEN**

S	ELK410SD/RAL9010	410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
---	------------------	---



ELK411S

PIEDS ROULETTES | ROLVOETEN

S	ELK411SD/RAL9010	411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
---	------------------	---



ELK410I

PIEDS COUDES INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)

S	ELK410ISD/RAL9010	410ISD Pieds pour SD coudés à l'intérieur - Voeten voor SD binnen gehoekt RAL 9010
---	-------------------	--


**COULEUR RAL | RAL KLEUREN**

ELKRAL	Supplément RAL hors STD par PC Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

TYPE SL STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SL100	1000	34	122/ 41 / 8	25
	SL150	1500	34	122/ 41 / 8	37
	SL200	2000	64	122/ 68.5 / 8	50
	SL250	2500	64	122/ 68.5 / 8	62

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand.

*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

SL + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT

ELKSL100/520/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

S ELKSL150/520/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520**S** ELKSL200/520/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520**S** ELKSL250/520/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore**SL + 530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | 530 GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT**

ELKSL100/530/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat 530

S ELKSL150/530/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat 530**S** ELKSL200/530/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat 530**S** ELKSL250/530/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat 530**SL + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT**

ELKSL100/504/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm

S ELKSL150/504/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm**S** ELKSL200/504/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm**S** ELKSL250/504/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm**SL + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT**

ELKSL100/714/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

S ELKSL150/714/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI**S** ELKSL200/714/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI**S** ELKSL250/714/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI**SL + 707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT**

ELKSL100/707/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI

S ELKSL150/707/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI**S** ELKSL200/707/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI**S** ELKSL250/707/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur intégré 707 RF-WIFI**3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN****COULEUR RAL | RAL KLEUREN**

ELKRAL Supplément RAL hors STD par PC | Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk

S : Suivi de stock - Op voorraadPrix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

REGULATION | REGELING

505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | SCHIJF THERMOSTAAT

Suite aux nouvelles normes européennes, le thermostat 505 n'est plus disponible que sur un radiateur mis sur pieds.

Volgens de nieuwe Europese normen is de thermostaat 505 alleen maar verkrijgbaar op een radiator met voeten.



505

S	ELK505SL/122/8/RAL9010	505 SL Thermostat/Thermostaat RAL9010 122/8 cm
S	ELK505SN/38/8/RAL9010	505 SN Thermostat/Thermostaat RAL9010 38/8 cm
S	ELK505SD/63/13/RAL9010	505 SD Thermostat/Thermostaat RAL9010 63/13 cm
S	ELK505S/63/8/RAL9010	505 S Thermostat/Thermostaat RAL9010 63/8 cm

520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

520

S	ELK520SL/122/8/RAL9010	Delta Dore 520 SL Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 122/8
S	ELK520SN/38/8/RAL9010	Delta Dore 520 SN Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 38/8 cm
S	ELK520SD/63/13/RAL9010	Delta Dore 520 SD Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 63/13 cm
S	ELK520S/63/8/RAL9010	Delta Dore 520 S Thermostat programmable/Digitale thermostaat RAL9010 63/8 cm

530 THERMOSTAT INTÉGRÉ WIFI PROGRAMMABLE | GEÏNTEGREERDE WIFI PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT

530

S	ELK530SL/122/8/RAL9010	eComfort 530 SL Thermostat programmable RAL9010 122/8 cm
S	ELK530SN/38/8/RAL9010	eComfort 530 SN Thermostat programmable RAL9010 38/8 cm
S	ELK530SD/63/13/RAL9010	eComfort 530 SD Thermostat programmable RAL9010 63/13 cm
S	ELK530S/63/8/RAL9010	eComfort 530 S Thermostat programmable RAL9010 63/8 cm

504 PRISE - STOP CONTACT 230V

504

S	ELK504S/63/8/RAL9010	504 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SD/63/13/RAL9010	504 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SK/23/13/RAL9010	504 SK 23/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SL/122/8/RAL9010	504 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m
S	ELK504SN/38/8/RAL9010	504 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Cordon -fiche 1.9 m /Zijkant +Snoer - Stekker 1.9 m

714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

714

S	ELK714S/63/8/RAL9010	714 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SD/63/13/RAL9010	714 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SK/23/13/RAL9010	714 SK 23/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SL/122/8/RAL9010	714 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI
S	ELK714SN/38/8/RAL9010	714 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur RF-WIFI /Zijkant + Ontvanger voor RF - WIFI

707 RECEPTEUR INTÉGRÉ POUR THERMOSTAT RF-WIFI | GEÏNTEGREERDE ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT

707

S	ELK707S/63/8/RAL9010	707 S 63/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI
S	ELK707SD/63/13/RAL9010	707 SD 63/13 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI
S	ELK707SL/122/8/RAL9010	707 SL 122/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI
S	ELK707SN/38/8/RAL9010	707 SN 38/8 RAL9010 -Tôle Côté+ Récepteur intégré RF-WIFI

501 THERMOSTAT PRISE | STOPCONTACT THERMOSTAAT

ELK501	501 Fiche thermostat mural Stekker wandthermostaat
--------	--

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
 Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

REGULATION RF | RF REGELING



ELK712

712 THERMOSTAT MURAL RF DIGITAL | RF DIGITALE WANDTHERMOSTAAT

S ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

716 THERMOSTAT MURAL RF SIMPLE | RF SCHIJF WANDTHERMOSTAAT

S ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat



ELK714

714 RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR THERMOSTAT 712 ET 716

714 MODULAIRE ONTVANGER VOOR THERMOSTAAT 712 EN 716

S ELK714 Delta Dore 714 Récepteur pour thermostat RF-WIFI | Ontvanger voor RF-WIFI thermostaat



ELK713

S ELK713 Delta Dore 713 Prise récepteur RF + adaptateur FR - WIFI / Stekker RF + adapter FR - WIFI ontvanger 16A

REGULATION WIFI - WIFI REGELING



ELK701

701 ROUTER « COMFORT CONTROL »

S ELK701 Delta Dore 701 TYDOM router WIFI



ELK712

712 THERMOSTAT WIFI MURAL « COMFORT CONTROL »

S ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat



ELK716

716 THERMOSTAT WIFI MURAL SIMPLE |

S ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat

PIECES DETACHEES - ONDERDELEN



ELK505

505 THERMOSTAT SIMPLE INTÉGRÉ | SCHIJF THERMOSTAAT

S ELK505VP Platine 505 piece de rechange/wisselstuk



ELK520

520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | INGEBOUWDE DIGITALE THERMOSTAAT

S ELK520DVP 520 Delta Dore Thermostat pièce de rechange/Thermostaat wisselstuk

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

DESIGN



VB PLAQUE DE FINITION LISSE RAL9010 | VLAKKE PLAAT AFWERKING RAL 9010

TYPE SK

ELKVBSK100/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK100 RAL 9010
ELKVBSK150/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK150 RAL 9010
ELKVBSK200/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK200 RAL 9010
ELKVBSK250/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK250 RAL 9010
ELKVBSK100/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SK100 RAL 9010

TYPE SN

ELKVBSN50/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN50 RAL 9010
ELKVBSN100/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN100 RAL 9010
ELKVBSN120-150/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN120 - SN150 RAL 9010
ELKVBSN160-200/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN160 - SN200 RAL 9010
ELKVBSN201-251/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SN201 - SN251 RAL 9010

TYPE S

S ELKVBS50-S81/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S50 - S81 RAL 9010
S ELKVBS100-160/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S100 - S160 RAL 9010
S ELKVBS120-151-202/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S120 - S151 - S202 RAL 9010
S ELKVBS200-250/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S200 - S250 RAL 9010
S ELKVBS201-251-300/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat S201 - S251 - S300 RAL 9010

TYPE SD

ELKVBSD100-125/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SD100 - SD125 RAL 9010
ELKVBSD150-200/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SD150 - SD200 RAL 9010
S ELKVBSD250-300/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SD250 - SD300 RAL 9010

TYPE SL

S ELKVBSL100-150/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SL100 - SL150 RAL 9010
S ELKVBSL200-250/RAL9010	Tôle lisse - Vlakke plaat SL200 - SL250 RAL 9010



OPTION | OPTIE

ELKVB	Tôle lisse / Vlakke plaat (RAL**** au choix / RAL**** naar keuze)	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
-------	---	---------------------------



GL PLAQUE DE FINITION EN VERRE | GLAZEN SCHIJF

ELKGLAS/S/50-81	GLAS S 50-81 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/100-160	GLAS S 100-160 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/120-151-202	GLAS S 120-151-202 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/200-250	GLAS S 200-250 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/S/201-251-300	GLAS S 201-251-300 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/SL/100-150	GLAS SL 100-150 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm
ELKGLAS/SL/200-250	GLAS SL 200-250 Verre de sécurité - Veiligheidsglas ESG 6 mm

Verre de sécurité trempé de haute qualité vierge. Pour toute personnalisation (sérigraphie, sablage, collage de lettres ou décoration, miroir), veuillez demander un devis.

Transparant hoogwaardig gehard veiligheidsglas. Voor elk maatwerk (zeefdruk, zandstralen, beplakt met letters of decoratie, spiegel), prijs op aanvraag.



PINTURA PLAQUE DE FINITION AVEC PHOTO | VLAKKE PLAAT MET FOTO

ELKPINTURA	Impression photo dur tôle / Panneel met foto	SUR DEMANDE OP AANVRAAG
------------	--	---------------------------

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

410S – 410SD – 410SK PIEDS DE SUPPORT | VOETEN



S	ELK410S/RAL9010	410S Paire pieds/Paar voeten RAL9010 8 cm
S	ELK410SD/RAL9010	410SD Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm
S	ELK410SK/RAL9010	410SK Paire pieds/Paar voeten RAL9010 13 cm

411S – 411SD – 411SK PIEDS À ROULETTES | ROLVOETEN



S	ELK411S/RAL9010	411S Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 8 cm
S	ELK411SD/RAL9010	411SD Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm
S	ELK411SK/RAL9010	411SK Paire pieds roulettes/Paar rolvoeten RAL9010 13cm

410IS-SN - 410I-SD PIEDS COUDES A L'INTERIEUR | NAAR BINNEN GERICHTE VOETJES (extra ondersteuning bij gipswanden)



S	ELK410ISD/RAL9010	410ISD Pieds pour SD couvés à l'intérieur - Voeten voor SD binnen gehoekt RAL 9010
S	ELK410IS-SN/RAL9010	410IS-SN Pieds pour S-SN couvés à l'intérieur - Voeten voor S-SN binnen gehoekt RAL 9010

410H – 685H PORTE SERVIETTE STANDARD 41CM/68.5 CM
410H – 685H STANDARD HANDOEKHOUDER 41 CM/68.5 CM

ELK410H

S	ELK410H/8/RAL9010	410H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 41/8 cm
S	ELK685H/13/RAL9010	685H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 68.5/13 cm
S	ELK685H/8/RAL9010	685H Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 68.5/8 cm

410SWING – 685SWING PORTE SERVIETTE SWING 41CM/68.5 CM
410SWING – 685SWING HANDOEKHOUDER 41 CM/68.5 CM

ELK410SWING

S	ELK410SWING/RAL9010	410 SWING Porte-serviette/Handdoekhouder RAL9010 41/8 cm
S	ELK685SWING/RAL9010	Réf. 685 RAL9010 SWING Porte-serviettes "SWING" pour modèles 68.5 cm

410 – 685 SWING/CHR PORTE SERVIETTE SWING INOX 41CM/68.5 CM
410 – 685 SWING/CHR HANDOEKHOUDER SWING INOX 41CM/68.5 CM

ELK410SWING/I

S	ELK410SWING/IX	410 SWING Porte-serviette/Handdoekhouder INOX 41/8 cm
S	ELK685SWING/IX	685SWING Porte-serviette/Handdoekhouder INOX 68.5/8 cm

410STYLE – 685STYLE BARRE PORTE-SERVIETTE 41CM/68.5 CM
410STYLE – 685STYLE HANDOEKHOUDER 41CM/68.5 CM

ELK410STYLE

S	ELK410STYLE/S/9010	410STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE RAL9010 41/8 cm
S	ELK410STYLE/SL/9010	410STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE SL RAL9010 41/8 cm
S	ELK685STYLE/S/9010	685STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE S RAL9010 68.5/8 cm
S	ELK685STYLE/SL/9010	685STYLE Porte-serviette/Handdoekhouder STYLE SL RAL9010 68.5/8 cm

KITFIX KIT DE FIXATION | PAAR BEVESTIGINGSBEUGELS

S	ELKKITFIX/S/RAL9010	Kit de fixation Gamme S - Kit Paar bestigingsbeugels S-reeks
S	ELKKITFIX/SD/RAL9010	Kit de fixation Gamme SD - Kit Paar bestigingsbeugels SD-reeks
S	ELKKITFIX/SK/RAL9010	Kit de fixation Gamme SK - Kit Paar bestigingsbeugels SK-reeks
S	ELKKITFIX/SL/RAL9010	Kit de fixation Gamme SL - Kit Paar bestigingsbeugels SL-reeks
S	ELKKITFIX/SN/RAL9010	Kit de fixation Gamme SN - Kit Paar bestigingsbeugels SN-reeks

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden



Rue Saint-Eloi 8, 4300 Waremmе

www.elkatherm-benelux.eu

info@elkatherm.be

+32 (0) 19 32 73 04

S : Suivi de stock - Op voorraad

Prix sauf erreur ou omission - Prijzen geldig behoudens vergissingen of weglatingen
Selon nos conditions générales de vente- Volgens onze algeme verkoopswaarden