

MX-60M


AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MODÈLE DE TABLE

Mélangeur compact avec source intégrée, utile dans une multitude d'applications commerciales et industrielles. Réglage individuel du volume par canal d'entrée et protection contre les courts-circuits et surcharges thermiques.



Créer un fond musical agréable et l'ambiance adéquate dans ce magasin...
C'est simple et peu coûteux, grâce au MX-60M.

puissance de sortie de 100 V	60 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	60 W
plage de fréquence	80 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones	1
sortie directe	4-8 Ohm / 70V / 100V
réglage de la tonalité	oui
source intégrée	USB/SD
	FM tuner
	Bluetooth
sortie préampli	oui (source intégrée, entrée 2/3)
entrées MIC	3 (1 XLR/ 2 jack 6,3 mm)
entrées AUX	2 RCA
entrée prioritaire	1 (phoenix + contact)
niveaux de priorité	3
alimentation	240 V AC
dimensions (h x l x p)	76 x 270 x 230 mm
poids	3,59 kg

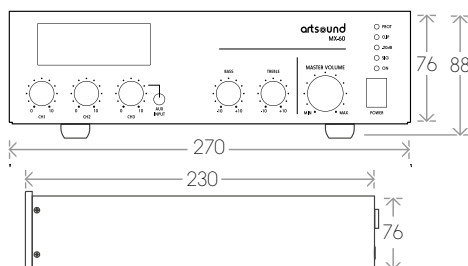

artsound

@Art_Sound - ArtSound
info@artsound.be - www.artsound.be