

KNX - KNX-Gateway

DA64-230/KNX REG



wit , Code 93302

Productinformatie

- De Gateway verbindt de KNX bus met de voor lichtsturing ontworpen DALI bus
- Elke Gateway kan tot 64 ballasten bedienen en dimmen in 16 groepen
- Scènemodule om individuele ballasten te bedienen
- ondersteuning van RGB en TW (DT8)
- ondersteuning van B.E.G. DALI-LINK multisensoren
- ingebruikname via DCA
- broadcast commando via ingebouwde bedieningsknoppen
- ondersteuning van DALI noodverlichting


Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	(4 TE) 90 x 72 x 64 mm
Stroomverbruik:	5,5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0,9 – 6 W
Beschermingsgraad/- klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	PA66

KNX TP 256: Ja
Nominale stroom: 160 mA
Nominale stroom (max.): 210 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
DA64-230/KNX REG	wit	93302	4007529933020

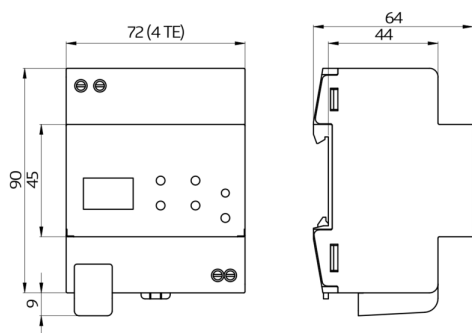

Afmetingen 93302

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH