


# LA2KT2U

bloc de contacts auxiliaires TeSys - 1 F + 1 O -  
précâblé

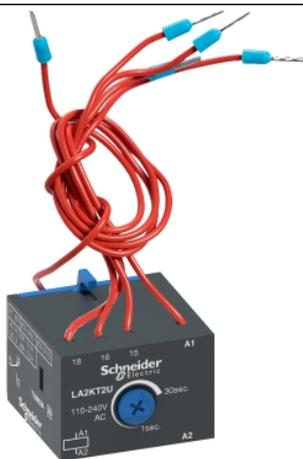

### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys K
Type de produit ou de composant	Bloc de contact auxiliaire temporisation
Nom abrégé d'appareil	LA1
Compatibilité de gamme	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Emplacement de montage	Façade
Composition des pôles	1 O/F
Fonctionnement des contacts	Temps de réponse
Type de minuterie	Établissement
Plage de réglage de la temporisation	1...30 s
[Ue] tension assignée d'emploi	110...240 V c.a. pour télécommande 240 V c.a. pour circuit de signalisation
Limites de la tension assignée d'emploi	0,85...1,1 Uc
[Ith] courant thermique conventionnel	2 A pour circuit de signalisation
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certifications du produit	UL CSA CE UKCA

### Complémentaires

Résistance d'isolement	> 10 MΩ
Mode de raccordement	Bornes à glissement
Temps de réinitialisation	1,5 S pendant la temporisation 0,5 s après temporisation
Hauteur	27 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	38 mm
Poids du produit	0,04 kg

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529
Traitement de protection	TC conforme à IEC 60068
Température de fonctionnement	-10...60 °C

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,800 cm
Longueur de l'emballage 1	4,800 cm
Poids de l'emballage 1	42,900 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	70
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,361 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------