


Gegevensblad product

Kenmerken

VW3A7704

remweerstand - IP 20 - 15 Ohm - 1000 W

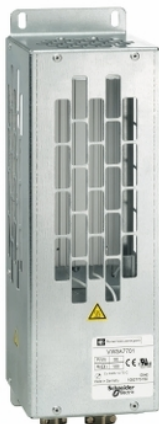

Hoofdkenmerken

Productgamma	Altivar
Bereik compatibiliteit	Altivar 312 zonnepaneel Lexium 32 Altivar 61 Lexium 32i Altivar 312 Lexium 52
Compatibiliteit product	ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 LXM32MC10N4 LXM32MD85N4
Waarde in ohm	15 Ohm
[Ue] nominale bedrijfsspanning	24 V DC bij 0,1 A 250 V AC bij 1 A

Complementaire kenmerken

Gemiddeld vermogen beschikbaar	1 KW bij 50 °C 1,154 kW bij 40 °C
Continu vermogen	1000 W
Elektrische aansluiting	M6 blanke draad voor station Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm² / AWG 14 voor schakelaar temperatuurregeling
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Breedte	240 mm
Hoogte	484 mm
Diepte	301 mm
Gewicht product	11 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	0...50 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,400 cm
Package 1 Width	40,800 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Package 1 Weight	9,476 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	97,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	82,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------