


Gegevensblad product

Kenmerken

VW3A7702

remweerstand - IP 20 - 60 Ohm - 100 W

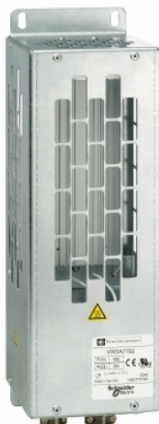

Hoofdkenmerken

Productgamma	Altivar
Bereik compatibiliteit	Altivar 31C Altivar 312 zonnepaneel Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
Compatibiliteit product	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Snelheidsregelaar ATV310 bij 5,5 kW Snelheidsregelaar ATV310 bij 7,5 kW
Waarde in ohm	60 Ohm
[Ue] nominale bedrijfspanning	24 V DC bij 0,1 A 250 V AC bij 1 A

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementaire kenmerken

Gemiddeld vermogen beschikbaar	100 W bij 50 °C 115 W bij 40 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ / AWG 16 voor schakelaar temperatuurregeling Terminal, aansluitingsmogelijkheid: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 28 voor station
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOhm
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Breedte	95 mm
Hoogte	293 mm
Diepte	95 mm
Gewicht product	2,4 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	0...50 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,5 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	2,687 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	29,122 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------