


Gegevensblad product

Kenmerken

LGY416048

Linery DS - schroefverdeelblok 4P - 160A - 48 openingen

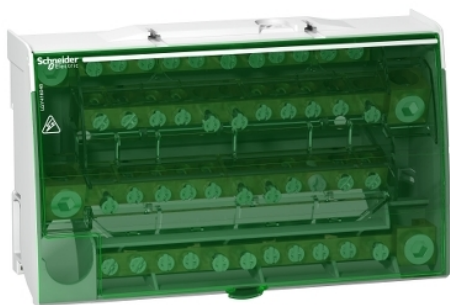

Hoofdkenmerken

Gamma	Linery
Productnaam	Linery DS
Type product of component	Distributieblok

Complementaire kenmerken

Montagesteun	DIN-rail
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten
Beschrijving polen	4P
Vertrekken verdeelklem	4 x 12 openingen
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 40 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstrom	8,4 kA voor 1 s
Ipk nominale grensstrompiek	36 kA
Aansluitingen - klemmen	Distributie: schroefaansluitblok 8 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijve Distributie: schroefaansluitblok 8 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 4...25 mm ² flexibel met Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 25...70 mm ² stijve Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 16...50 mm ² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 3 kabel(s) 10...35 mm ² stijve
Aandraaimoment	Distributie: 2 N.m plat schroevendraaier 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 schroevendraaier 7,5 mm Voeding: 5 N.m plat schroevendraaier 12 mm Voeding: 5 N.m PZ2 schroevendraaier 12 mm Distributie: 2,5 N.m plat schroevendraaier 9 mm Distributie: 2,5 N.m PZ2 schroevendraaier 9 mm
Stap van 9 mm	18
Hoogte	100 mm
Breedte	162 mm
Diepte	50,5 mm
Gewicht product	0,557 kg
Kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	III
Doorslagvastheid	2500 V
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,7 cm
Package 1 Width	10,7 cm
Package 1 Length	17,8 cm
Package 1 Weight	620 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	16,034 kg
Package 3 Height	45 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------