


Gegevensblad product

Kenmerken

LVS04515

PrismaSeT Active PERFO. RAIL PE 50X5

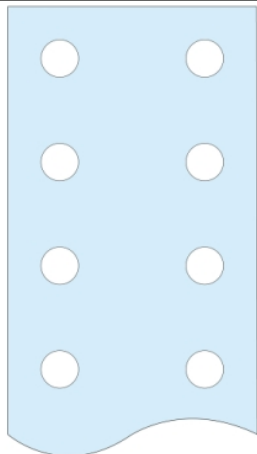

Hoofdkenmerken

Gamma	Lineryg
Productgamma	Lineryg
Type product of component	PE platte railgeleider
Productnaam	Lineryg TB
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT P) behuizing
Hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

Installatierichting	Horizontaal Verticaal
Installation description	Cel
Ie toegekende bedrijfstrom	600 A
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	40 KA (1 s) voor 3 steunen (verticaal positie) 40 kA (1 s) (horizontaal positie)
Dwarsdoorsnede rail	50 x 5 mm
Lengte	1675 mm
Breedte	50 mm
Diepte	5 mm
Gewicht product	3,64 kg
Kleur	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Ø 10 mm geboord gat

Omgeving

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	178,0 cm
Package 1 Weight	3,55 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	28,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	376,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------