


UGE3-VE 4, cadre d'appareillage

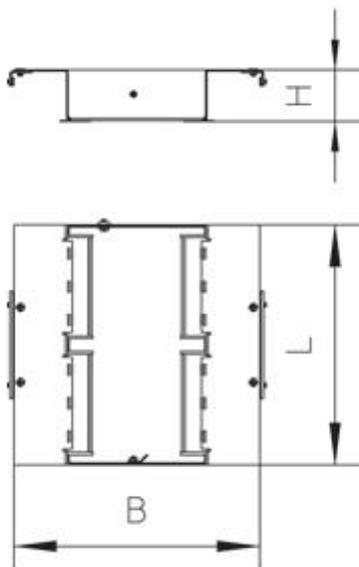

Le cadre d'appareillage pour structures de sol basses est fabriqué en tôle d'acier galvanisée Sendzimir.

Le cadre de l'appareillage peut être utilisé dans l'unité de nivellement UNE.

La livraison comprend 2 équerres que l'on visse à l'unité de nivellement.

Le cadre de l'appareillage est ensuite vissé sur les équerres avec les 4 vis fournies.

Il y a 4 découpes égales par cadre d'appareillage.

Un support UGEE peut être cliqué dans chaque découpe. Des platines UGEE pour 2 ou 4 mécanismes de 22,5 x 45 mm sont disponibles.

Pour des marques spécifiques, il existe un support universel UGEE DEP sur lequel le platine UDEP approprié est vissé.

S galvanisé Sendzimir (NBN EN 10346)

Référence	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	Nombre de porteurs UGEE	P [kg]
UGE3-VE 4	47	85	227	224	4	0,59

13/02/2020