


Technische fiche

Verloopstuk, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2089572

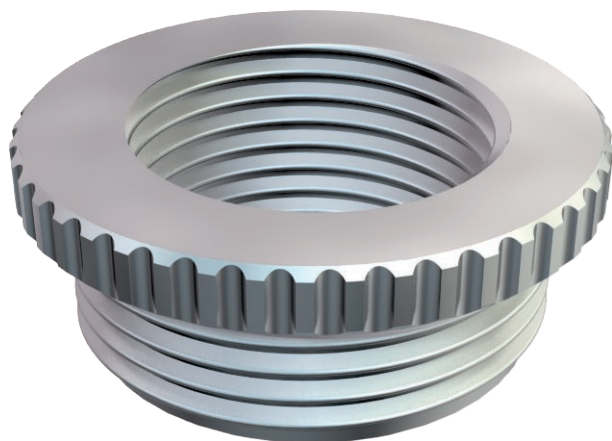

Verloopstuk (deel H) volgens DIN 46320, met metrische schroefdraad volgens DIN 60423 of ISO 68.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn

Messing


N

vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2089572
Type	167 R MS M32-25
Dimensie	M32-M25
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	50,00 Stuk
Gewicht	4,50 kg/100 st.

Technische gegevens

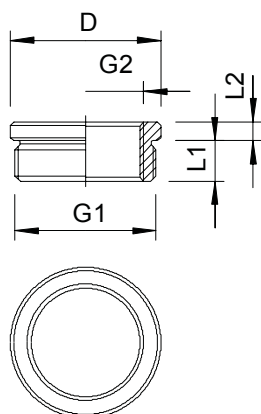

Afmeting D	39,00 mm
Afmeting l1	8,00 mm
Afmeting L2	3,50 mm
explosieveilig	☐
Soort schroefdraad buiten-draad	metrisch
Soort schroefdraad binnen-draad	metrisch
Schroefdraad buiten	M32
Afmeting schroefdraad metrisch buiten	32,00
Schroefdraad binnen	M25
Afmeting schroefdraad metrisch binnen	25,00
Lengte schroefdraad vernikkeld	8,00 mm ☒