


Technische fiche

Verloopstuk, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2089602

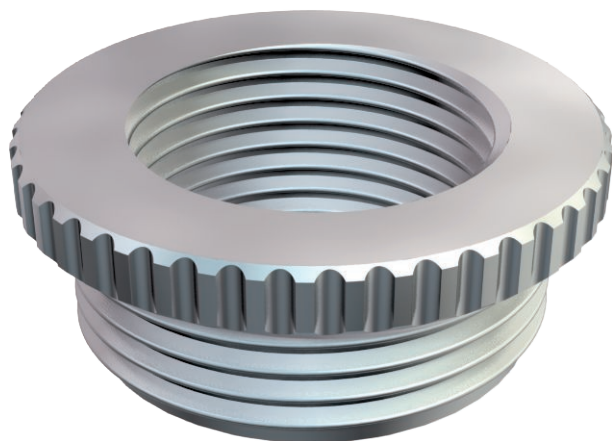

Verloopstuk (deel H) volgens DIN 46320, met metrische schroefdraad volgens DIN 60423 of ISO 68.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn

Messing


N

vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2089602
Type	167 R MS M50-32
Dimensie	M50-M32
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	25,00 Stuk
Gewicht	16,30 kg/100 st.

Technische gegevens

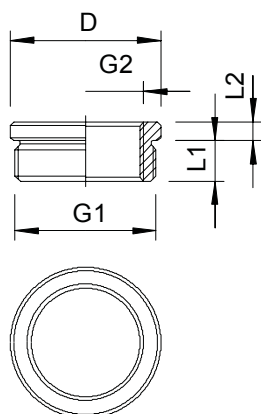

Afmeting D	57,00 mm
Afmeting l1	10,00 mm
Afmeting L2	4,00 mm
explosieveilig	☐
Soort schroefdraad buiten-draad	metrisch
Soort schroefdraad binnen-draad	metrisch
Schroefdraad buiten	M50
Afmeting schroefdraad metrisch buiten	50,00
Schroefdraad binnen	M32
Afmeting schroefdraad metrisch binnen	32,00
Lengte schroefdraad vernikkeld	10,00 mm ☒